


# TOTO

安装使用说明书


## 化妆镜带LED灯

YAM100LC\*

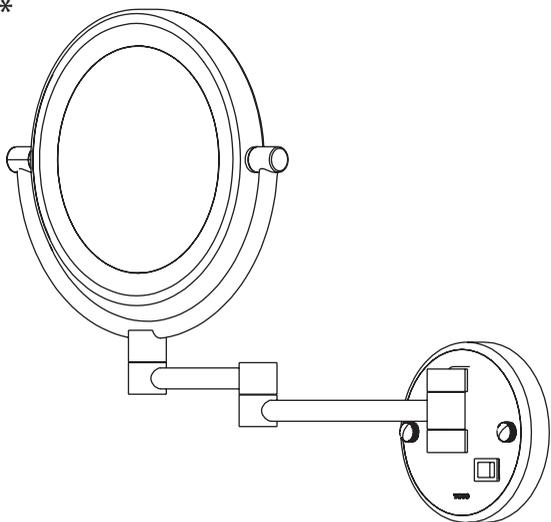

## 化妆镜

YAM100C\*

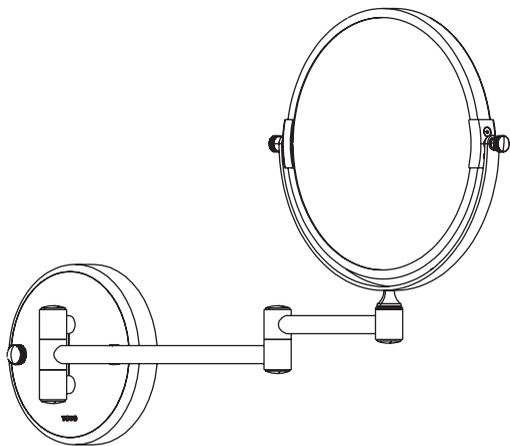

# 目录

## 目 录

目录 .....	1
使用上的注意事项 .....	2
产品的规格和尺寸图 .....	2
装箱清单 .....	3
接线图和安装使用 .....	4
保养 .....	7
保证书 .....	8

◆感谢您此次选购化妆镜。  
请仔细阅读本使用说明书并正确使用。

OG622G  
2025.10

# 使用上的注意事项

## 使用上的注意

- 警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- 注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

### 警告

- 在接线、安装的任何环节，务必关闭电闸，并且用电笔确认电线无电之后再进行操作。
- 在石膏板、轻质砖等不承重的墙面上，需要预先加固，不能直接安装。
- 需确认所有电线连接牢固、绝缘完好。

### 注意

- 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障
- 在清洁之前务必断开电源
- 请勿将重物吊在杆上
- 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 不允许将两种以上清洁剂混合使用。
- 不使用的状态下，请将镜子折叠回初始的位置，以防止撞坏产品。
- 安装时必须由一名获得授权的电工进行安装和检查工作，并确保接线处绝缘、防水良好。镜子的电源线口最好在镜子背后，避免直接接触水汽。
- 安装墙面必须平整，如果墙面不平。镜子安装后会受力不均，长期可能导致镜子变形或者破裂，LED灯部分也可能因为挤压而损坏。

# 产品规格和尺寸图

## 产品规格


产品型号	外观/接线位置	额定电压	额定频率	额定功率	灯珠色温
化妆镜带LED灯	电镀/底座接线	220V~	50Hz	2W	5500K
化妆镜	电镀	-	-	-	-

产品番号: YAM100LC\*/YAM100C\*


## 尺寸图

化妆镜带LED灯(YAM100LC\*)尺寸示意图:


UNIT: mm  
单位: 毫米

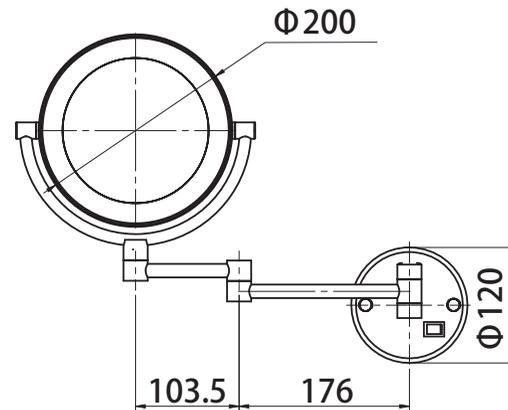

化妆镜 (YAM100C\*) 尺寸示意图:

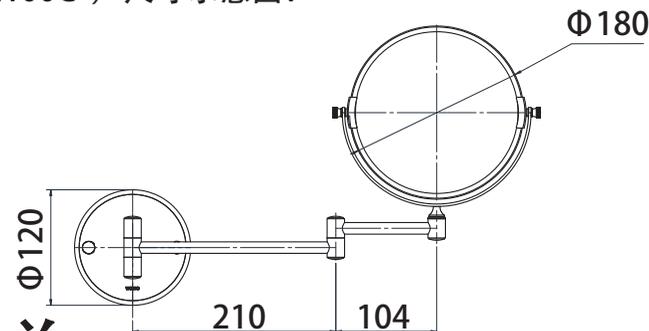

## 装箱清单 以YAM100LC\*为例

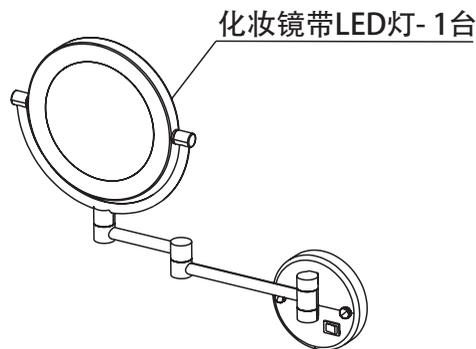

安装使用说明书1张

配件清单:

①		×2
②	ST4.0X38	×2
③		×3

配件序号对应名称:  
①膨胀管  
②螺钉  
③接线端子

注: ③接线端子仅用于YAM100LC\*


使用此明细单的产品包括:  
YAM100LC\*/YAM100C\*

(YAM100LC\*/YAM100C\*具有3倍放大镜面)

# 接线图和安装使用


以YAM100LC\*为例

## 接线图

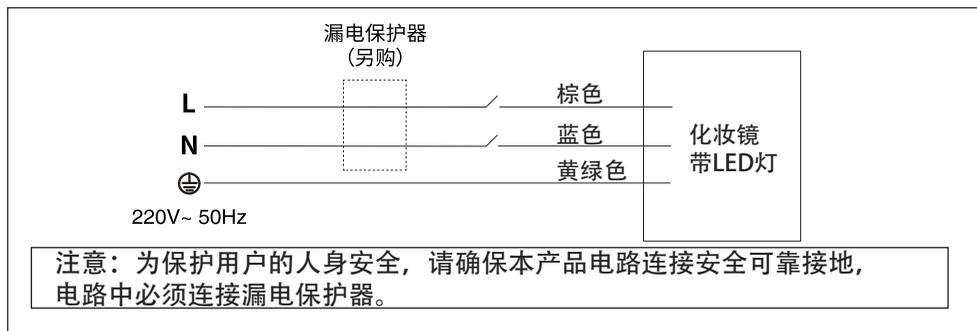


## 安装条件

1. 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
2. 本灯具的制造商/销售商将不承担因安装/使用不当所产生的受伤或损害后果。
3. 本灯具的光源不可替换；若光源达到其使用寿命，则必须更换整个灯具。
4. 需要有可靠接地。
5. 在接线之前需要留出线长10cm~15cm，方便接线。
6. 光源和照明用具工作时会发热，光源必须与可燃物距离至少 50 cm。
7. 安装高度推荐，约1.5m~1.8m。

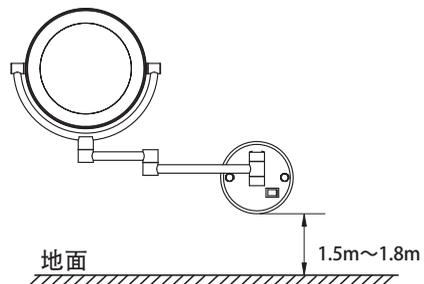

## 安装所需工具及物料 (安装人员自备)

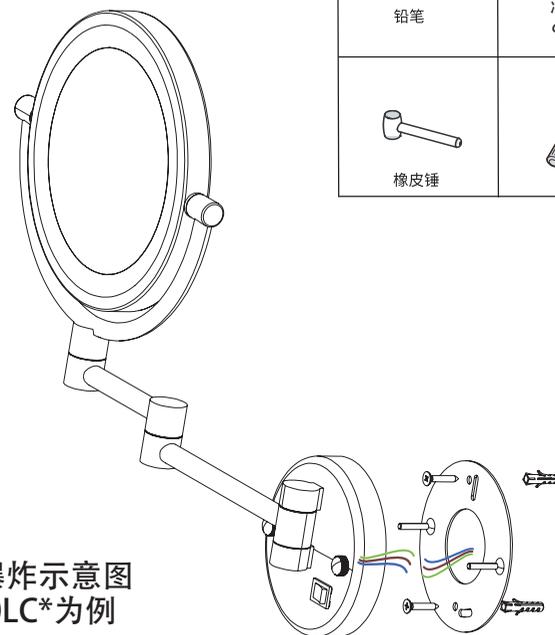


安装零件爆炸示意图  
以YAM100LC\*为例

## 安装使用

以YAM100LC\*为例

### 步骤1:


找到合适的高度，将安装片贴于墙面并用铅笔画出安装片需要打孔的地方，具体打孔的位置请参考箭头。



注：推荐如上图所示画两个孔，旁边两个是预留的，如果打孔失败可以备用。


### 步骤2:

在标记位置用 $\Phi 6\text{mm}$ 的钻头钻深度38mm的固定孔，打两个孔

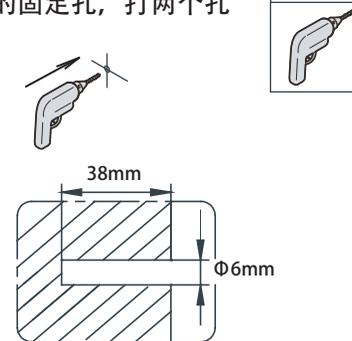


注：安装时候应避免倾斜导致孔不水平

**步骤3:**  
用橡皮锤把两个膨胀管打进钻好的孔内




注：膨胀管底应和墙面贴合

**步骤4:**  
将安装片用十字头盘头自攻螺丝固定在对应的2个膨胀管内，用螺丝刀先轻微拧紧，防止安装片掉落，确认是否水平之后，再用电钻锁紧螺丝



**步骤5:**  
将墙壁的线和台座的线通过接线端子连接在一起  
(注：此步骤仅适用于YAM100LC)

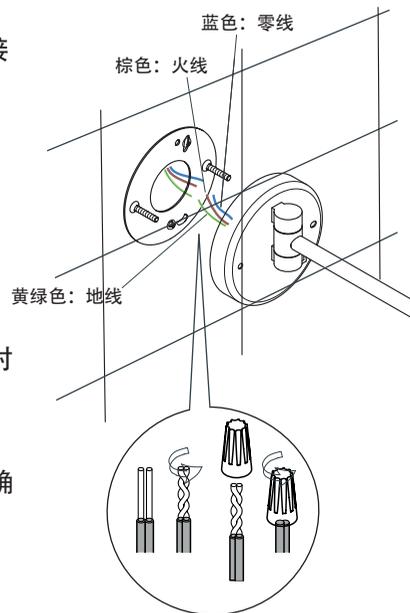


接线端子使用说明:

- ①将两条相性相同（火线对火线，零线对零线，地线对地线）的电线靠近。
- ②把两条线并在一起拧紧。
- ③将接线端子盖住。
- ④旋转接线端子并且旋转拧紧，请务必确认线路是否固定。

注：请勿带电操作!

## 安装使用 以YAM100LC\*为例

**步骤6:**  
将灯座扣到安装片上，拧紧螺丝

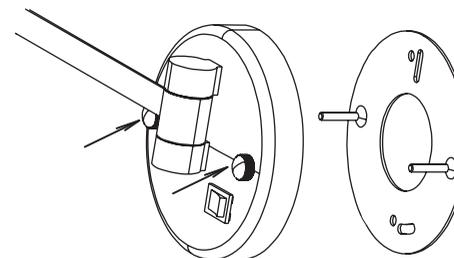

## 保养 以YAM100LC\*为例

### 保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后用水进行擦拭。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

# 保证书

用户	
销售安装店	
安装日	
保修期	自安装日起保修期为1年。

\*若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

\*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。

\*随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。

## 维修规定

1. 保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
3. 在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
  - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
  - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
  - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
  - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
  - ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
  - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
  - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
  - ⑧ 本保证书没有指定的场合。
  - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
  - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
  - ⑪ 由结冰引起的故障。
4. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。