

# 产品说明书

TOTO

0G321Y(C)

# 目 录

明细单	1
使用上的注意	2
安装完成图	3
水龙头的安装	4
拆卸与检查	5
水龙头保证书	6
合格证	7

# 明 细 单

水龙头主体 ..... 1套

偏心接管 ..... 2个

橡胶垫片 ..... 2个

装饰 盖 ..... 2个

说 明 书 ..... 1个

# 使用上的注意

※为使水龙头能够安全正常使用，使用前请务必阅读“使用上的注意”正确使用水龙头。

## 1. 供冷水\*供热水压力




最低压力 ----- 0.05MPa(流动压)

最高压力 ----- 0.75MPa(静压)

2. 请勿配反热\*冷水配管。
3. 供热水请勿使用蒸汽。
4. 使用环境温度0°C以上，如果不高于0°C，水龙头会出现变形、冻裂等现象。
5. 水龙头的供热水一侧处于高温状态，请注意勿使皮肤直接接触五金配件表面，当心烫伤。
6. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，所以请不要擅自分解，以免造成漏水等不良。
7. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。
8. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
9. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水龙头充分进行水洗。
10. 长时间不使用时，可能导致水龙头内部及外部锈蚀不能使用等现象。
11. 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同

# 完成图(示例)

壁式单柄冷热水混合水龙头(浴室用)

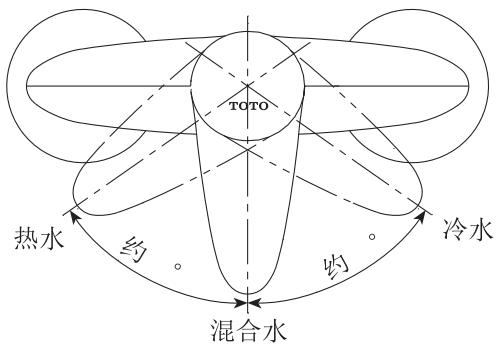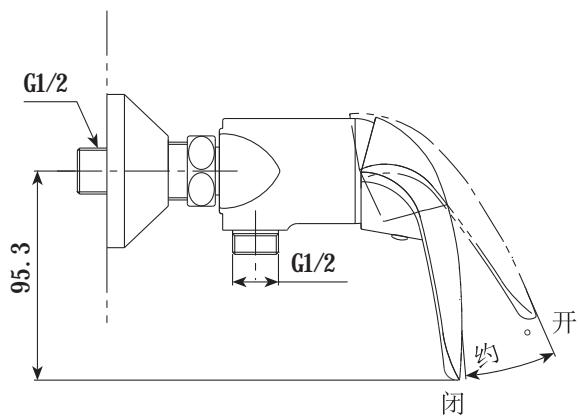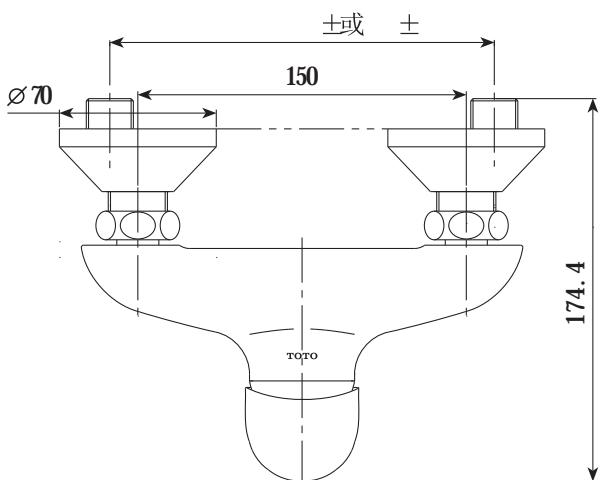


注：上记尺寸单位为mm

# 水龙头的安装

## 1. 供水管内的清扫

水龙头安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。

## 2. 偏心接管的安装



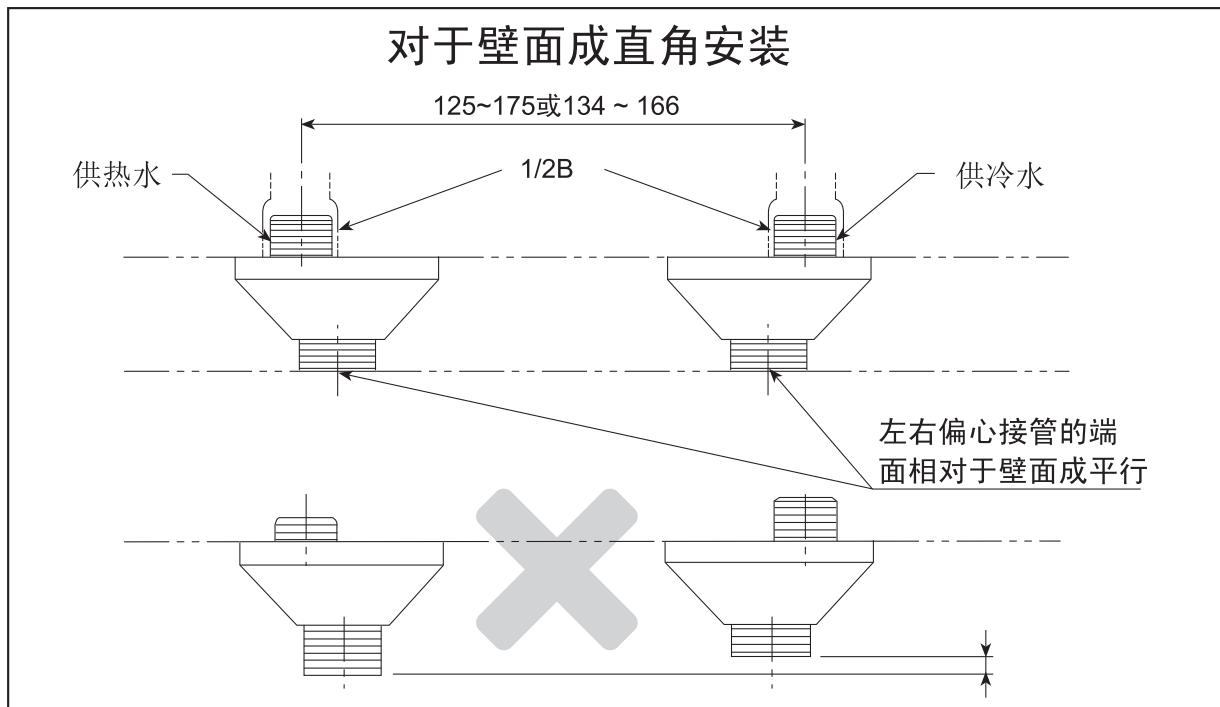


# 拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
水 流 量 小	3、6
手 柄 晃 动	1、2
漏 水	2、3、4、5

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

## 不同示例手柄拆卸要领

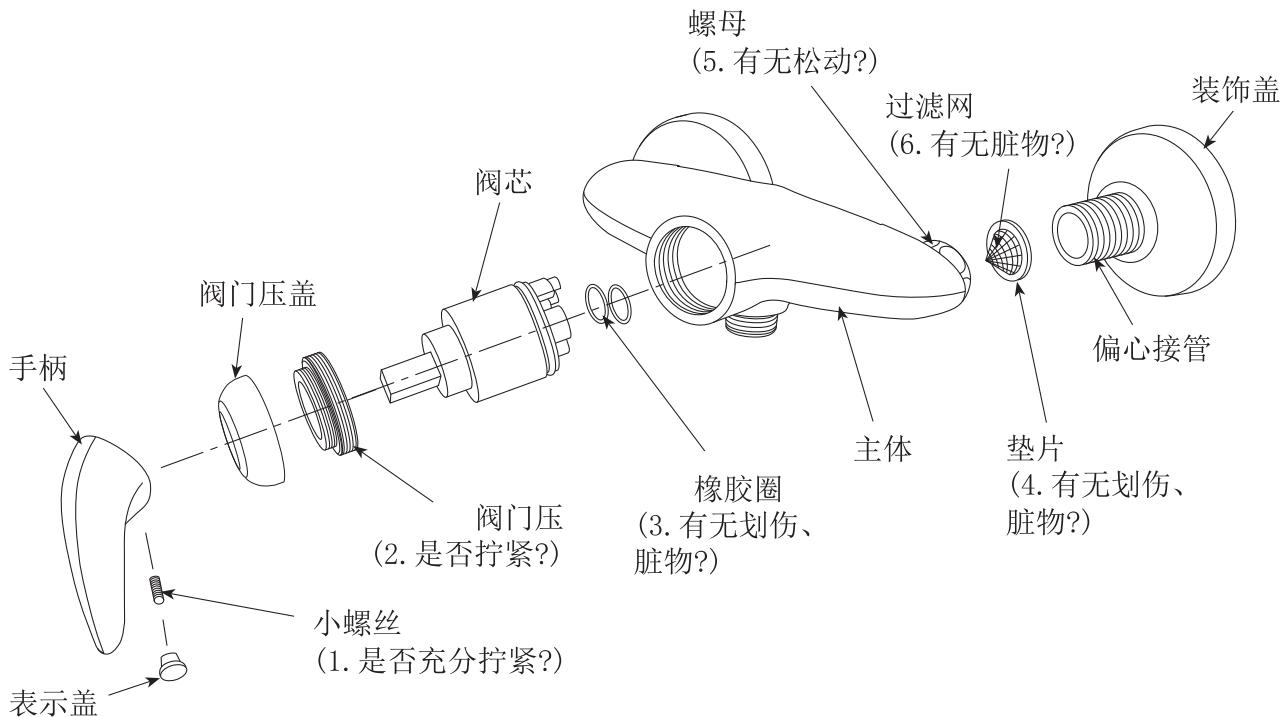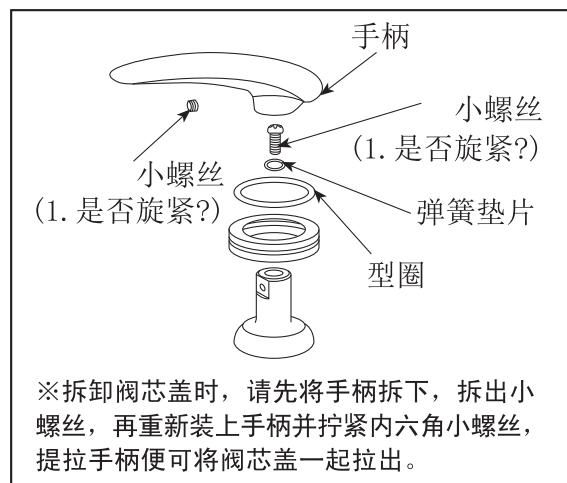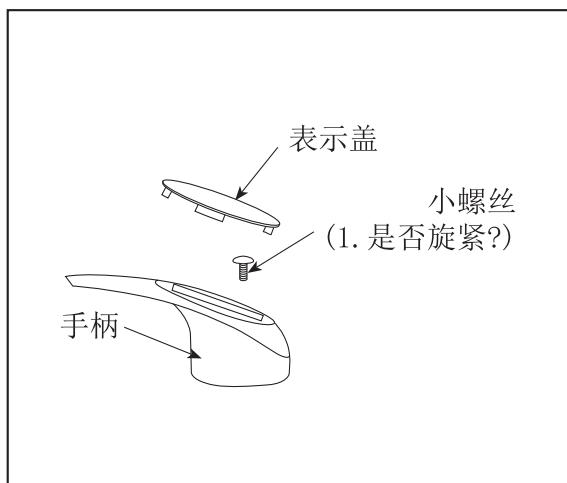

※如果淋浴流量小, 影响到生活舒适度时, 客户可以取下节水片。

# 水龙头保证书

用 户	
销售店安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期为5年， 其余部件保修期为1年

- \* 若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
- \* 本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
- \* 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请用户向销售店或安装店出示保证书及购买发票、提出修理要求。

## 免费维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请持本保证书和购买发票委托安装店或销售店办理。
3. 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
  - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
  - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
  - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
  - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用。）
  - ⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。
  - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
  - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
  - ⑧ 本保证书没指定的场合。
  - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
  - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
4. 本保证书仅适用于中国国内。
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

# 合 格 证

检 验 员：

执行标准：GB18145-2003

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

(注：X代表10月.Y代表11月.Z代表12月)

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

售后服务全国免费电话：800-820-9787(固定电话拨打)

400-820-9787(手机电话拨打)

# TOTO

安装完成后，本说明书务必交由客户保存。