

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO



安装使用说明书，  
请扫码获取

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。  
[https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction\\_search.html](https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html)

※此附页要永久保留

# TOTO



0G408G(C)  
2025.11

## 目 录

目录 .....	1
明细单 .....	2
安全注意事项 .....	3
施工尺寸图.....	4
施工步骤.....	5-11
镜门位置的调整方法.....	12
安装完成后的检查、废弃处理.....	13
生产厂家、销售商.....	14

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器（广州）有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）



扫描二维码，  
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司


地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn

# 安装完成后的检查、废弃处理

## 安装完成后的检查

- 1.检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
- 2.检查并确认门机能完好。
- 3.清理、清扫施工所产生的废弃物。
- 4.通电测试LED灯、防雾功能、插座是否能正常工作。

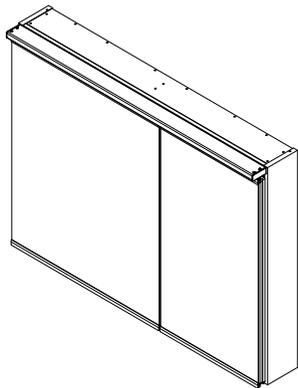

## 废弃处理

●如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

# 明细单

数量 配件	系列	LMFC060G	LMFC070G	LMFC080G	LMFC060S	LMFC080S	LMFC100S
		LMFC090G	LMFC100G				
层板托 		16个			12个		
螺钉装饰盖 		4个					
玻璃搁板 		4块			3块		
墙固定木块 		1块					
膨胀管 		6个					
墙固定螺钉 		6个					
盖板 		-			1块 (带灯式样)		
盖板螺钉 		-			10个 (带灯式样)	12个 (带灯式样)	
收纳盒 		-			2个	3个	4个
施工说明书 		1本					

# 安全注意事项

- 请务必在安装之前认真阅读本说明书，并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 施工说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

⚠ **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡的可能。

⚠ **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。

⊘ 此图表示不可行，【禁止】之意。 ⚡ 此图表示必须【强制】实行的内容。

## 警告

强制

- 严禁使用不完整的电线与接线盒连接；
- 插座安装(参考第8页)与接线盒安装(参考第10页)的输入电源线要分开，不可共用同一电源线。


强制

- 必须按照施工尺寸图进行墙固定螺钉的安装，悬挂化妆镜时，必须确认安装牢固。  
※会导致悬挂化妆镜有障碍。  
※会导致破损或人员受伤。
- 需要配线用电的产品，电缆配线请遵守相关法律法规的规定，配线人员必须持有相关从业资格证。  
※不正确的接线操作可能会导致短路、触电或火灾的发生。
- 安装必须是实体墙，不是空心墙，否则会导致安装强度降低。


## 注意

禁止

严禁放置在湿气重的环境里。  
化妆镜受潮会导致膨胀。



严禁一人进行施工作业。  
可能会导致人员受伤及产品损坏。



强制


安装完成后，化妆镜的固定必须再次确认。  
否则使用时存在化妆镜掉落，导致受伤的风险。

# 镜门位置的调整方法

## 铰链调整方法


本方法仅适用于LMFC\*\*\*S系列，其它系列请跳过此方法。

各部名称：

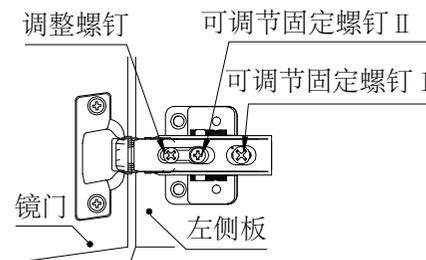


调整方法：

① 镜门的前后调整方法  
拧松可调节固定螺钉 I，将镜门调整到最佳位置后再拧紧




② 镜门的左右调整方法  
旋转调整螺钉，将镜门调整到最佳位置



## 注意


双开镜门不可调整。  
调整后必须确认拧紧固定螺钉。  
如果没有拧紧固定螺钉，镜门有可能向外倾斜。

③ 镜门的上下调整方法  
拧松可调节固定螺钉 II，将镜门调整到最佳位置再拧紧。




本方法仅适用于LMFC\*\*\*G系列，其它系列请跳过此方法。

各部名称：

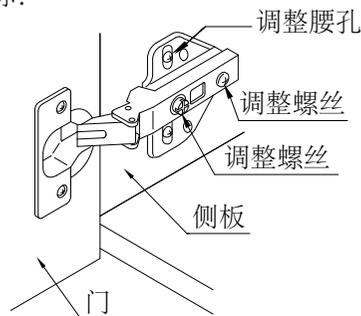

## 上下调整

门板的上下高低的调整。

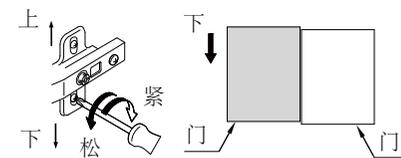

拧松螺丝后，上下移动铰链调整门板高低位置

## 左右调整

门板的左右倾斜的调整。



## 前后调整

门板的前后倾斜的调整。



门向前：左转  
门向后：右转

门向外：左转  
门向内：右转



# 施工步骤

以下施工内容，请根据产品型号，参照下表，按顺序对应实施相关施工步骤：

注：\*\*\*为060/080/100


实施步骤	系列	LMFC***GGG系列	LMFC***SGH系列	LMFC***SLH系列	LMFC***SPH系列
1.墙固定木块安装			✓		
2.墙固定孔标记			✓		
3.插座电线固定	×			✓	
4.防雾膜线连接	×	✓		×	
5.柜体的安装			✓		
6.插座的安装	×			✓	
7.接线盒的连接	×	×	✓	×	
8.端子线路连接	×	×	×	✓	
9.玻璃搁板的安装			✓		

## 1. 墙固定木块安装

如图1所示，按照施工尺寸图的参考尺寸(客户可根据实际情况调整)，确定墙固定木块安装位置，并在对应固定孔做好标记，使用冲击钻在标记位置钻孔( $\phi 8$ 深50mm)；

如图2所示，将膨胀管放入墙壁的钻孔内(2处)；然后把墙固定螺钉穿过墙固定木块拧入膨胀管内，然后将墙固定板安装在墙壁上。


**注意：**固定木板安装要保持水平位置，避免安装化妆镜后倾斜。  
必须使用配套的墙固定螺丝和膨胀套。

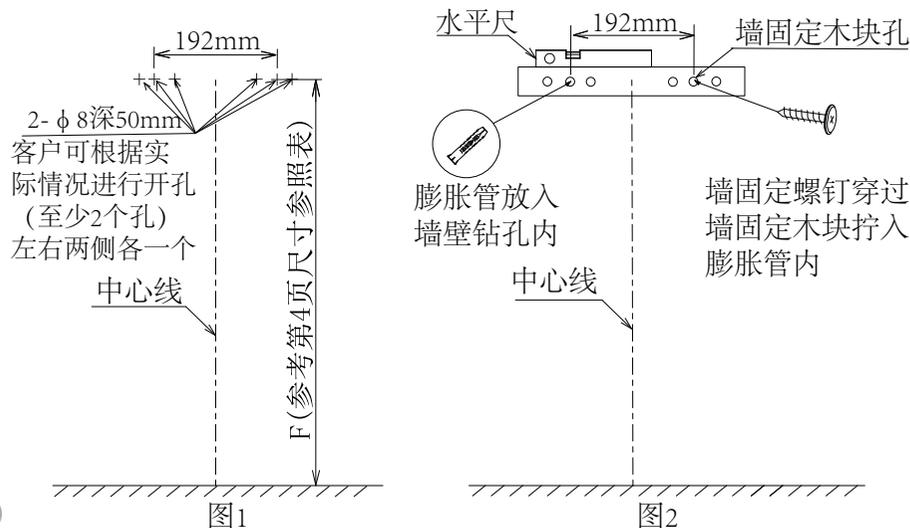


# 施工步骤

## 7. 接线盒的安装

**注意：**本步骤仅适用于LMFC060SLHWC/KD系列、LMFC080SLHWC/KD系列、LMFC100SLHWC/KD系列，其它系列请跳过此步骤。




①取出接线盒




②松开LED灯侧螺母

③取出接线端子




⑥确认电线与插孔的连接有无松动或无外露



⑦将接线端子放回接线盒，拧紧两端螺母

⑧盖上接线盒盖，拧紧固定螺钉


⑨将接线盒固定回原位




④松开另一侧螺母，电线经螺母接入接线盒(该预留电线不可与插座预留电线共用)

⑤按下接线端子的压板，将电线插入对应的圆形插孔中(注意区分火线与零线)

⑩



⑩盖回盖板，沿着箭头方向调整盖板，使防水条为被盖板压缩的状态

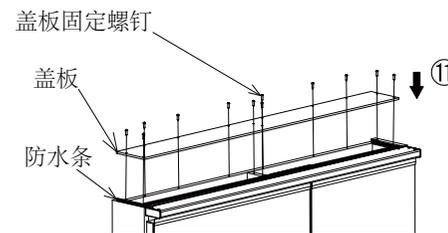

⑪拧紧固定螺钉，完成安装

# 施工步骤

如图8所示，电线与插座的连接，按以下①②③步骤进行操作，对应孔位参照配对表。

**注意：插座必须接地线。**



① 松开顶部螺丝，注意不要完全拧出。


② 将预埋电线插入圆形孔。

③ 拧紧顶部螺丝。

图8

电线式样		
硬导线	软导线	
10A	1.0mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>	

配对表	
电线	圆形孔
火线	①
零线	②
地线	③



插座

如图9所示，完成后确认电线与插孔紧密连接无松动，且无外露。

如图10所示，将插座、固定螺丝、插座盖按图示①②③顺序完成安装。

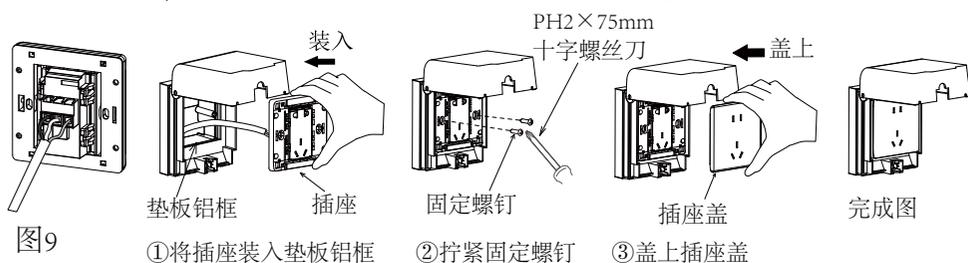


图9

① 将插座装入垫板铝框

② 拧紧固定螺钉

③ 盖上插座盖

图10

# 施工步骤

## 2. 化妆镜的墙固定孔标记

将化妆镜挂在固定好的墙固定木块上（墙固定木块起到临时固定作用）；

**注意：化妆镜挂上后需要用手扶住化妆镜，防止化妆镜掉落。**

左右移动调整化妆镜的位置，调整至居中放置，两端做角位定位标记；

如图3所示，在化妆镜的墙固定孔位置做好标记（4处）；

将化妆镜取下，使用冲击钻在墙固定孔做标记的位置钻孔（ $\phi 8$ 深50mm）；将膨胀管放入钻孔内（4处）。


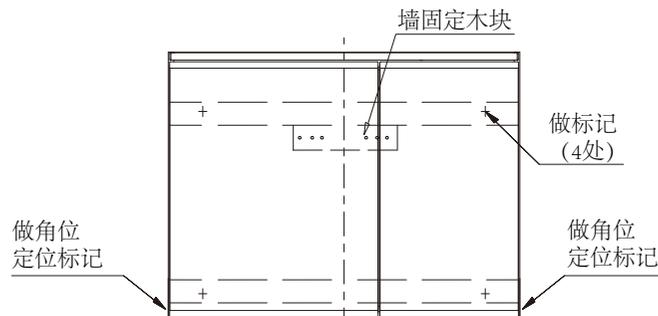


图3

## 3. 插座电线固定

**注意：本步骤仅适用于带插座的产品系列，其它系列请跳过此步骤**

如图4所示，将化妆镜放置于安装位置下方，打开防水盒盖子，然后将化妆镜内右下角的插座盖、固定螺钉、插座按图示①②③顺序依次取出。

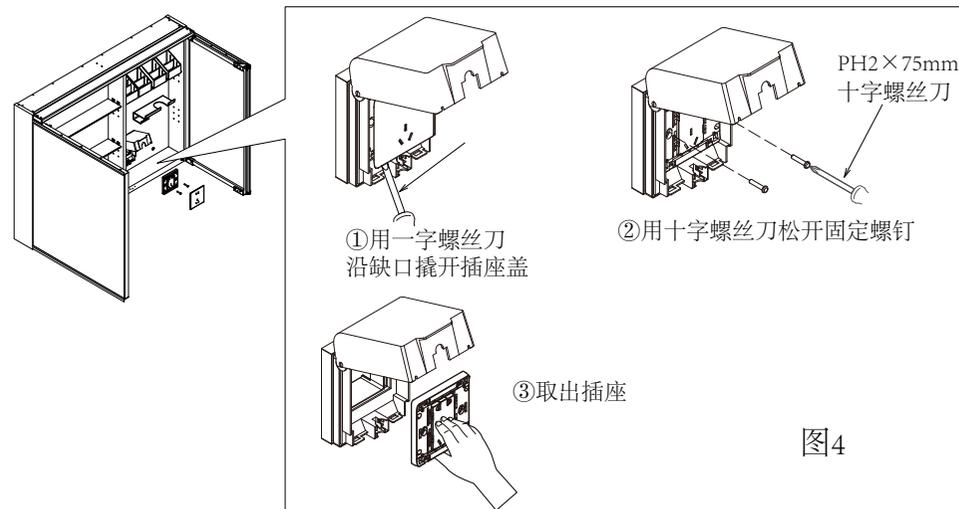

① 用一字螺丝刀沿缺口撬开插座盖

② 用十字螺丝刀松开固定螺钉

③ 取出插座

图4

# 施工步骤

如图5所示, 先将化妆镜抬起, 然后将预留的电线穿过垫板铝框, 从垫板铝框中取出。(化妆镜较重, 请考虑多人分担, 同时作业)

**注意:** 预留电线长度不足时, 可追加电线接驳, 接驳处应符合电线接驳相关的安全要求;

当预留电线在化妆镜安装位置外时, 电线的走线需要追加线槽, 防止电线外露, 产生触电危险;

接线操作需要有电工相关证书的人员才能进行操作。

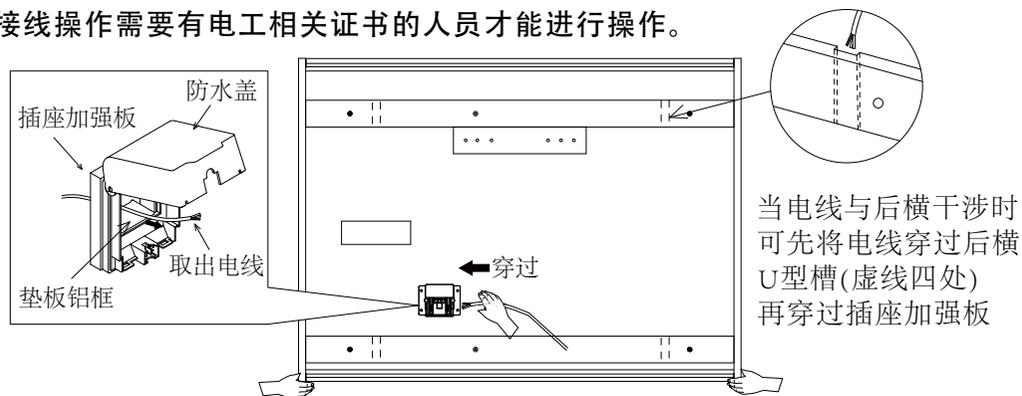



图5

## 4. 防雾膜线连接

**注意:** 本步骤仅适用于LMFC060SGHWC/KD系列、LMFC080SGHWC/KD系列、LMFC100SGHWC/KD系列, 其它系列请跳过此步骤。

- ① 将零线及火线的绝缘外皮剥去13mm;
- ② 将剥好绝缘皮的电线插入对应的火线与零线的接线端子
- ③ 确认端子外壳彩色部位的小窗中是否有裸露的铜线, 无裸露铜线即为正确安装。

**注意:** 先插入零线再插入火线

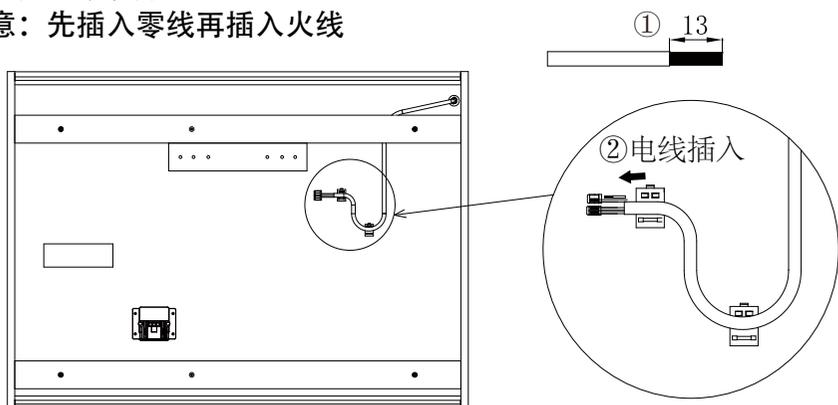

# 施工步骤

## 5. 柜体的安装

如图6所示, 重新将化妆镜挂在墙固定木块上调整到合适位置, 依次将墙固定螺钉穿过化妆镜固定螺钉孔拧入膨胀管内(4处), 拧紧螺钉将化妆镜最终固定, 再将螺钉装饰盖依次盖在墙固定螺钉上。

**注意:** 根据产品型号的不同, 部分产品无需预留电线, 必须使用配套螺钉

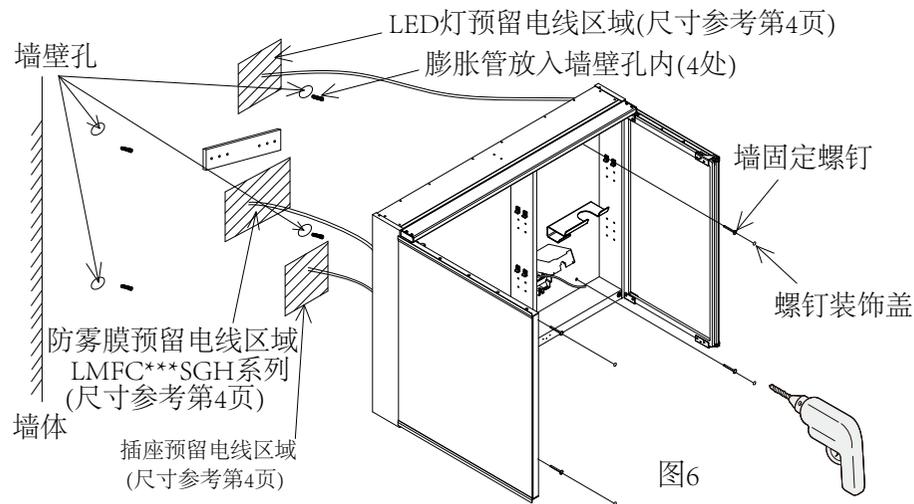


图6

## 6. 插座的安装

**注意:** 本步骤仅适用于带插座的产品系列, 其它系列请跳过此步骤

如图7所示, 插座电线预留 5-8cm(足够安装插座的长度), 多余的长度线剪掉。

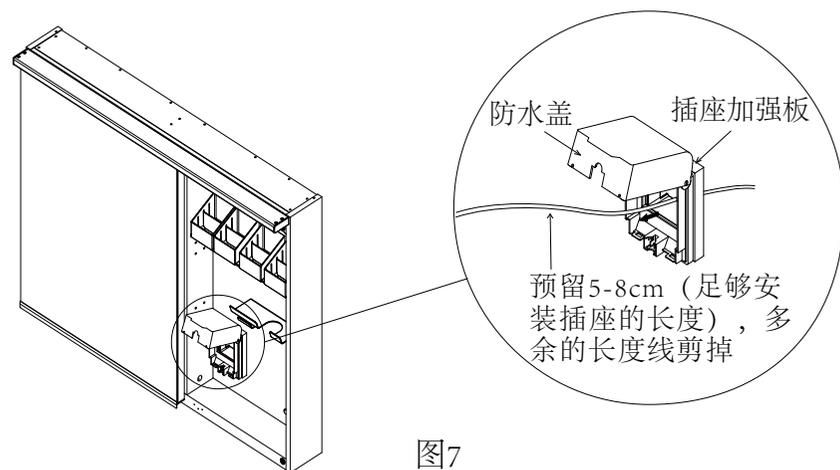


图7