


# TOTO

## 落地式洗脸化妆台


LDEW605HRK/W LDEW755HRK/W

为了充分发挥制品的机能, 请严格按照施工说明书的内容进行正确安装。  
安装后请向顾客充分说明使用方法。

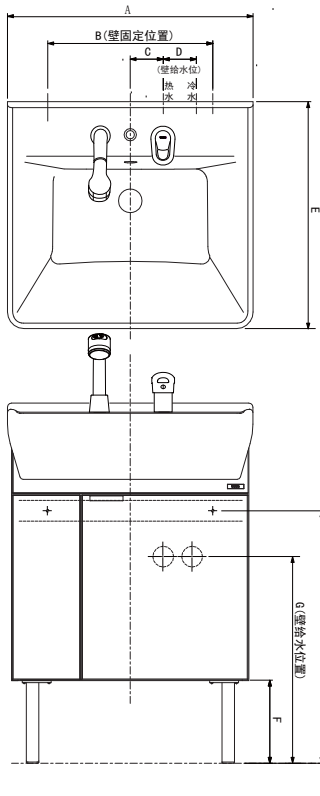

### ★施工尺寸

※图示尺寸为制品安装参考尺寸, 请按照此图示进行安装。  
(单位: mm)



### ★配件明细

编号	名称	规格型号	数量
1	台式单柄冷热水混合水栓	详见使用说明书	1套
2	使用说明书(附保证书)	-	1本
3	施工说明书	-	1张
4	膨胀管	φ6×30	2个
5	自攻螺丝	ST4×50	2个
6	接水箱	-	1个
7	给水用盖	-	2个
8	排水管	-	1套

### ★安装施工尺寸

单位: mm

制品番	A	B	C	D	E	F	G	H
LDEW605HRK LDEW605HRW	600	400	80	80	550	200	510	620
LDEW755HRK LDEW755HRW	750	500			570			

### ★客户自备配件

编号	名称	规格型号	数量
1	角阀	如图	2个

### ★安装环境的注意


- 1、避免安装在潮湿的环境里
- 2、避免安装在光线直射的地方
- 3、在安装过程注意保护制品不受损坏

### ★使用的条件

- 1) 供水压力:
  - 1、最低压力 ..... 0.05MPa (流动压)
  - 2、最高压力 ..... 0.75MPa (静压)
- 2) 在向热水处注水时请勿使用蒸汽。
- 3) 在安装时, 注意冷水管和热水管的安装位置, 切勿装反。(从正面看, 左边是热水, 右边是冷水)
- 4) 在安装前, 要先通水将注水管内的灰尘、沙土等杂物清除。


### ★安装前的准备

- 1) 请在固定梳洗台的墙上钻孔, 具体位置参照施工尺寸。
- 2) 取出冷、热水管的安装位置。
- 3) 在安装前, 要先通水, 将壁供水管内的污物、沙土清除干净。
- 4) 排水管应与梳洗台中心点, 并高出地面30mm。

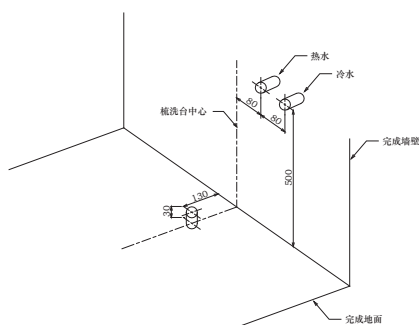


### 1、安装手柄

- 1、安装前必须先清除安装孔周围的污物。
- 2、因为主体和阀门压盖表面为喷漆加工。如图③所示, 所以打开包装时请注意不要划伤喷漆表面, 安装时要用柔软的布包裹喷漆表面, 以免划伤金具表面, 造成外观损坏。




- ① 拧下冷热水供水管下端的连接部件(包括螺母、橡胶垫片、连接管), 然后依次退下紧固螺母、塑料垫片、橡胶圈。如图②所示。



- ② 调节水栓主体的方向, 即把定位孔朝向后方, 利用紧固螺母将其固定在洗脸池上。注意: 水栓本体装入洗面器后, 将橡胶圈、塑料垫片、紧固螺母按顺序分别套入耐压软管。再将热水管和供冷水管分别穿入(图②), 后将热(冷)供水管拆下的部件装回。

- ③ 如图③所示, 将从热(冷)供水管下端拆下的连接部件(螺母、连接管、橡胶垫圈)装回。注意: 要充分将热(冷)供水管的连接部拧紧, 以防从图①中O形密封圈处发生漏水现象。




- ④ 将热、冷供水管连接到止水阀上。(止水阀安装方法见施工书反面)  
注意: a. 不要将热(冷)水管接反;  
b. 安装时不要折损或拉长耐压软管。以免损坏软管, 造成漏水情况的发生。另外止水阀的质量不好, 也会发生漏水。


## 2、安装台面水栓

安装前请先清除安装孔周围的污物。

①利用紧固螺母将其固定在洗脸池上  
注意：安装时按照橡胶圈、塑料垫圈、紧固螺母的顺序装入，水栓和水栓本体安装方法相同。



②连接喷头软管和水栓主体上的耐压软管。（无红蓝编制线，但贴有“喷头”标志）  
注意：确认耐压软管螺母中有无橡胶密封胶圈。




③在图示尺寸处安装限位块  
注意：使用可抽取式喷头时，限位块起限位作用，防止喷头软管拉出过长，请按图示尺寸进行安装，有时也可以根据实际情况适当的调节限位块的位置，以达到最佳的使用效果。

## 3、安装化妆台

1. 将梳洗台放置到事先设计好的位置。注意：即壁固定孔应与梳洗台固定螺丝孔相对应的位置。

2. 若上述位置不能相对应，可通过脚垫适当调节梳洗台的高度。（脚垫调节方法详见使用说明书第9页）

3. 将自攻螺丝穿过后横杆入墙壁内，事先埋好的膨胀管内，直到拧紧，将化妆台牢固固定在墙壁上。

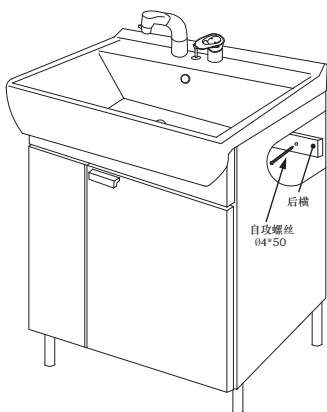



## 4、安装止水阀

1. 在图示R $\frac{1}{2}$ 的两端缠上生料带。（防止接口处漏水的发生）

2. 将R $\frac{1}{2}$ 拧入埋在墙壁内的热（冷）供水管。（请拧紧，防止接口处漏水发生）

3. 将G $\frac{1}{2}$ 与R $\frac{1}{2}$ 相接，并拧紧。（将G $\frac{1}{2}$ 的出水口拧到向上位置）

4. 将喷头的热（冷）供水软管接到相应的G $\frac{1}{2}$ 出水口上。（请拧紧，防止接口处漏水发生）

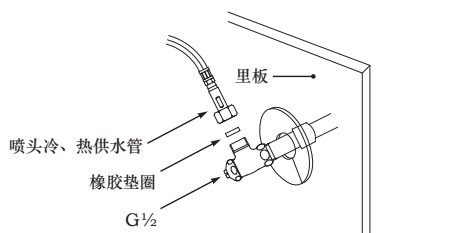



## 5、安装接水箱

安装步骤：

1. 将固定在底板上的接水箱取下，撕去固定用的胶带。

2. 将接水箱背面的2个壁挂孔与接水箱木块上突出的2颗螺丝相对齐，轻轻扣上后将接水箱斜右下方滑移，直到完全扣上。

3. 将喷头软管轻轻放入到接水箱中。  
注意：安装完毕后请确认接水箱排水管的管是否向上，并被紧紧扣在接水箱上。

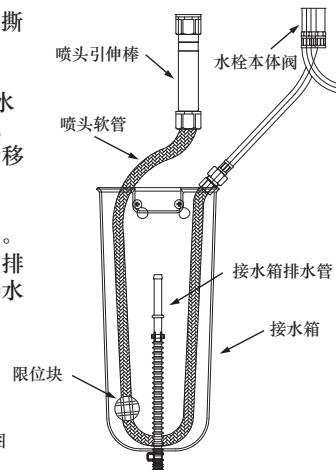



## 6、安装排水管

安装步骤：

1. 按照图示②处将排水管连接。

2. 将排水管放入排污管内，并用防臭盖将排污管盖上，防止异味通过排污管进入房间内。

3. 撕去排水用盖背面的胶纸，然后将其粘贴在底板上。

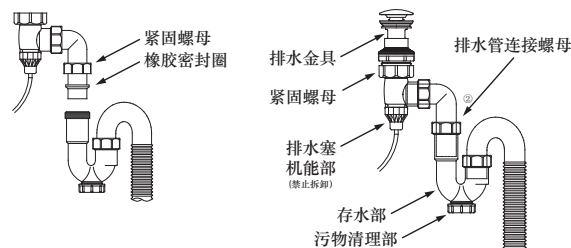

## ★安装完毕后的确认和清洁

1. 确认化妆台与墙壁是否固定牢固。

2. 通水，确认管壁连接处是否漏水。

3. 确认制品的支撑脚是否完全与地面接触。

4. 清扫时，请将湿面擦净。

5. 对于顽固性污渍，用倒有稀释的中性洗涤剂的湿布擦拭。之后用拧干的湿布擦净。最后用干布擦拭。

6. 使用稀料、挥发油等溶液会使制品表面变色、损坏，请杜绝使用。