

合格证

TOTO

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。

落地式台盆柜

LDMW601K系列 LDMW601W系列
LDMW751K系列 LDMW751W系列

本产品经检查判定合格

执行标准：GB 24977-2010

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

电 话：(020) 34764020

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn

各部名称	1
使用条件和废弃处理	2
安全上的注意	2-3
使用上的注意	4-5
维护和保养	6

使用

使用前的确认	7
门的调整	8
排水管疏通和清理	9
报修前的确认	9
有关甲醛的注意事项	9

保养


保证书	10
合格证	11

其它

WW06055R(A)
2021.11

各部名称

本产品具有储物功能

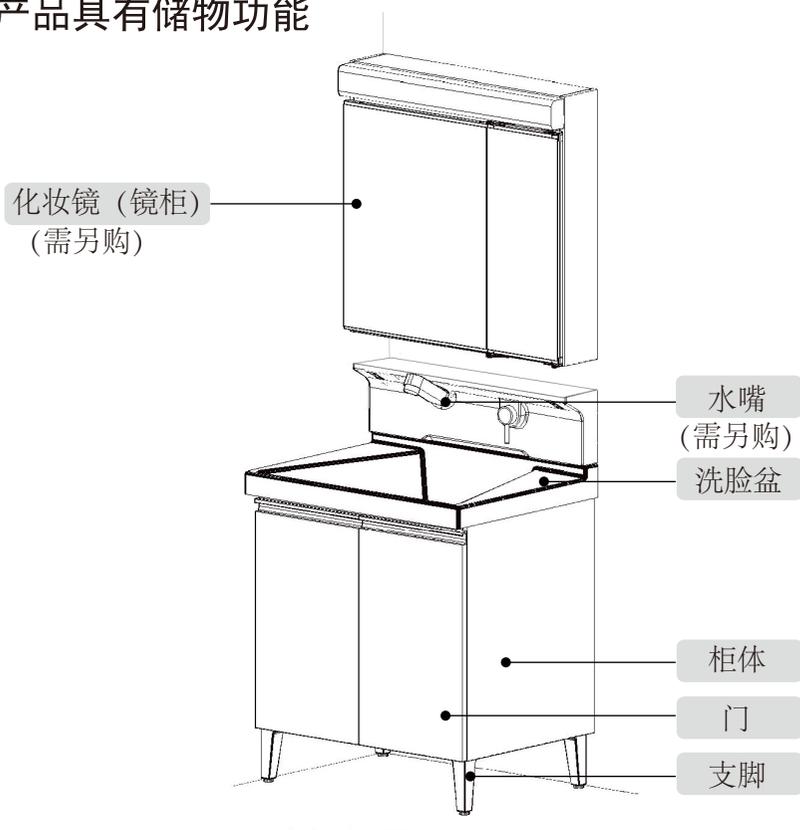

式样		
产品型号	LDMW601K/W系列	LDMW751K/W系列
产品材质	人造板	人造板
产品尺寸	长度 × 宽度 × 高度 600mm × 570mm × 875mm	长度 × 宽度 × 高度 750mm × 570mm × 875mm
产品毛重	46kg	54kg

保证书

用 户	
销售安装店	
购 买 日	
保 修 期	自购买日起,保修期为1年

*若上栏内容未记全, 该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

*本产品保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。

*在保修期间, 若产品发生故障(漏水、渗漏), 请拨打全国售后服务电话报修。


维修规定

- 保修期间, 在用户正确按安装说明书、不干贴等指示, 使用本公司产品的情况下, 本公司将对有故障产品进行免费维修。
- 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时, 请拨打全国售后服务电话进行报修。
- 在保修期内, 下面所列场合的维修为有偿维修。
 - 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用)。
 - 沙粒或污物等造成的损伤。
 - 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害(液化气)、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。
 - 本保证书没有指定的场合。
 - 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
 - 不能出示购买发票的场合。
- 本保证书只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外)
- 本保证书丢失不补, 请顾客妥善保管。



排水管疏通和清理

- 将密封盖沿箭头方向拧下，在拧下过程中，弯管内的存水会洒下，请事先在弯管下方放置接水的器皿。
- 用刷子、镊子等工具将弯管内的垃圾清理干净。
- 清洁后再沿箭头所指方向将盖子拧紧。

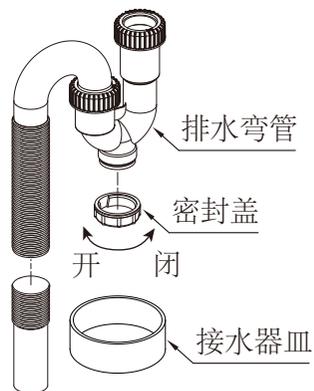

报修前的确认

水嘴金具故障，请参照水嘴金具自附的说明书。

现象	需要调查的事项	处理方法	检查基准
没有出水	止水栓是否处在打开位置?	请打开止水栓	止水栓已打开
	是否停水?	请确认是否停水	没有停水
漏水	给水管和连接处是否有漏水?	请先关闭止水栓，漏水处重新拧紧。	不可松动
	排水管，弯管部是否漏水?	确认排水管连接处的橡皮垫圈是否完好，如有移位，请复位后再拧紧。	橡皮圈完好，无移位
排水速度慢	弯管部分里有无堆积异物? 排水栓滤网上是否堆积异物?	清除异物	没有异物



有关甲醛的注意事项

请顾客放心使用,TOTO产品完全符合GB 18584-2001内容的规定,E1级($\leq 1.5\text{mg/L}$)为了能舒适的使用本产品,请您做好以下几点:

- 新建或改建后不久的场合, 请注意室内通风良好, 因为甲醛会随着温度的上升而释放。
- 当室温高时, 室内通风良好或使用拧干的湿抹布擦拭柜体内侧, 会减少甲醛的释放量。
- 平时也要保持室内通风良好, 另外, 温度高的夏天或长时间处于封闭状态后, 请注意室内通风。



使用条件和废弃处理

1. 浴室内使用。
2. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。



安全上的注意

- 在使用前, 请认真阅读安全上的注意事项, 正确使用本产品。
- 儿童如需使用时, 请在家长的监护下使用。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容, 请务必遵守。
- 使用说明书看完后, 请保存到经常看到的地方。

标识	含义
警告	如果无视此标识而错误操作时, 有造成人身重伤或死亡的可能。
注意	如果无视此标识而错误操作时, 有造成人身伤害或财产损失的可能。

标识	含义
	此图表示不可行, 【禁止】之意
	此图表示必须【强制】实行的内容

- 客户自行安装的配套电器、使用器具等, 请必须遵守其自附的使用说明书和产品上的标识事项。



注意

请不要在门、拉手上挂置重物或乘坐在上面。
以上行为会导致产品损坏和人身受伤。



禁止




安全上的注意

禁止在洗脸盆内给婴儿、宠物洗澡可能导致受伤。



禁止



禁止攀爬，踩踏产品
攀爬和踩踏在产品上会导致产品损坏和人员受伤。



强制



当洗脸盆出现裂纹时，请停止使用
洗脸盆出现裂纹后继续使用会导致人员受伤。




禁止



避免收纳物放置拥挤
柜体内的收纳物过于拥挤，对排水管造成负担，会导致漏水发生。



强制



强制

定期确认柜体内配管连接处是否有漏水发生，配管是否存在晃动。
由劣化、磨损的原因会导致部品破损，人身受伤，另外漏水会导致淋湿家庭财产。



强制

在发生冻结环境下使用时，请做好配管和水嘴的除水操作。
配管、水嘴等被冻结，会导致漏水。




强制

定期确认拉手、铰链的固定螺丝固定牢固。
各部的螺丝发生松动而继续使用，会导致门、拉手的掉落。

门的调整

• 适用于 :LDMW601K、LDMW601W、LDMW751K、LDMW751W
门板的调整


门板使用一段时间后，需要对固定门板的铰链进行调整。



【抽屉面板的前后、左右调整】


前后调整

门板的前后倾斜的调整。

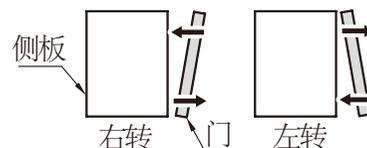

左右调整

门板的左右倾斜的调整。

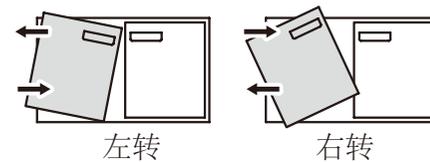

【门板上的拉手固定和调整方法】

如有需要紧固和拆卸拉手的情况时，
请参照右图进行操作。



注意



强制

- 门的安装或拆卸时，请注意扶稳，避免掉落。
- 调整完成后，请将固定螺丝拧紧，确认牢固。
- 固定螺丝没有拧紧时，门或把手会掉落导致损坏和受伤。




使用前的确认

排水栓、排水滤网是否安装到位？


直接放水，异物会堵塞排水弯管，造成排水不畅或无法排水，所以请与排水栓滤网配套使用。

出水不顺畅？

通过调整止水栓，可以打开和关闭给水，也可以调整出水的流量，最合适的流量为6~7L/分

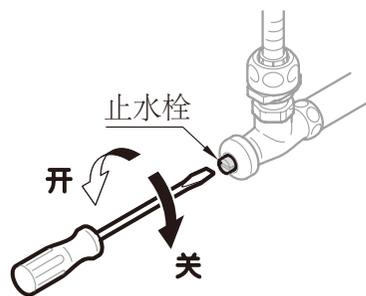

※出水流量过大，会导致洗脸盆水飞溅和溢水情况发生。

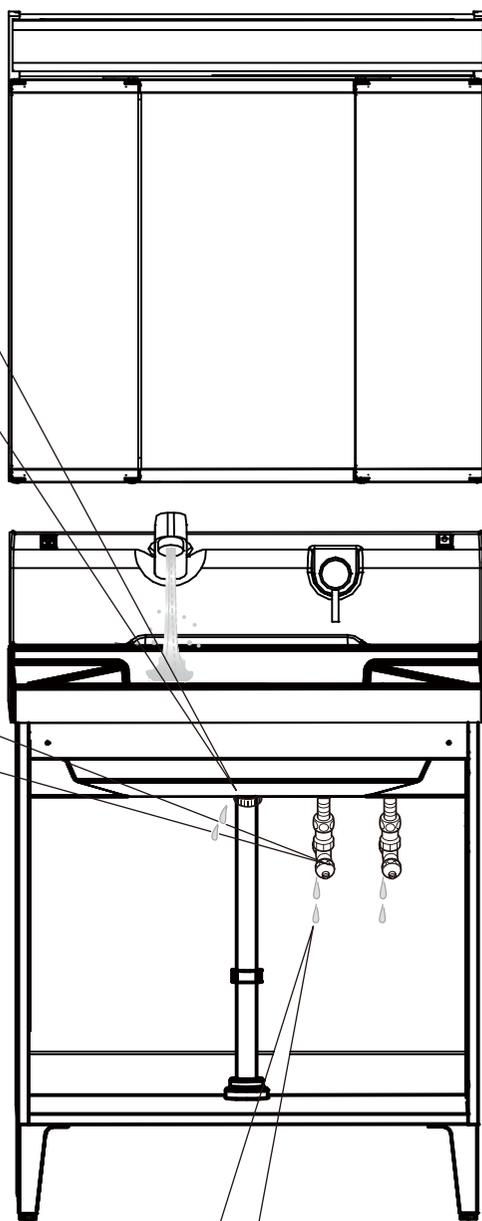


漏水可能发生的地方。

给水部分、排水弯管、弯管连接处是容易发生漏水的地方，请定期做好检查工作，避免由于漏水发生而造成家庭财产损失。



使用上的注意

避免加热器放置在柜体旁边
可能导致变形、变色。

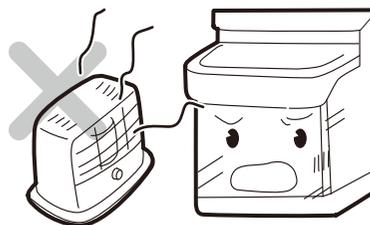


避免阳光直射
可能导致变形、变色。




吹风机的热风不要对准吹
可能导致变形、变色。




不要直接将高温热水注入洗脸盆
可能导致洗脸盆破损，请先注入少许冷水，再注入热水。

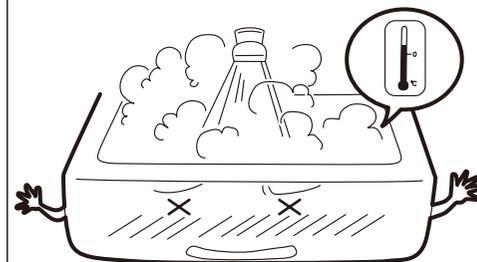

洗脸盆内请不要长时间存水
洗脸盆内长时间存水，遇到环境和温度变化的时候，洗脸盆表面可能会有水滴形成。



避免硬物落入洗脸盆上
会造成洗脸盆破损。






使用上的注意

禁止化妆品或强性溶剂倒入洗脸盆内
会导致部件损坏、变色、变形、漏水。
化妆品内含有破坏树脂部件的物质。



禁止同时按压排水开关和排水塞
禁止在排水塞开启状态按压排水塞
禁止有重物压住排水塞时按压排水开关
会导致排水金具损坏。

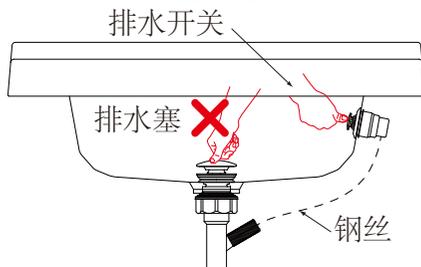


禁止使用以下洗剂
会导致变色、漏水、破损、腐蚀。



不要将点燃的烟头放置在洗脸盆上
会导致变色。



禁止硬物撞击产品表面
会导致产品破损。



禁止产品被淋水
产品主要为板材结构，淋水会导致损坏。




维护和保养

※水嘴、化妆镜等产品的维护和保养方法请参照其专用的说明书。
为了长时间保持制品美观，请从每天起做好保养工作。

产品的维护


- 产品沾上污物时，请用拧干的湿抹布擦拭。然后在沾有清水的湿布上滴上少量的中性洗剂进行擦拭，再用干布擦干。
- 稀释剂、挥发油等溶剂，清洁剂和尼龙刷，厕所、浴室、瓷砖用的洗剂、盐酸类洗剂，会对产品造成损伤，请避免使用。另外，酸性、碱性洗剂会使铝制部品变色或变质，所以请禁止使用。

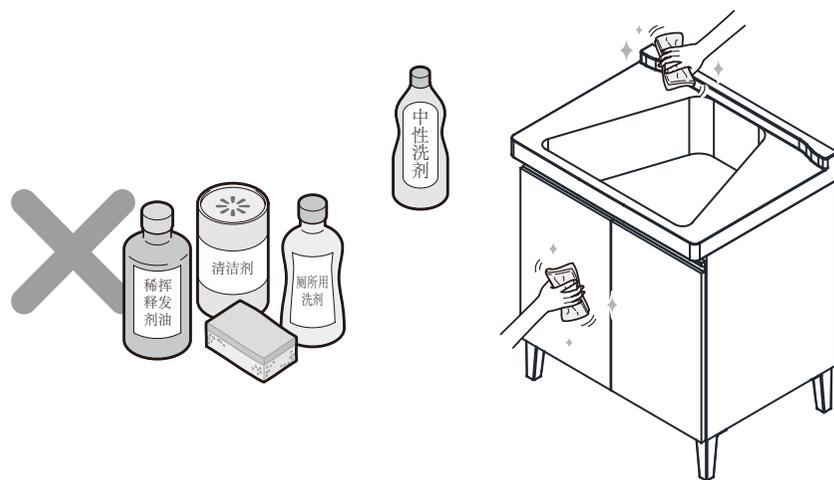

排水栓的清洁

· 产品在使用一段时间后，排水栓上会附有异物，影响排水的顺畅，所以需要定期清理。

①取出排水栓。



②排水栓的结构。



③将滤网上的垃圾倒入垃圾桶。



④用刷子清洗滤网。

