

智能全自动电子坐便器(便器部)

安全注意事项	P.2
安装前的注意事项	P.3
包装内部件	P.4
关于各部分	P.5
安装方法	P.5
施工方须知	P.12

安全注意事项（为了安全起见，请务必遵守）


安装前，请仔细阅读「安全注意事项」。并根据其内容正确安装。
为了您能正确地安装该产品，防止您或者他人的人身及财产造成损失，此说明书采用了各种标志。
标志的意思说明如下。

 警告	这一标识表示无视此标识的内容，进行误操作的话，可能导致人员重伤或死亡。	 注意	这一标识表示无视此标识的内容，进行误操作的话，可能造成人员伤害或物品财产损失。
--	-------------------------------------	--	---

	 此图表示不可行，“禁止”之意。		 此图表示必须“强制”实行的内容。
---	---	---	--


 注意	
 禁止	请勿便器施加强力及冲击 便器破损可能会造成人身伤害、或漏水导致屋内财产受损。
	请勿强行扭折进水软管，请勿用烟头、刀子等物对其造成损坏 进水软管损坏可能会造成漏水，导致屋内财产受损。
	进水角阀开着的时候，请勿拆卸进水管 修理时，一定要关闭进水角阀，防止谁喷出导致屋内财产损失。
 必须实行	施工时所使用的部品必须时附属部品或其他指定部品 否则可能会出现不能正常安装的情况。
	安装施工时，请按此说明书进行安装 否则会造成故障或漏水。

安装前的注意事项

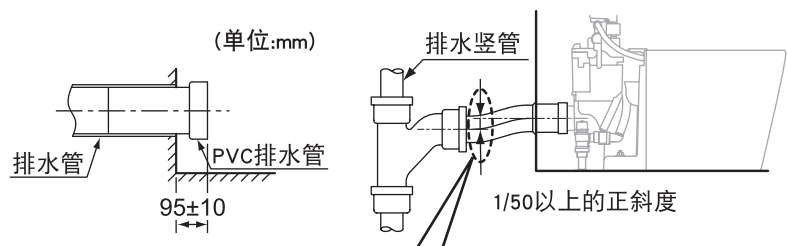

排水管请务必确保 1/50 以上的斜度。

固定排水管座板、支持零件、皮带等物件时，请将其调整至可与便器排水口连接的高度。固定时进行高度调整，注意勿拉扯、推顶到排水

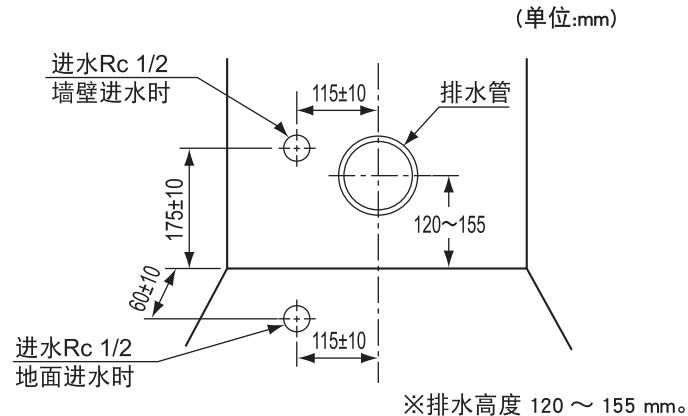

⚠ 注意

必须实行

排水管请勿逆倾斜

否则可能导致器具清洁能力下降,污水逆流至器具回水弯内。

- 请勿让可能在施工、搬运或清扫时接触到的金属类（如表带、皮带扣、保护盖上的磁铁等）与陶瓷接触。金属类可能会摩擦陶瓷表面并留下条状痕迹。
- 在确保安装所需空间的同时，请确认不会影响到门的开关。
- 如果其后面的墙壁上，距离地面1400 mm内有储物架或储物柜的话，遥控器的信号接收变差，可能会造成机能部没有反应。（请将储物架、储物柜安装在距离地面1400 mm以上）
- 安装前，请按上图设置进水和排水位置。如果不在规定位置，商品可能无法正常安装。
- 进水压力范围0.05 MPa（10 L/分）（流动压）～0.75 MPa（静水压）。请在此压力范围内使用。便器冲洗时会自动测定使用环境的水压，调整便器的冲洗水量。
- 产品的通水和通电请在安装作业全部完成后进行。

- 请勿操作停电冲洗用进水开闭拉环。
施工时请不要操作（不要拉）。
试运转时，请勿操作停电冲洗用进水开闭拉环。


进水开闭拉环

不要操作
(不要拉)

拉住进水拉环（橙）直到拉不动为止，便器内的水可以切换「流入」和「停止」。


- 安装产品前，请务必将进水管中的垃圾、砂砾等彻底冲洗干净。

包装内部件

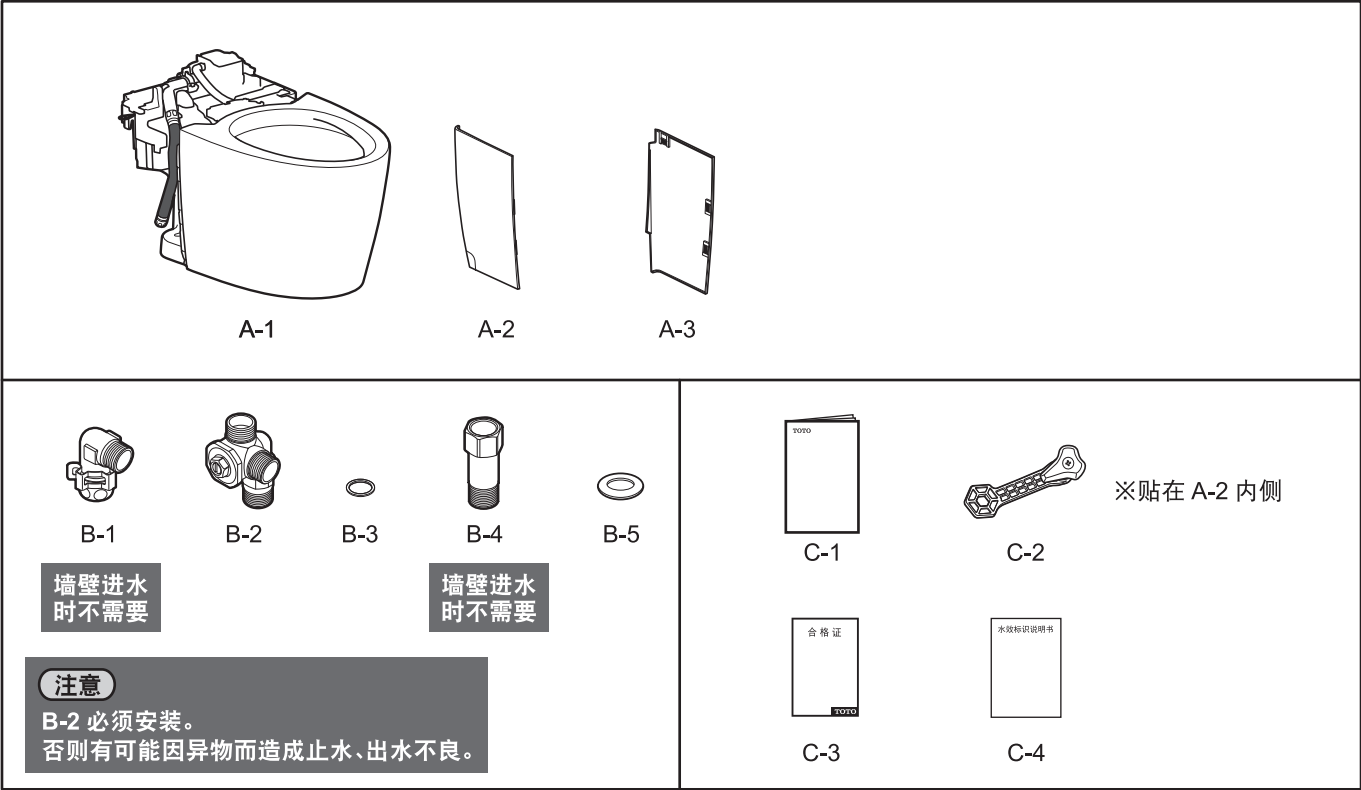

※由于型号不同，图和实物的形状会略有差异。

关于各部分

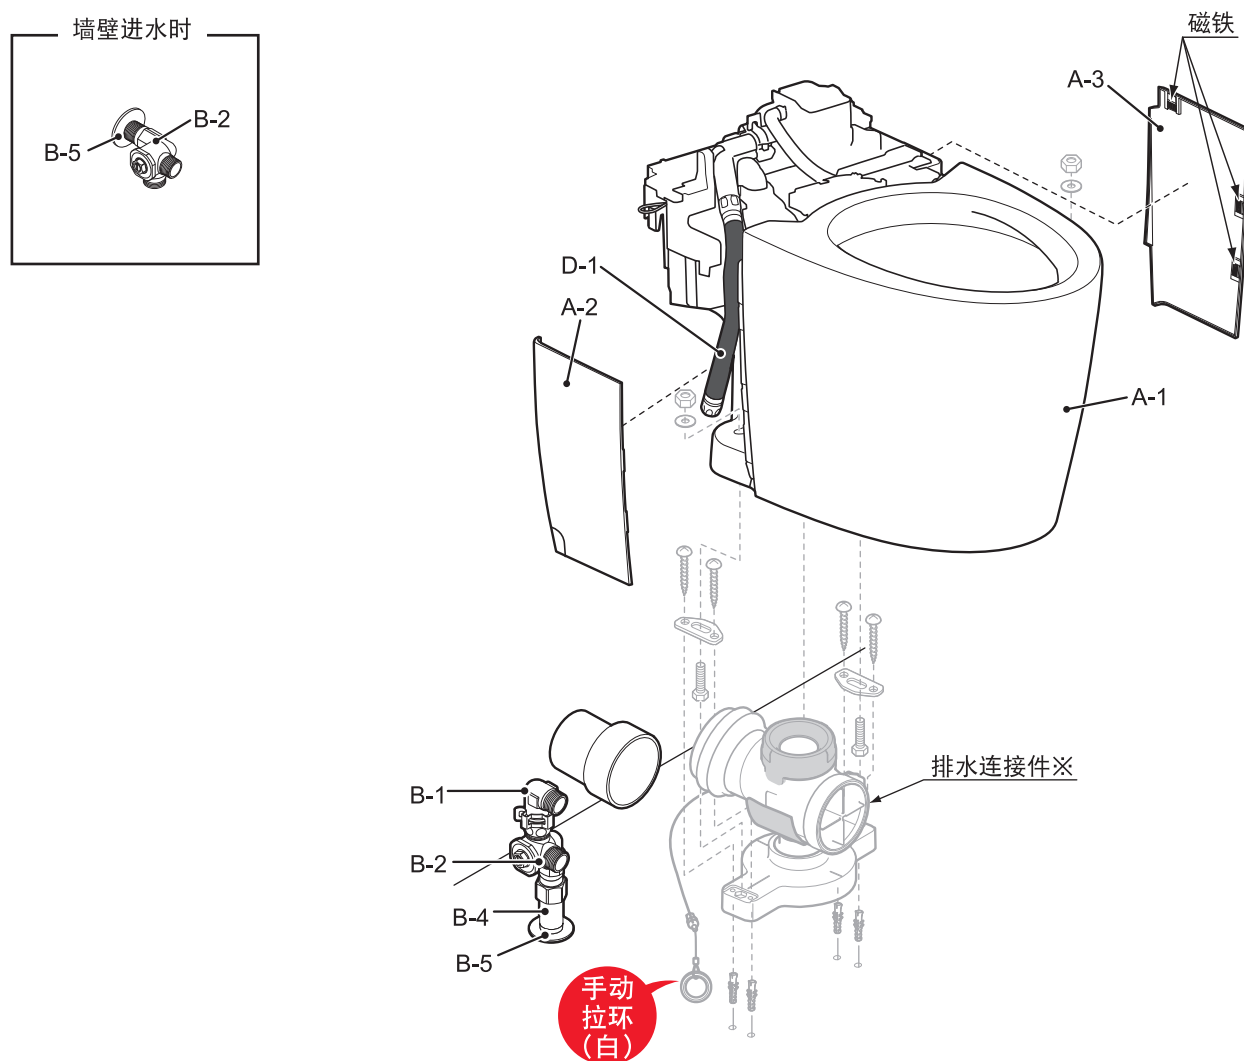


本说明书将结合地面进水的插图进行说明。

※排水连接件未包含在本产品中。
排水连接件附带在DRAIN SOCKET的包装盒中。

安装方法

1

(单位:mm)

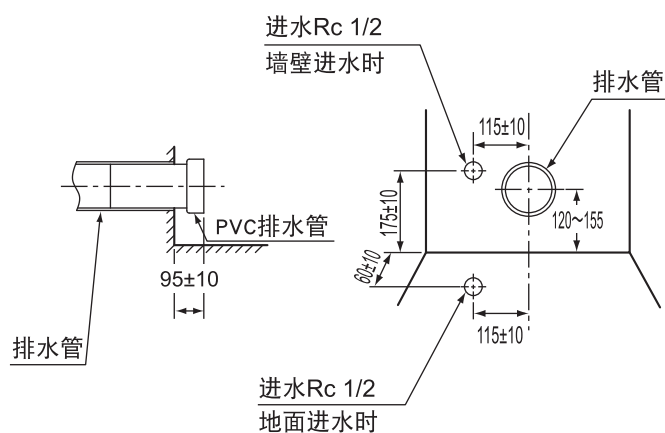

观看视频

安装顺序

https://www.toto.com.cn/dsp/install_video/video11.html

※通讯费由用户承担。
※根据用户使用终端的不同，有时可能无法阅读。



※排水高度120~155 mm。

2

注意

B-2 必须安装。否则有可能因异物而造成止水、出水不良。



① 将止水栓安装至既定位置。

- 将密封胶带缠绕在螺纹部位进行安装



② 对准止水栓的方向。

※若未以正确方向安装，保护盖（A-2）可能会无法安装或发生脱落。

地面进水时

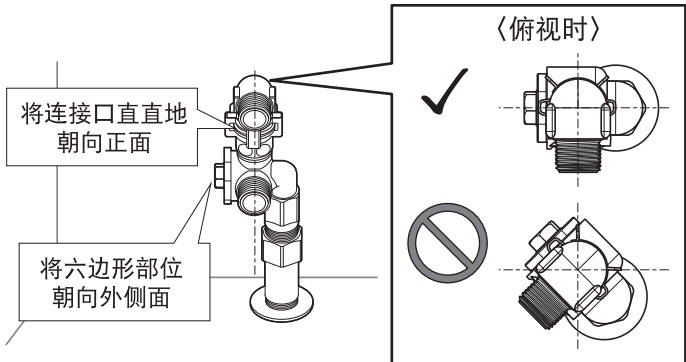

墙壁进水时

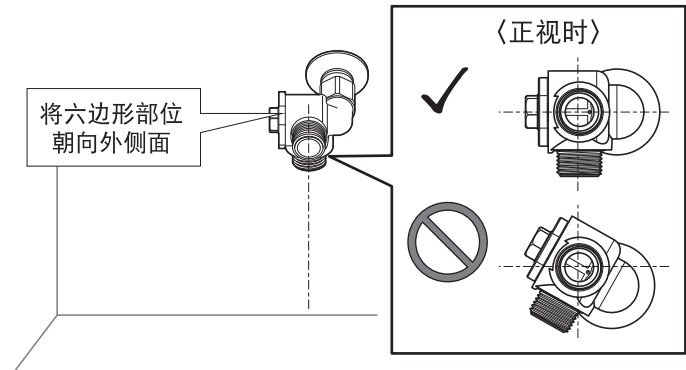

注意



禁止

墙壁进水时，请不要使用B-1
墙壁进水时，如果使用B-1可能会造成水喷出，导致屋内财产受损

注意


<地面进水时>

如果排水管和地面之间有缝隙，会影响施工品质。
推荐先联络有资质的专业施工单位进行整改。
否则漏水时有可能渗透到楼下。


3

关于排水连接件部位，请按照排水连接件部位附带的安装说明书进行安装。


4

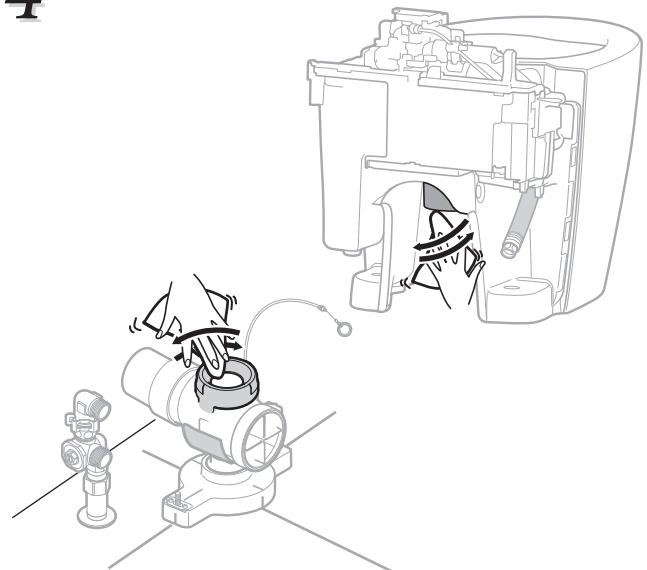


请务必安装手动拉环(白)。
如不安装,将无法在停电时冲洗便器。

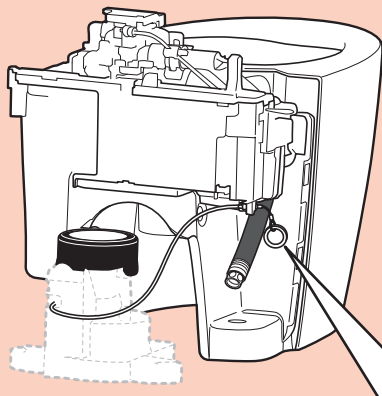

①将绳子穿过固定台的缝隙部位



②拉紧手动拉环(白)以固定挂钩部



以下项目确认完毕后,在■中打✓

☐ 安装后,检查手动拉环(白)是否从固定台上脱落


- 请勿操作停电冲洗用进水开闭拉环。
施工时请不要操作(不要拉)。
试运转时,请勿操作停电冲洗用进水开闭拉环。




拉住进水拉环(橙)直到拉不动为止,
便器内的水可以切换「流入」和「停止」。

< 拆下手动拉环(白)时 >


用手指捏住挂钩的同时按压,
可以从固定台上取下挂钩。

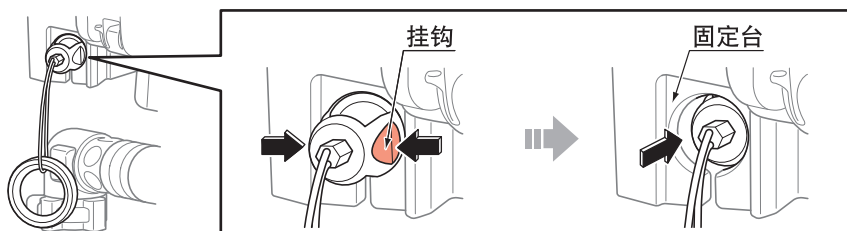


6

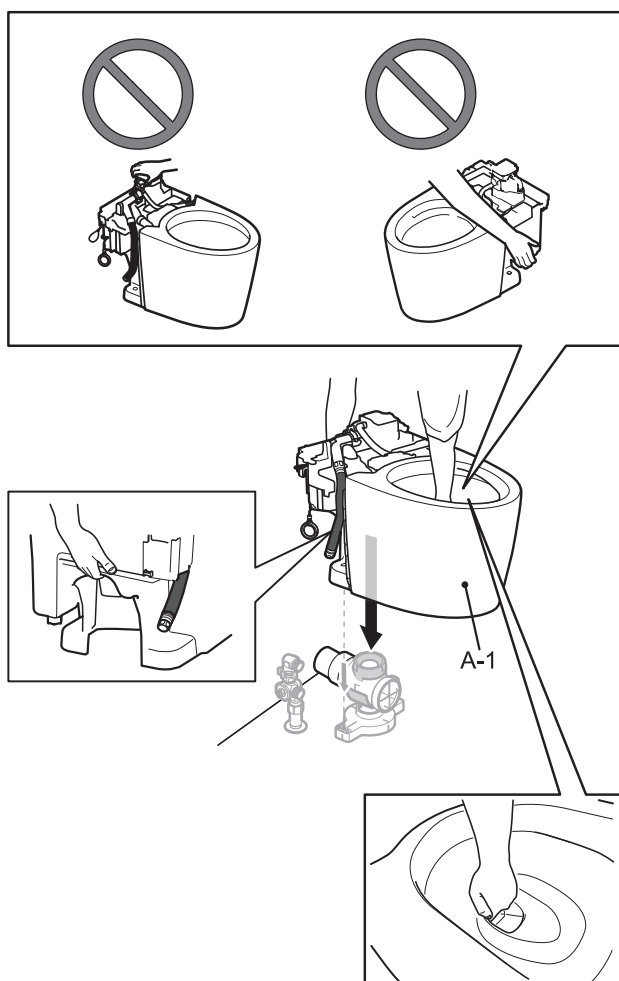



手动拉环(白)的处理方法

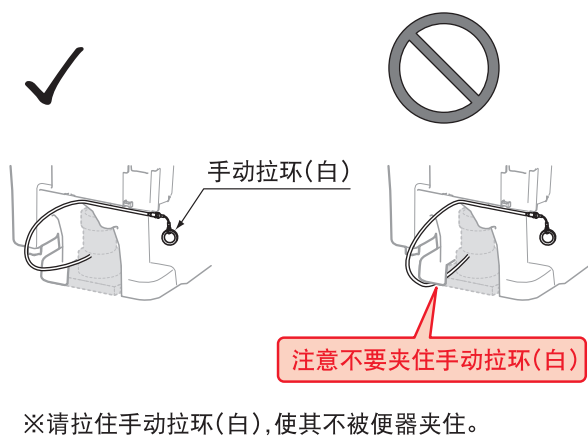

7

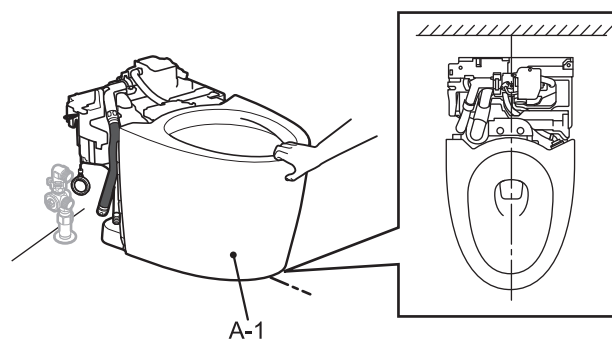


8

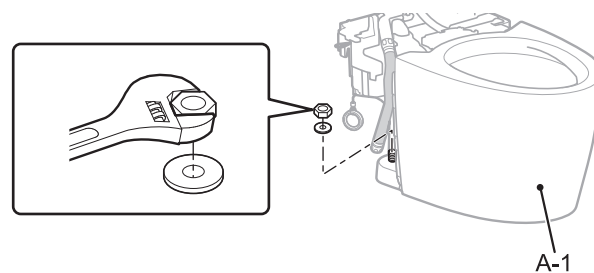

9

关于机能部, 请按照机能部附带的安装说明书进行安装。

10




※本产品禁止使用任何水泥安装, 对所有因水泥安装引起的坐便器破裂本公司恕不负责。

- ❶ 请确认卫洗丽用进水软管（白）（D-2）是否在便器用进水软管（黑）（D-1）的后侧。

< 地面进水时 >

若D-2在D-1前侧，请将D-2压至D-1后侧，再将D-1压入便器侧。


一边将D-1向身前拉一边压入

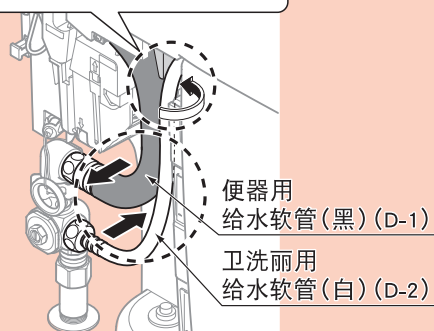

便器用
给水软管（黑）（D-1）
卫洗丽用
给水软管（白）（D-2）



请检查各软管是否碰到了保护盖（A-2）。
※会造成保护盖（A-2）错位。

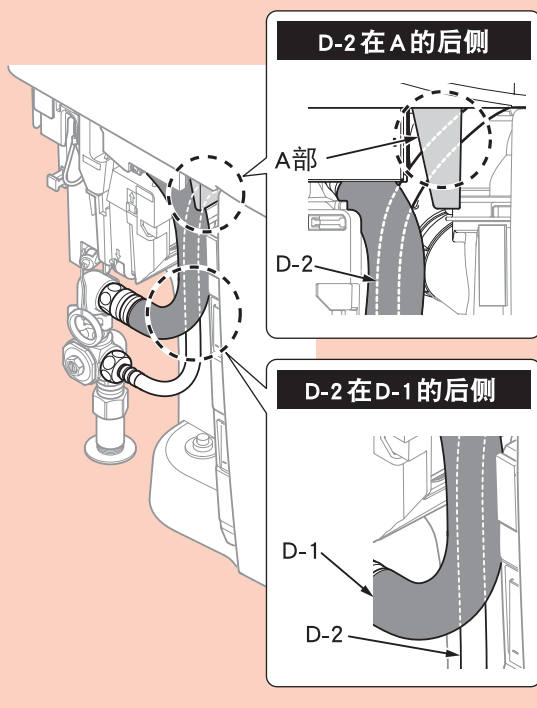

D-2 在 A 的后侧

A部


D-2

D-2 在 D-1 的后侧

D-1

D-2

- ❷ 对准便器顶面和便器侧面安装上去，与便器之间尽量不要产生特别明显的缝隙。

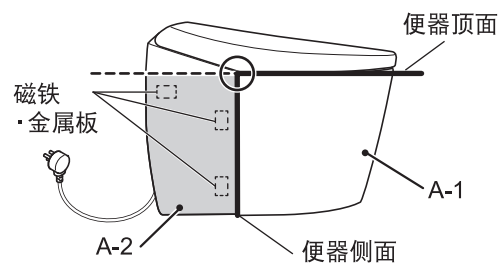

- 用力按压磁铁部位（3处），确认保护盖（A-2）不会脱落。
- 如果保护盖出现缝隙或翘起，请参考上图确认给水软管的收纳方法。
- 若出现缝隙或翘起，保护盖（A-2）或金属片可能会从便器（A-1）上脱落，无法正常安装。

- 便器（A-1）试运转（冲水）后，请确认便器内壁没有管道内的粉末等异物残留。
否则可能会导致铁锈等异物附着。
- 请确认陶器（A-1）表面没有伤痕。
当金属类制品（如表带、皮带扣、保护盖上的磁铁等）在陶器（A-1）表面强烈碰撞或摩擦时，会产生黑色或银色的条状划痕。
当有条状划痕时，请用含有研磨剂的洗涤剂轻轻擦除。
- 安装完毕后，便器内壁可能有油污等看不见的污垢（管道用粘接剂等）残留，请使用厕所用中性洗涤剂（不含研磨剂）将污垢擦去。
否则可能会导致便器内壁冲洗残留。
- 确认陶器与装饰侧盖之间无明显的缝隙，无翘起。
若出现缝隙或翘起，保护盖（A-2）或磁铁可能会从便器（A-1）上脱落，无法正常安装。
- 试运转后，请确认所有连接部位都不漏水。在没有安装好的情况下，有可能会造成漏水使家具污损等导致财产损失的结果。

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话： 8008209787（固定电话）
4008209787（手机用户）



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

施工方须知



本注意事项汇集了需要特别注意的地方。
请详细阅读安装说明书, 按照安装说明书中的内容正确施工。

必须实行


< 给水软管 >

将卫洗丽用给水软管(白)推入
便器用给水软管(黑)的后方。

※如不收纳卫洗丽用给水软管(白)(D-2),
保护盖可能会脱落。

< 地面进水时 >

一边将D-1向身
前拉一边压入

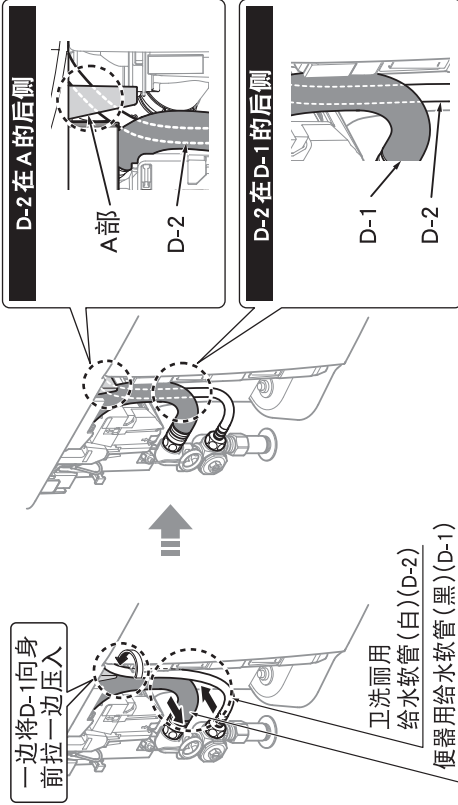


※请确认安装说明书中的 P9。


< 手动拉环 (白) >

在排水连接件上安装便器之前,
请先安装手动拉环 (白)。


如不安装, 将无法在停电时冲洗便器。



① 将绳子穿过固定台
的缝隙部位



② 拉紧手动拉环 (白)
以固定挂钩部

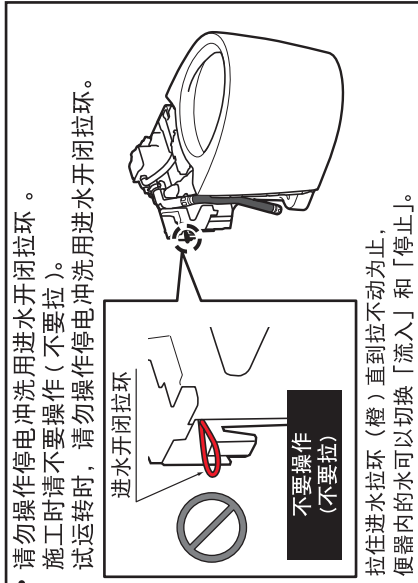

拉进进水拉环 (橙) 直到拉不动为止,
便器内的水可以切换「流入」和「停止」。

※请确认安装说明书中的 P7。

请参阅安装说明书背面。

※由于型号不同, 图和现物的形状会略有差异。