

DLE112AS



DLE113AS



DLE115AS



DLE117AS



DLE105AS



DLE106AS



DLE110AS



DLE110A1S



DLE110A2S



超级节水 自动感应

搭配1.5L感应龙头机能部

单冷		恒温	
AC电源	干电池	AC电源	干电池
DLE114DES	DLE114DSKS	DLE414DES	DLE414DSKS

本体部：

DLE112AS/DLE113AS  
DLE115AS/DLE117AS  
DLE105AS/DLE106AS  
DLE110AS/DLE110A1S  
DLE110A2S

机能部：

DLE114DES/DLE114DSKS  
DLE414DES/DLE414DSKS

### 产品特点

- 红外线感应式吐水，适合公共场所使用。
- 每分钟的吐水流量为1.5L。
- 气泡式吐水，水流柔和舒适。
- 机能部可选择交流电和干电池型。

### 产品规格


进水要求：

0.05MPa(动压)~0.75MPa(静压)


感知距离：130mm~200mm

供水温度：60~85℃ (恒温型)


DLE112AS+DLE114DSKS/DLE114DES 分体型自动感应水龙头(单冷)

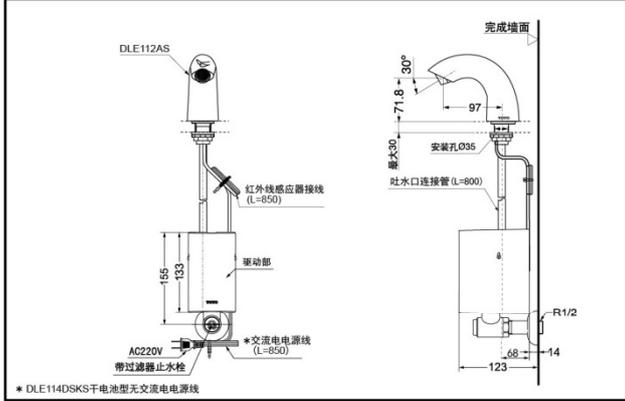


DLE112AS+DLE414DKS/DLE414DES 分体型自动感应水龙头(恒温型)

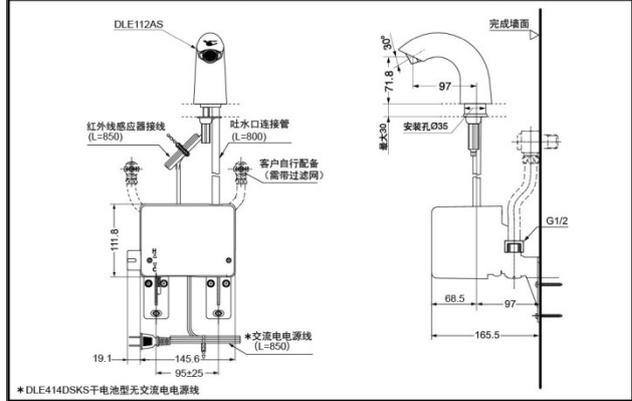


DLE113AS+DLE114DSKS/DLE114DES 分体型自动感应水龙头(单冷)

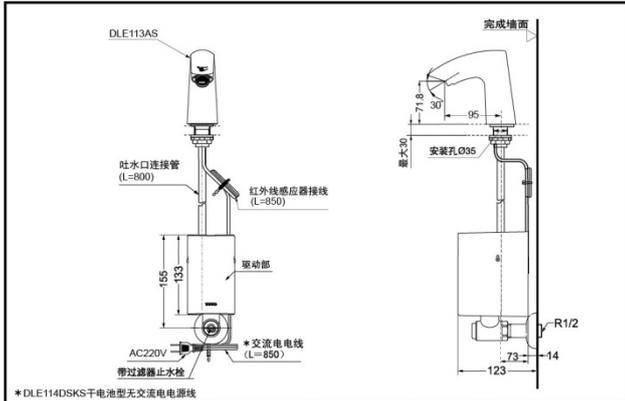


DLE113AS+DLE414DKS/DLE414DES 分体型自动感应水龙头(恒温型)

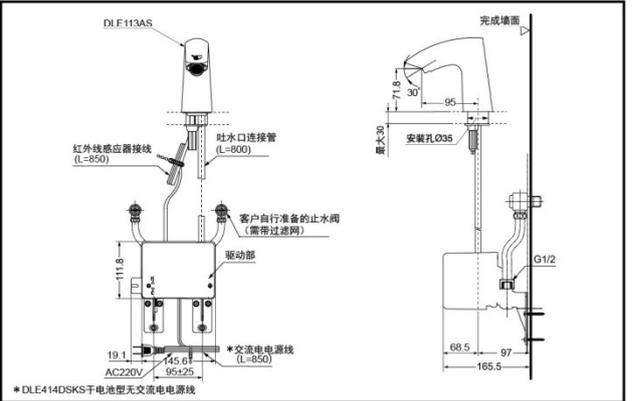

DLE115AS+DLE114DSKS/DLE114DES 分体型自动感应水龙头(单冷)

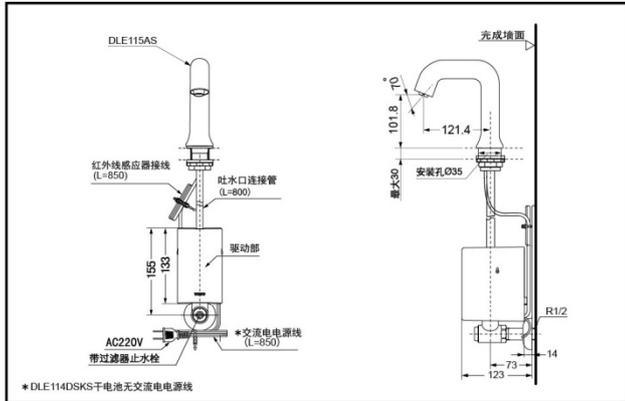


DLE115AS+DLE414DKS/DLE414DES 分体型自动感应水龙头(恒温型)

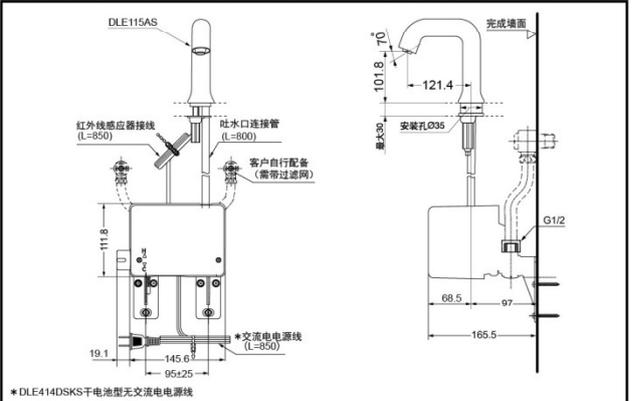


\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知


**DLE117AS+DLE114DSKS/DLE114DES 自动感应式水龙头(单冷)**

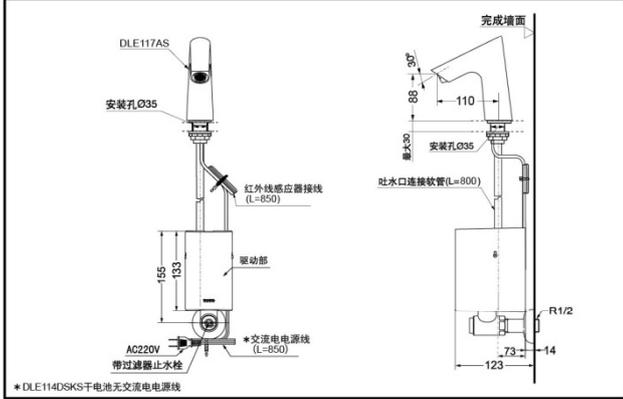


**DLE117AS+DLE414DKS/DLE414DES 分体型自动感应水龙头(恒温型)**

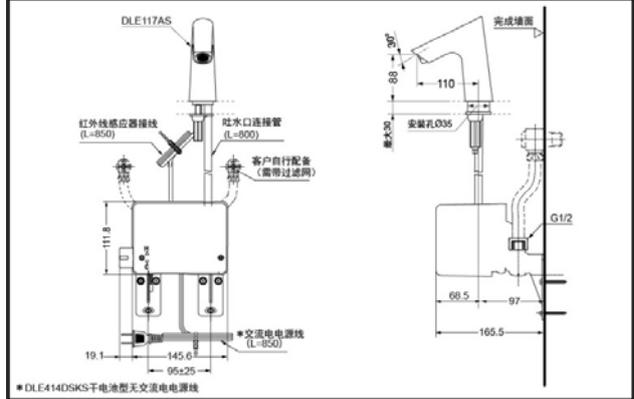


**DLE105AS+DLE114DES/DLE114DSKS 自动感应式水龙头(单冷)**

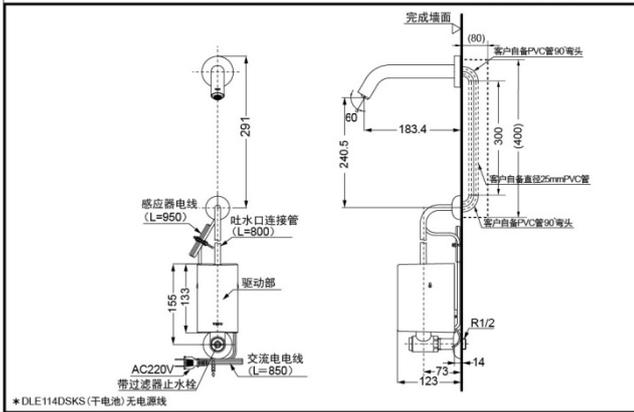


**DLE105AS+DLE414DKS/DLE414DES 自动感应式水龙头(恒温型)**

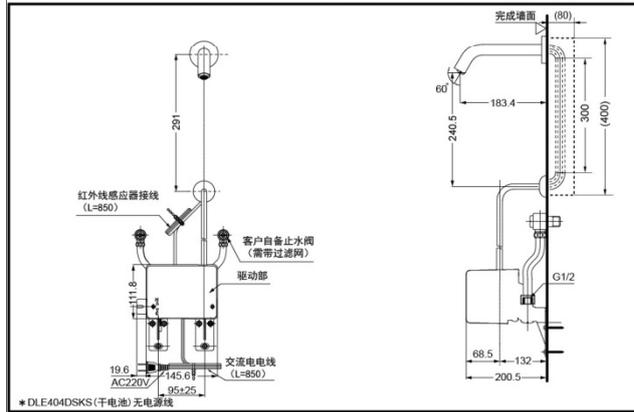

**DLE106AS+DLE114DSKS/DLE114DES 自动感应式水龙头(单冷)**

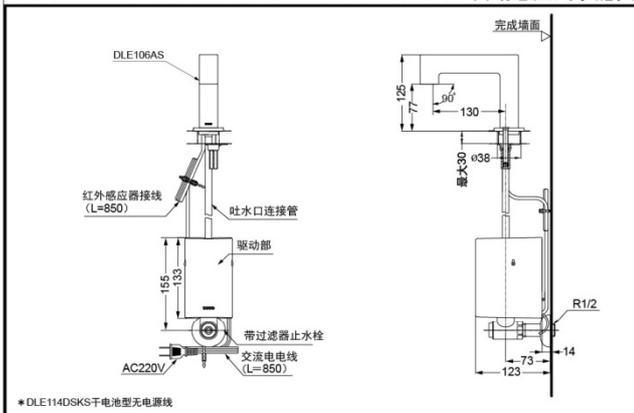


**DLE106AS+DLE414DKS/DLE414DES 自动感应式水龙头(恒温型)**

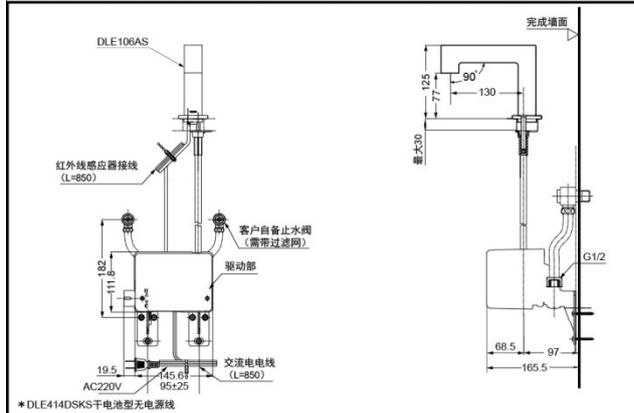


\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知


DLE110AS+DLE114DSKS/DLE114DES 分体型自动感应水龙头(单冷)

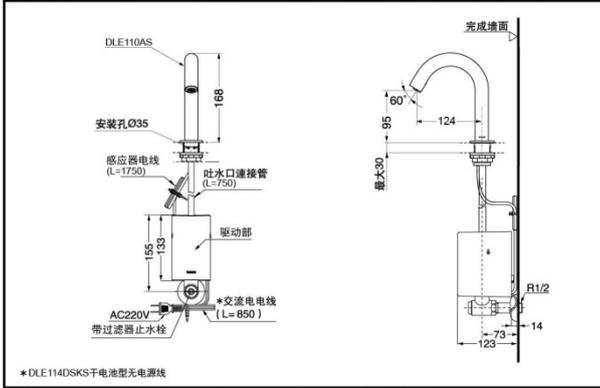


DLE110AS+DLE414DSKS/DLE414DES 分体型自动感应水龙头(恒温型)

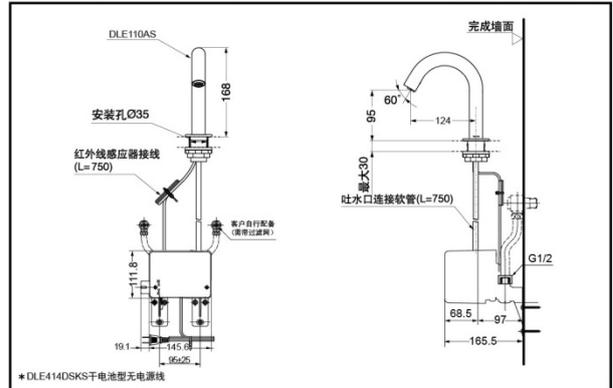


DLE110A1S+DLE114DSKS/DLE114DES 分体型自动感应水龙头(单冷)

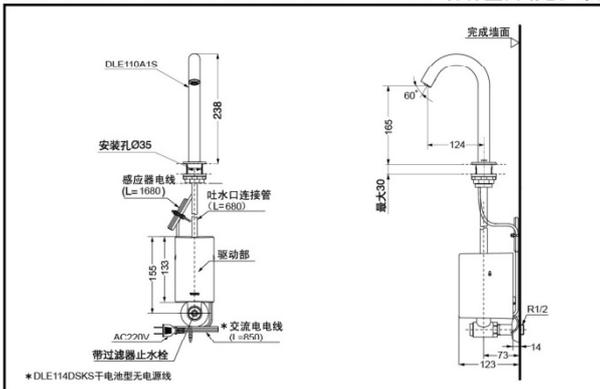


DLE110A1S+DLE414DSKS/DLE414DES 分体型自动感应水龙头(恒温型)

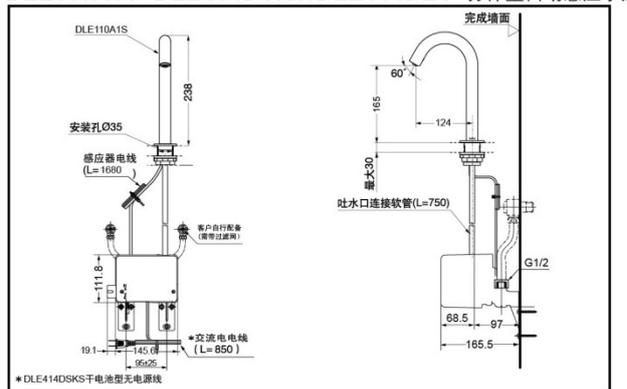

DLE110A2S+DLE114DSKS/DLE114DES 分体型自动感应水龙头(单冷)

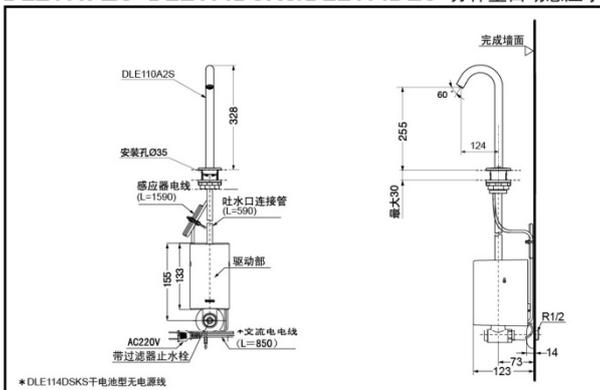

DLE110A2S+DLE414DSKS/DLE414DES 分体型自动感应水龙头(恒温型)

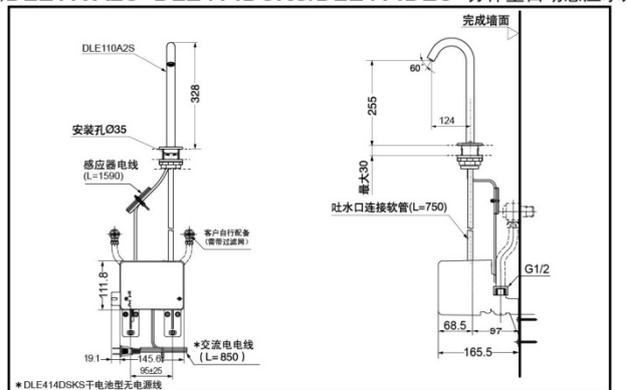

\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知