

感应式小便器冲洗阀 (埋墙式)

DUE111UHG

DUE111UHG (水力发电式)










超级节水

自动感应

DUE111UHG 感应式小便器冲洗阀(埋墙式)

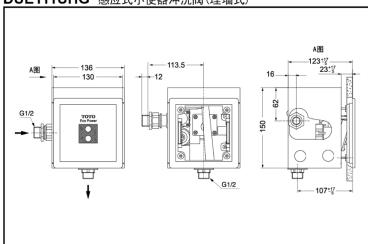

* **TOTO**公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时,恕不另行通知。

产品特点

- •外盖采用强化玻璃材质,时尚现代。
- •红外线感应冲洗。
- •采用水力发电技术,无需其他电源,施工方便。

产品规格

产品尺寸: 136*100*150mm

冲水量:0.3~0.47L 水效等级:1级

进水要求:

0.1MPa(动压)~0.75MPa(静压)

环境温度:1~40度 电源:水力发电

感知距离:距感知窗前800mm

以内