


REAH03A2CR



### 产品特点

- 产品体积小紧凑，只有A4纸大小，能满足狭小空间的安装要求
- 设置有水温调节手柄，能根据季节温度的不同，调节出水温度。
- 搭载节电功能，根据每天的使用频率，可自动设定加热温度。
- 施工简单方便，无需热水配管工事。
- 搭配有温度保险丝，双金属片等安全装置，并有防止延烧等功能。

### REAH03A2CR 小型电热水器(感应水龙头专用 恒温)

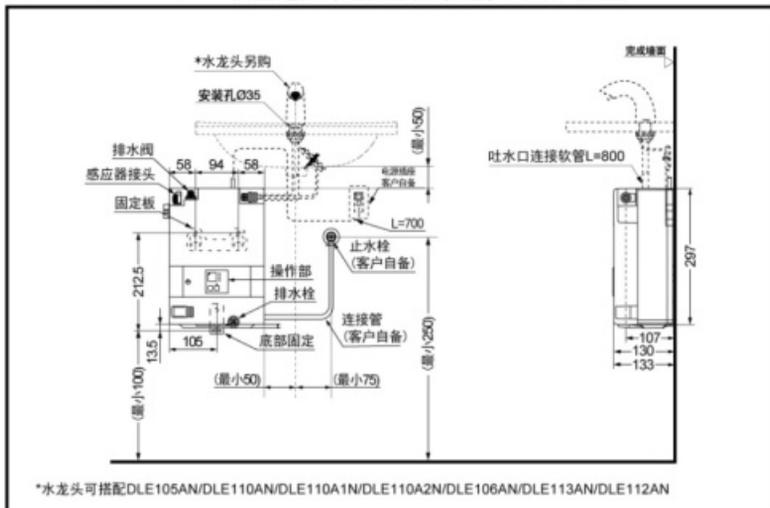

\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知

### 产品规格

- 产品尺寸：210\*130\*297mm  
 电源：220v (50Hz)  
 出水温度：约36℃  
 加热温度：约75℃  
 进水要求：  
 0.07MPa(动压)~0.75MPa(静压)  
 推荐搭配：  
 感应式水龙头：  
 DLE105AN/DLE106AN  
 DLE112AN /DLE110AN  
 DLE110A1N/DLE110A2N  
 DLE113AN