

USWN900B(干电池式)
USWN900BE(交流电式)



节水技术 纳米抗污釉面技术 便器自动冲洗技术

产品特点

- 感应器与小便器一体化设计，塑造更加现代时尚的公共空间。
- 低使用高度设计，满足更多人群的需求。
- 采用智洁技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松。不必使用过多的水和清洁剂。
- 感应型冲洗，全程无接触，安全、卫生。
- 设有24小时自动冲水一次的功能，考虑更为周全。
- 控制部位于产品顶部，维护方便。

产品规格

产品尺寸：380*420*920mm

进水要求：

0.07MPa(动压) ~ 0.75MPa(静压)

名义用水量：0.5L


水效等级：1级

进水方式：后进水

感知距离：距离感应窗前650mm

安装方式：壁挂式

USWN900B/USWN900BE/USWN900BS 壁挂式节水型自动感应小便器

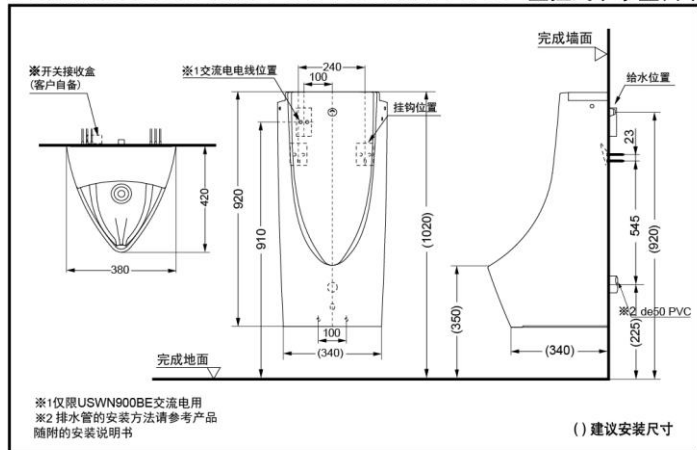

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知