

TOTO

感应式小便器冲洗阀

DUE126UEC (交流电)
DUE126UKC (干电池)
DUE126UPEC (交流电)
DUE126UPKC (干电池)

DUE126UEC
DUE126UKC
DUE126UPEC
DUE126UPKC



DUE126UEC
DUE126UKC
(金属面板)



DUE126UPEC
DUE126UPKC
(树脂面板)



节水技术



自动感应

产品特点

- 外观大方简洁，两种材质面板可供选择。
- 通过红外线对人体进行感知，并对便器进行冲洗。
- 有干电池和交流电两种供电方式供选择。

产品规格

产品尺寸：

DUE126UEC/UKC: 115*115mm

DUE126UPEC/UPKC: 130*130mm

冲水量：0.5L

水效等级：1级

感知距离：距感知窗前800mm
以内

环境温度：1~55℃


进水要求：

0.05MPa(动压)~0.75MPa(静压)

其他

推荐搭配：UWN926系列小便器

DUE126UEC 感应式小便器冲洗阀(埋墙式)

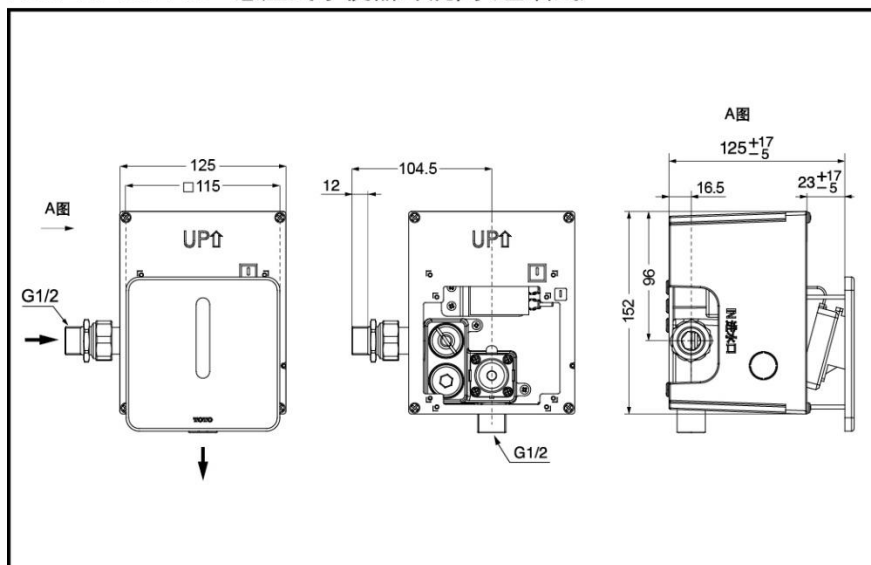


* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

东陶(中国)有限公司 www.toto.com.cn


(接上页)

DUE126UPKC 感应式小便器冲洗阀(埋墙式)

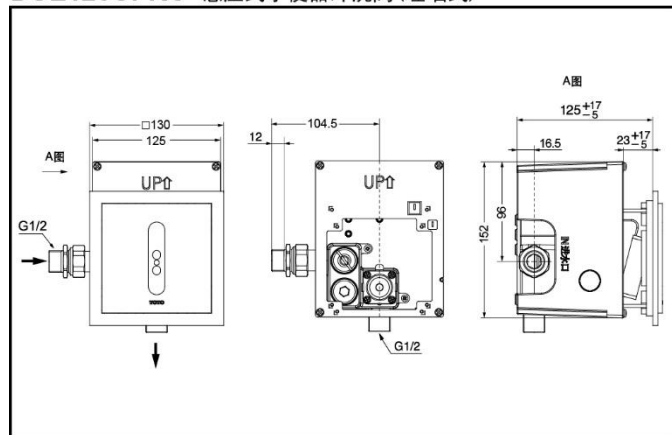


*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

DUE126UPEC 感应式小便器冲洗阀(埋墙式)

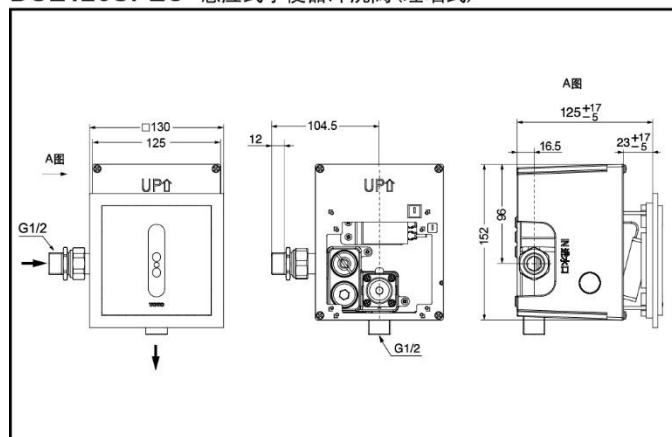

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

DUE126UKC 感应式小便器冲洗阀(埋墙式)

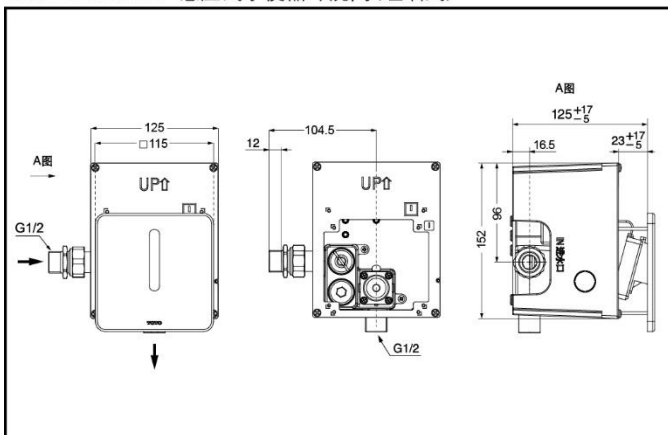

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。