



节水技术

※仅DM911C3

### 产品特点

- 固定花洒与滑杆功能兼有，使用方便。
- 大尺寸固定花洒头，吐水角度可调，沐浴舒适。
- 弯管安装高度200mm范围内可调，满足不同人群需求。

### 产品规格

水效等级：3级  
DM911C1S

水效等级：2级  
DM911C3


#### 进水要求：

0.05MPa(动压)~0.75MPa(动压)  
推荐：0.12-0.5MPa(动压)

### 其它

推荐搭配：L系列手持花洒

### DM911C1S/DM911C3 铜合金壁式单柄转换阀

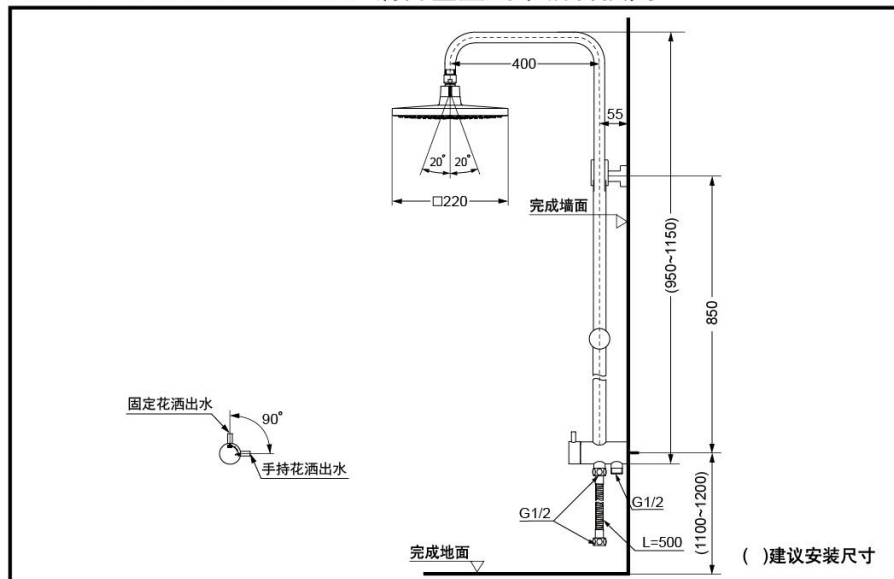

\* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。