

产品简介

采用360°漩涡式冲洗技术，两档冲洗水量(4.8/3.3L)，节水环保，便器采用纳米抗污釉面，自动冲水功能，方便卫生。



产品特点

- 采用360°漩涡式冲洗技术，漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力、强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 4.8/3.3L双档冲洗，节水环保。
- 全自动红外感应，自动进行人体感知，自动便圈冲洗，无接触，使用更安心。
- 一体式无边框面板，拉丝哑光表面，外形大方简洁。
- 三重过滤装置，使用更耐久。
- 稳定冲洗流量，不受水压波动影响。



推荐搭配

- 坐便盖：TC400CVK-1；TC401CVK-1
- 卫洗丽：S2系列；S5系列；S7系列

技术 & 创新亮点

- 纳米抗污釉面技术
- 内壁易洁结构设计
- 360°漩涡式冲洗技术
- 节水技术
- 便器自动冲洗技术

产品组成

- TREF75U2C 感应式大便器冲洗阀（交流电型）
- CW822EB-75U2#XW 壁挂式冲洗阀坐便器

颜色


- 银色（冲洗阀）
- 白色（坐便器）

产品标准

- 执行标准参见产品标签所示


尺寸图

TREF75U2C 感应式大便器冲洗阀(埋入交流电型)

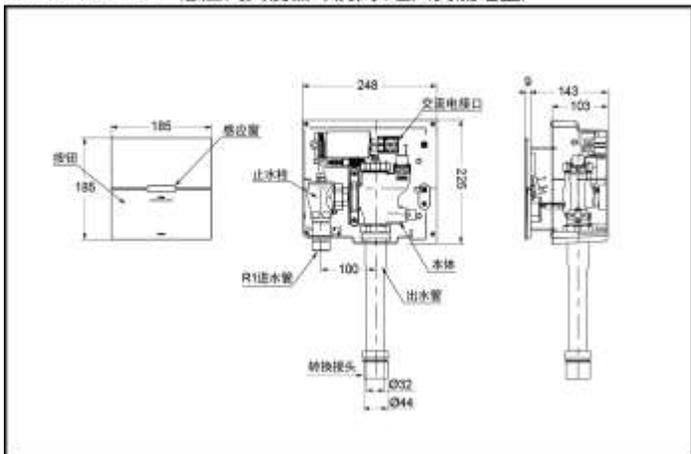

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

CW822EB-75U2 壁挂式冲洗阀坐便器

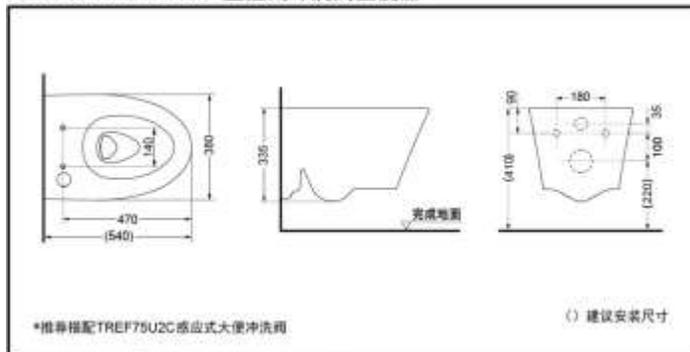

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

规格

| 类型 | 冲洗阀部 | 坐便器部 |
|--------------|-------------------|---------------|
| | TREF75U2C | CW822EB-75U2 |
| 产品尺寸 | 185×185×9mm (露出部) | 540×380×335mm |
| 产品重量 | 约4.8Kg | 约25.5Kg |
| 标准冲洗水量 (大/小) | 4.8/3.3L | |
| 名义冲洗水量 | 3.8L | |
| 水效等级 | 1 | |
| 最低必要水压(流动) | 0.1MPa | |
| 最高水压(静止) | 0.75MPa | |
| 电源电压 | AC:220V 50-60Hz | |
| 人体感应距离 | 800mm | |
| 人体感应时间 | 连续6秒时感应 | |
| 使用水温范围 | 1~40°C | |
| 使用水 | 自来水 | |
| 进水管径 | R1 (内径25mm) | |

扫描二维码
服务预约，方便快捷。

