

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

06371G
2020.11

生产厂家、销售商

执行标准：GB 24977-2010
产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签
组装工厂：东陶机器(广州)有限公司
电 话：(020) 34764020
厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)



销售商：东陶(中国)有限公司
地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网 址：www.toto.com.cn

目录

目 录

目录.....1

明细单.....2

安全注意事项.....3

安装前的注意.....4

安装完成图.....5

产品的安装.....6-10

安装完成后的检查、废弃处理.....11

生产厂家、销售商.....12


明细单

明细单	
柜体.....	1套
台面.....	1块
置物板.....	1块
柜体、置物板固定件.....	1包
洗脸盆固定件.....	1包
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本
使用此明细单的产品包括： 落地式台盆柜 LDCA090MW系列 LDCA090MD系列	

安装完成后的检查、废弃处理

安 装 完 成 后 的 检 查

- 1. 检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
- 2. 检查并确认门机能完好。
- 3. 清理、清扫施工所产生的废弃物。
- 4. 向洗脸盆内注水，确认排水金具各连接处没有发生漏水。

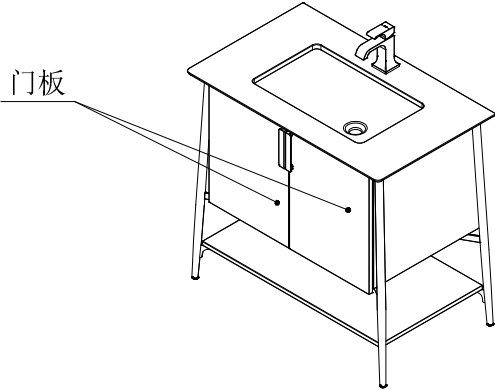

废 弃 处 理

- 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

产品的安装

8. 排水管的安装:

如图16所示, 客户自行根据需要选择排水方式。

(※详细请参照排水管的说明书进行安装)

注: 安装时排水管不能同柜体干涉。

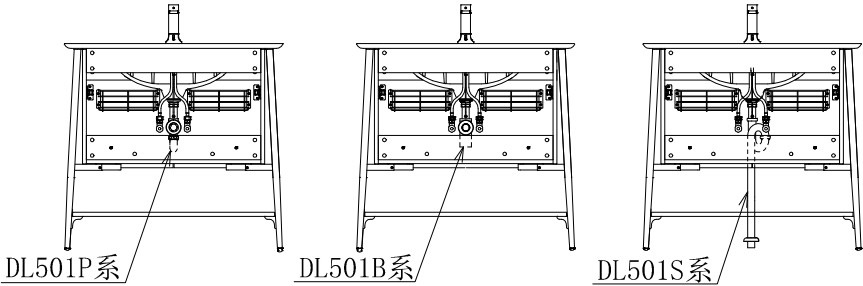


图16


8. 门板的调整:

安装后, 请根据情况对固定门板的铰链进行调整, 如图17-20。

【门板的前后、左右、上下调整】


前后调整

门板的前后倾斜的调整。

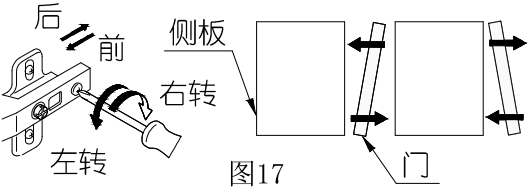

左右调整

门板的左右倾斜的调整。

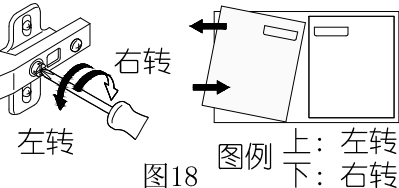

上下调整

门板的上下高低的调整。

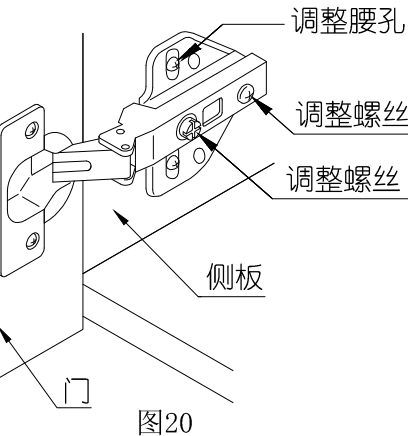
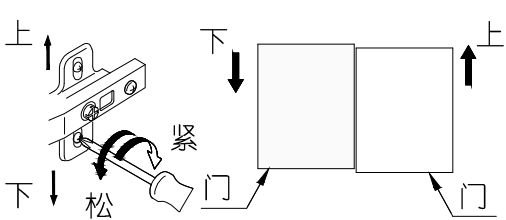


图20


安全注意事项

- 请务必在安装之前认真阅读本说明书, 并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容, 请务必遵守。
- 施工说明书看完后, 请保存到经常看到的地方。

- ⚠ 警告 表示如果无视此标志而误操作时, 有造成人员重伤或死亡的可能。
- ⚠ 注意 表示如果无视此标志而误操作时, 有造成人身伤害或财产损失的可能。
- ⊘ 此图表示不可行, 【禁止】之意。 ⚡ 此图表示必须【强制】实行的内容。


警告

墙壁固定螺丝安装完成后确认柜体牢牢固定在墙壁上。
※墙壁固定螺丝没有安装可能会导致产品损坏、人身受伤。



洗脸盆必须用硅胶粘贴在台面上, 并安装固定金具。
※否则可能会导致洗脸盆损坏、人身受伤。


强制

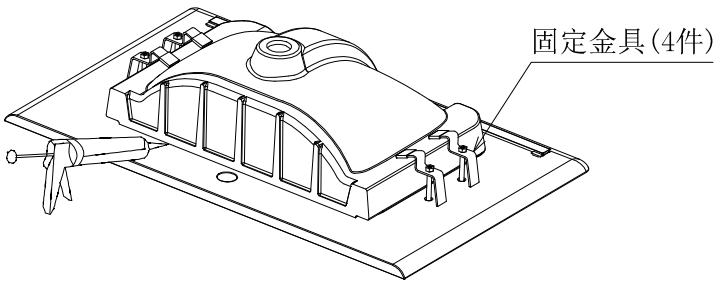

- 门的安装或拆卸时, 请注意扶稳门板, 避免掉落。
- 门调整完成后, 请将固定螺丝拧紧, 确认牢固。
- 固定螺丝没有拧紧时, 门或把手会掉落导致产品损坏、人身受伤。


安装前的注意

- 1. 本产品必须配合TOTO配套的洗脸盆使用。
- 2. 对照产品的安装完成图，确认产品的安装位置，确保有足够的安装空间，详细安装尺寸请参考下图。
- 3. 止水栓推荐位置：请参考下图。
(超出范围孔位需客户根据需要自备连接管)
- 4. 排水方式：(客户根据实际自行选择，详见第10页)
①墙排方式 或 ②地排方式

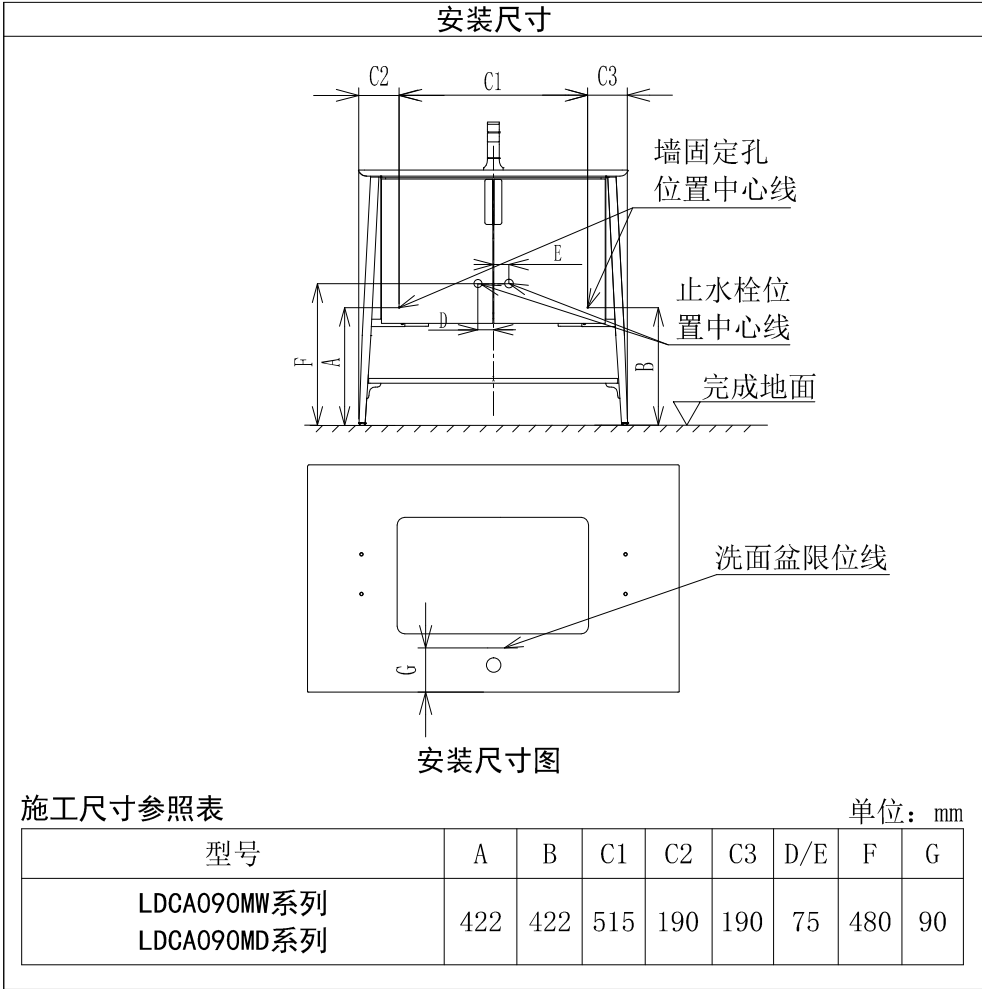


产品的安装

6. 台面的安装:
- ①如图11所示，在柜体顶部涂满硅胶，胶层厚度约3mm。
 - ②如图12所示，将台面放置于固定好的柜体上，调节左右两侧位置至均匀，将多余硅胶清理干净，并保证台面与柜体间无缝隙，以免使用时水从台面与柜体的缝隙流入柜体。
 - ③如图13所示，柜体与墙壁处，台面与墙壁处涂硅胶，保证均匀无缝隙。
- 注：浴室环境推荐使用具有防水防霉功能的硅酮密封胶。

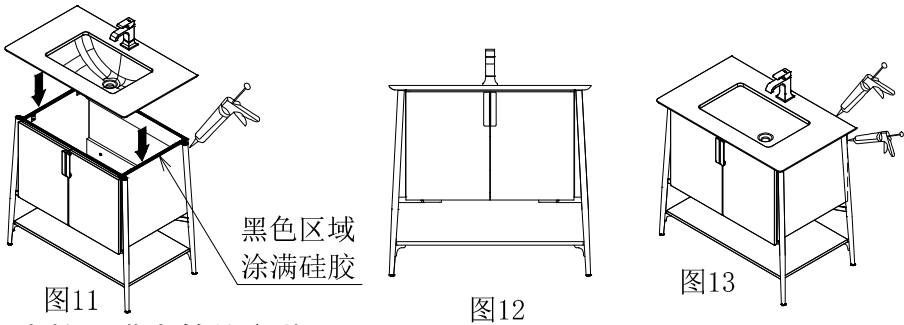

7. 止水栓、进水管的安装:
- 止水栓的孔位要求请见第4页。
(※详细请参照止水栓的说明书进行安装)
- 注：①安装时止水栓、进水管不能同柜体干涉。
②如图14所示，止水栓的水嘴软管接口朝上。
③如图15所示，进水管施工上的注意点：
- 请注意不要用外力来弯曲软管。
软管的最小弯曲半径为60mm，弯曲小于60mm情况，会导致软管折叠，发生流量不足或者软管破损的情况。
 - 请不要把软管与水嘴本体连接位置极端扭曲施工。
 - 不要强拉软管，会造成软管发生折断。
 - 请避免软管之间不必要的接触，否则会因为外部不锈钢层的摩擦导致损伤，引发软管性能劣化。

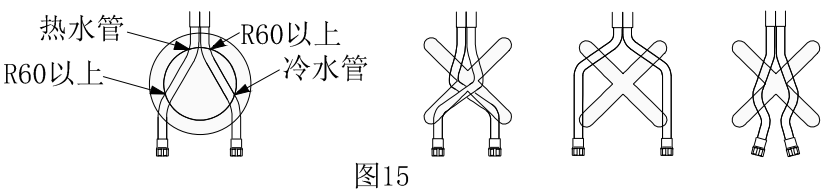


产品的安装

4. 柜体的安装:


注：安装前必须确认瓷砖墙是实体墙，不是空心墙，否则会导致安装强度降低。

- ①如图7所示，调节支脚。必须把支脚调节至贴紧地面，并保证柜体水平。
- ②如图8所示，用笔标记固定孔位后(两处)，将柜体暂时移开，在墙上钻 $\phi 8 \times 45$ 的孔(2个)，并将膨胀管埋入墙壁内。
- ③如图9所示，将柜体放回原位，将螺钉穿过后横并拧紧。(注：如不安装此处螺钉，柜体会因外力冲撞导致移位、翻侧或跌落，造成损伤。)
- ④参照步骤①，对柜体进行微调，检查柜体安装，并使柜体贴紧墙壁，确保柜体安装牢固。

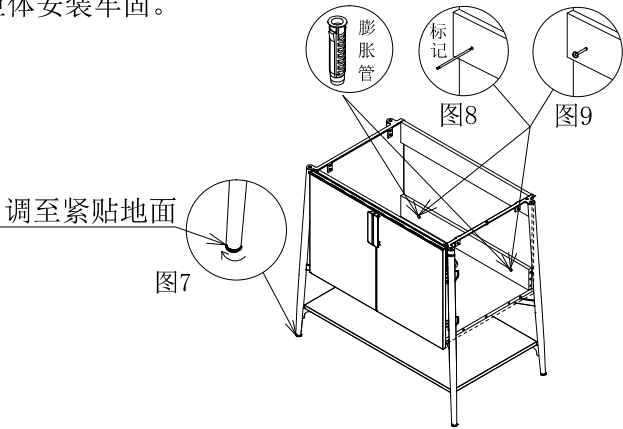

5. 水嘴的安装:


如图10所示，为了更好的安装，建议先把水嘴安装到台面上，把排水金具安装到洗脸盆上。
(※详细请参照水嘴及排水金具的说明书进行安装)

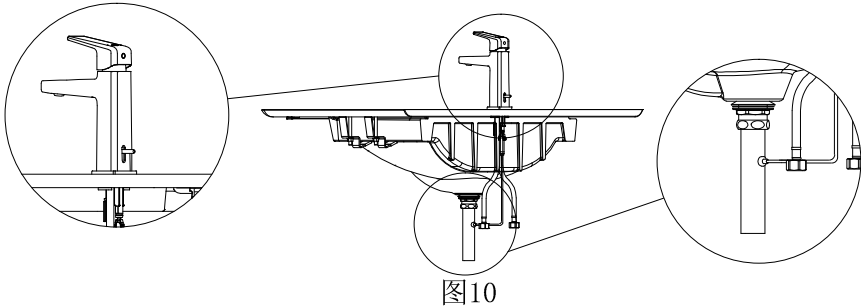

安装完成图

本产品具有储物功能

型号:LDCA090MW/MD

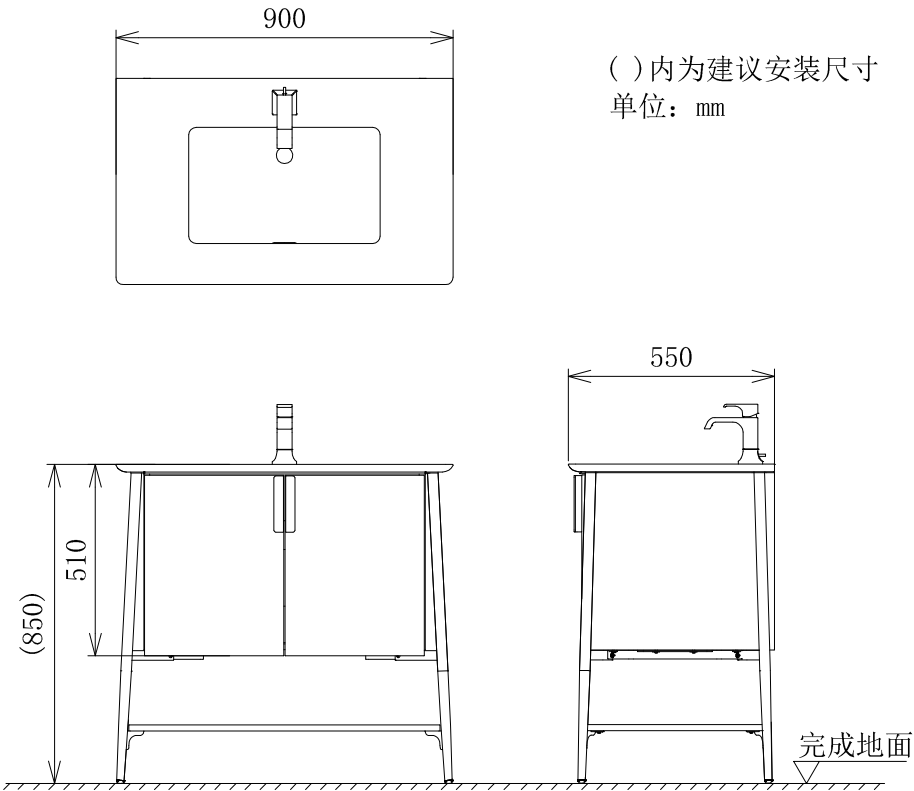


注：随着产品式样的不断升级，实物存在与图示不符情况，但基本安装、使用原理相同。

产品的安装

1. 产品的拆包：


安装时为避免刮花产品请开箱后利用外箱，如图1放置柜体、置物板及台面，并保管好配件包。
(注意：洗脸盆及台面为易碎品，安装搬运时应轻放，避免碰撞。)

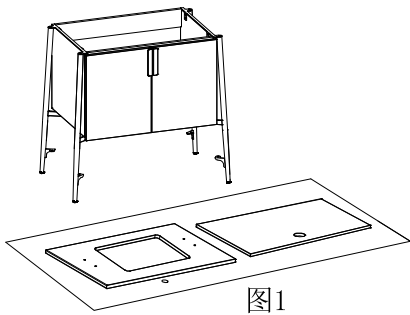

2. 置物板的安装：


如图2，将柜体倒置，置物板垫高至安装高度，4个螺栓分别放入垫片后穿过支脚下部的圆孔，拧入置物板的螺母中，用六角螺丝刀拧紧后确认置物板完全固定不松动。置物板安装完后将四个支脚的无痕胶撕下。

注意：安装过程中不要碰伤置物板以及支脚。

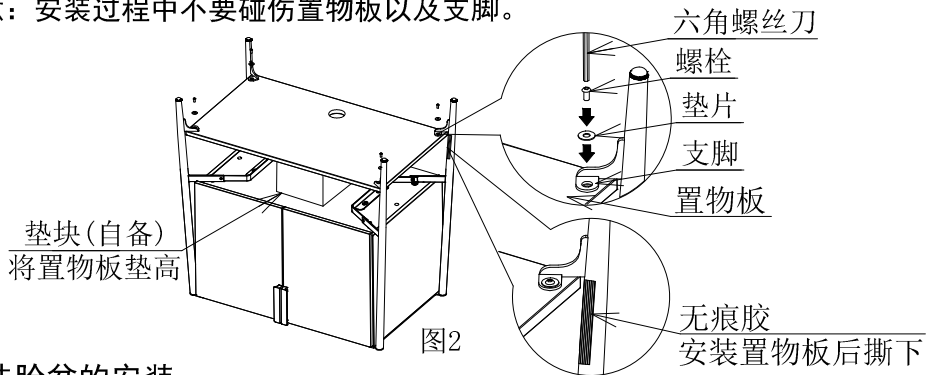

3. 洗脸盆的安装：

- ①如图3，在洗脸盆上边缘一圈均匀涂满硅胶；
 - ②如图4，将洗脸盆倒扣在台面上。(注意：洗脸盆后沿不应超出限位线，且洗脸盆边缘与台面孔四周距离均匀，否则边缘可能露出，或与水嘴及柜体干涉)
 - ③如图5，沿洗脸盆外沿一周均匀涂抹硅胶。
- 注：浴室环境推荐使用具有防水防霉功能的硅酮密封胶。

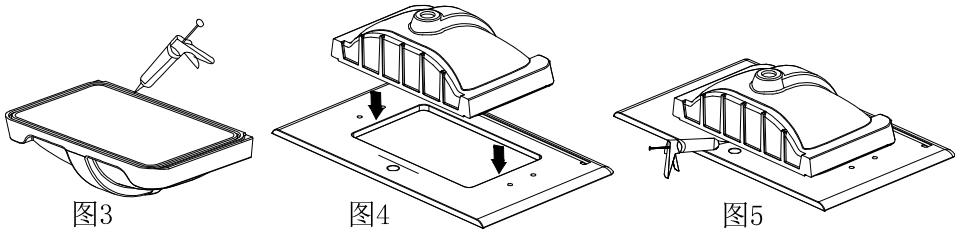

产品的安装

- ④安装洗脸盆固定金具，如图6分步骤说明；
- ⑤静置至硅胶固化(视环境湿度而定，以实际干燥为准)。

