

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



0G404G(A)
2023.07

目录

目 录

目录.....	1
明细单.....	2
安全注意事项.....	3
安装前的注意.....	4
安装完成图.....	5
产品的安装.....	6-16
安装完成后的检查、废弃处理.....	17
生产厂家、销售商.....	18

生产厂家、销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器（广州）有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司


地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn

安装完成后的检查、废弃处理

安装完成后的检查

1. 检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
2. 检查并确认门、抽屉机能完好。
3. 清理、清扫施工所产生的废弃物。
4. 向洗脸盆内注水，确认排水金具各连接处没有发生漏水。

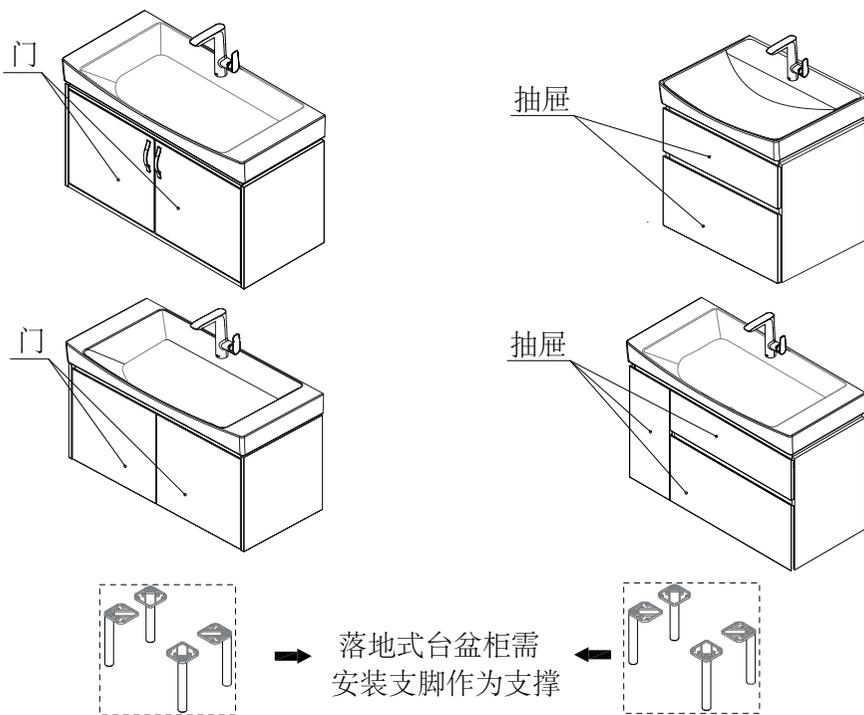

废弃处理

如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

明细单

台盆柜配套部件

名称	图示	数量
1 柜体	  LBDA系列 LBEA系列	1套
2 配件包	挂片 	2个
	墙固定螺丝 	8个
	膨胀套 	8个
3 施工说明书		1本
4 使用说明书		1本

洗脸盆配套部件

名称	图示	数量
1 洗脸盆		1个
2 配件包	施工注意书 	1张
	专用扳手 	1个
	排水金具 (排水栓部) 	1套
	排水金具 (排水管部) 	1套

支脚配套部件

名称	图示	数量
1 支脚		4个
2 螺钉		16个

使用此明细单的产品包括：

台盆柜

LBDA(060/080/090/100)系列

LBEA(060/080/090/100)系列


安全注意事项

- 请务必在安装之前认真阅读本说明书，并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 施工说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

- ⚠ 警告 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡的可能。
- ⚠ 注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。
- ⊘ 此图表示不可行，【禁止】之意。 ❶ 此图表示必须【强制】实行的内容。


警告

墙壁固定螺丝安装完成后确认柜体无松动、倾斜。
 ※墙壁固定螺丝没有安装可能会导致产品损坏、人身受伤。
 ※落地式台盆柜需安装支脚作为支撑（虚线部分），柜脚的安装具体参见支脚说明书。
 安装前必须确认墙壁是承重墙，墙壁厚度在80mm以上，且当300kgf以上的力施加于完工后的台盆柜前端时，墙壁应能承受这股拉力。
 （必须使用配套的墙固定螺丝和膨胀套）

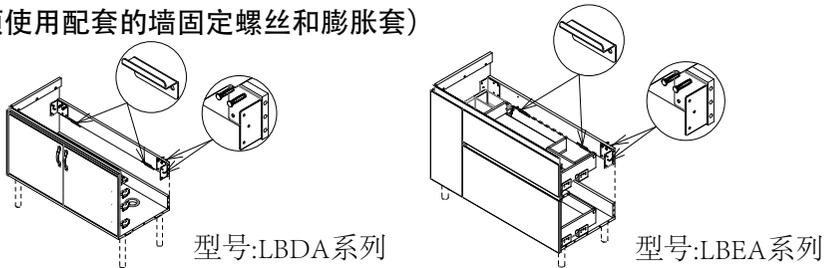

强制

洗脸盆必须用硅胶与柜体粘贴，粘贴必须牢固，无松动、晃动。
 ※否则可能会导致洗脸盆损坏。
 建议使用中性防霉硅胶。

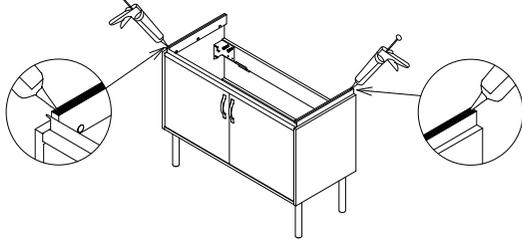

※门、抽屉的安装或拆卸时，请注意扶稳门板，避免掉落。
 ※门调整完成后，请将固定螺丝拧紧，确认牢固。

产品的安装

14. 门板的调整：

安装后，请根据情况对固定门板的铰链进行调整，如图21-24。

【门板的前后、左右、上下调整】


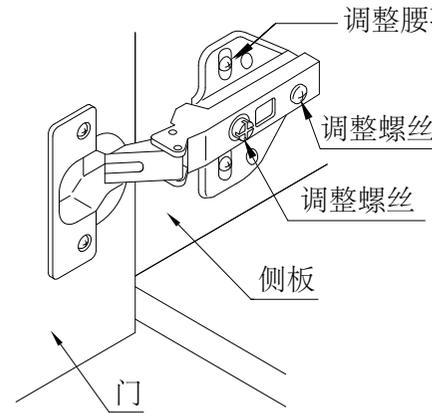


图21

上下调整

门板的上下高低的调整。

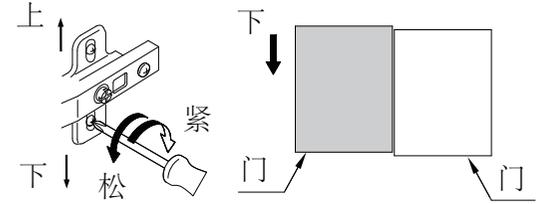

拧松螺丝后，上下移动铰链调整门板高低位置

图22

前后调整

门板的前后倾斜的调整。

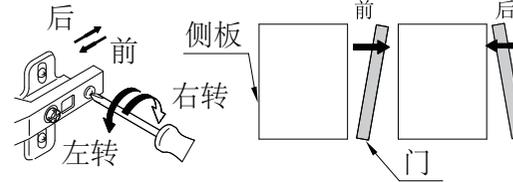


图23

门向前：左转
 门向后：右转

左右调整

门板的左右倾斜的调整。


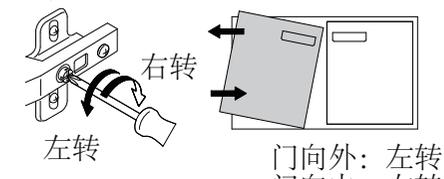


图24

门向外：左转
 门向内：右转

完成状态

门板上下、左右缝隙均匀，约3mm。

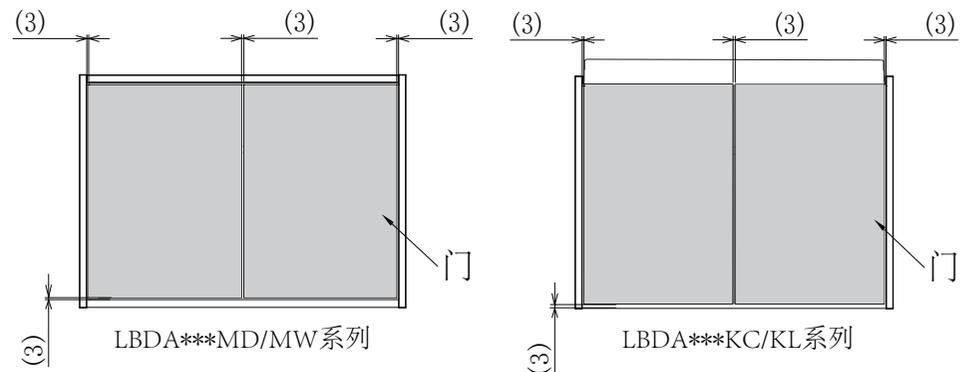


LBDA***MD/MW系列

LBDA***KC/KL系列

产品的安装

13.2. 收纳盒分隔板的安装（有收纳盒的产品）：

如图所示，收纳盒放置在抽屉加高杆上，将收纳盒分隔板沿收纳盒的卡槽部位从上往下放入固定。

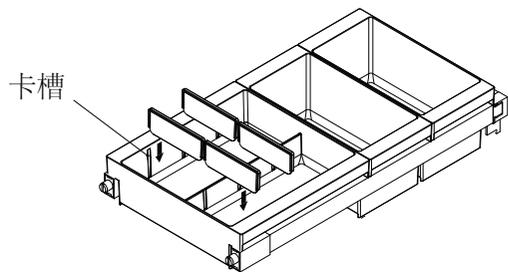

13.3. 抽屉的调整：

产品安装后，根据需要可以对抽屉调节件进行调整。如图19，当抽屉面板的左右不水平时，可通过调节件进行调整，转动抽屉底部的调节滚轮，按照图20所示的方向进行调整。

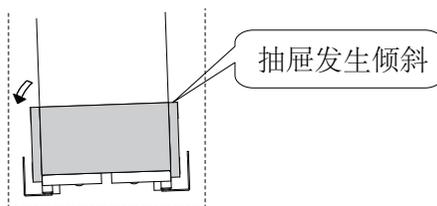


图19



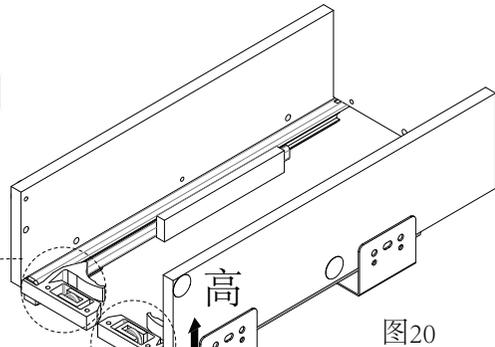


图20

向左：调低
向右：调高



抽屉左调节件




向右：调低
向左：调高

抽屉右调节件

安装前的注意

1. 本产品必须配合TOTO配套的洗脸盆使用。
2. 对照产品的安装完成图，确认产品的安装位置，确保有足够的安装空间，详细安装尺寸请参考下图。
3. 止水栓推荐位置：请参考下图。
(超出范围孔位需客户根据需要自备连接管)
4. 排水方式：（客户根据实际自行选择）
①墙排方式 或 ②地排方式

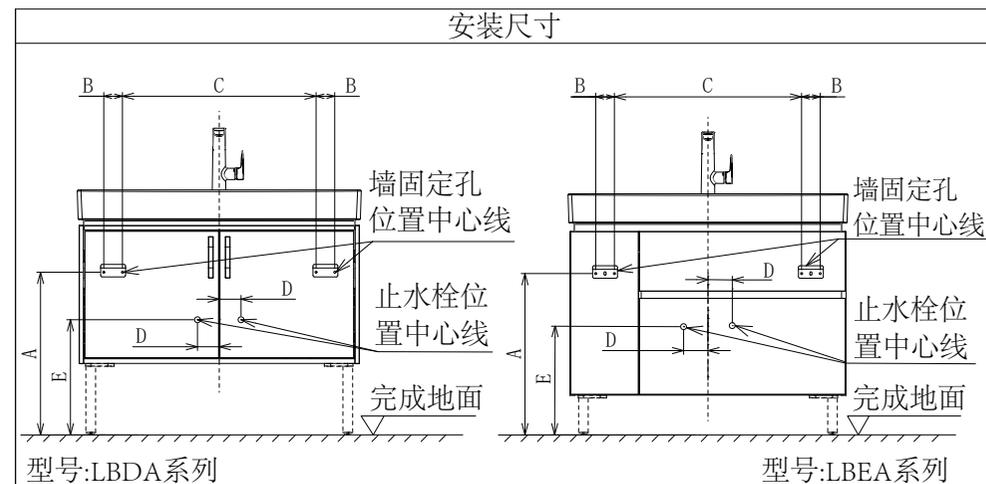

施工尺寸参照表

型号	A	B	C	D	E
LBDA100MW/MD/KC/KL系列	490	60	660	75	405
LBDA090MW/MD/KC/KL系列			460		
LBDA080MW/MD/KC/KL系列			360		
LBDA060MW/MD/KC/KL系列			210		
LBEA100MW/MD/KC/KL系列			660		
LBEA090MW/MD/KC/KL系列			460		
LBEA080MW/MD/KC/KL系列			360		
LBEA060MW/MD/KC/KL系列			210		

单位：mm

安装完成图

本产品具有储物功能

型号	A	安装空间宽度确保
LBDA060MW/MD/KC/KL	593	600mm以上
LBDA080MW/MD/KC/KL	793	800mm以上
LBDA090MW/MD/KC/KL	893	900mm以上
LBDA100MW/MD/KC/KL	993	1000mm以上

注意：如果不能确保安装空间，将无法正常施工
()内为建议安装尺寸
单位：mm

LBDA**MD/MW系列 LBDA**KC/KL系列

本产品具有储物功能

型号	A	安装空间宽度确保
LBEA060MW/MD/KC/KL	593	600mm以上
LBEA080MW/MD/KC/KL	793	800mm以上
LBEA090MW/MD/KC/KL	893	900mm以上
LBEA100MW/MD/KC/KL	993	1000mm以上

注意：如果不能确保安装空间，将无法正常施工
()内为建议安装尺寸
单位：mm

LBEA060系列 LBEA080/090/100系列

随着产品式样的不断升级，实物存在与图示不符情况，但基本安装、使用原理相同。

产品的安装

- ※不要强拉软管，会造成软管发生折断。
- ※请避免软管之间不必要的接触，否则会因为外部不锈钢层的摩擦导致损伤，引发软管性能劣化。



图17

12.排水管的安装：

客户自行根据需要选择排水方式。

(※详细请参照排水管的说明书进行安装)


注：安装时排水管不能同柜体干涉。

13.1.抽屉的安装：

如图18所示，先将滑轨拉出，将抽屉对齐左右滑轨，放于滑轨上，向内推紧，听到“咔”的声响，安装完成。

安装完成后的确认事项：

- ①将抽屉拉出，抓住抽屉面板，轻轻向上抬起，确认抽屉不会与滑轨发生脱离。（如发生脱离，说明滑轨没有安装到位，请重新安装并确认）
- ②最后做几次开闭动作，确认抽屉机能完好。

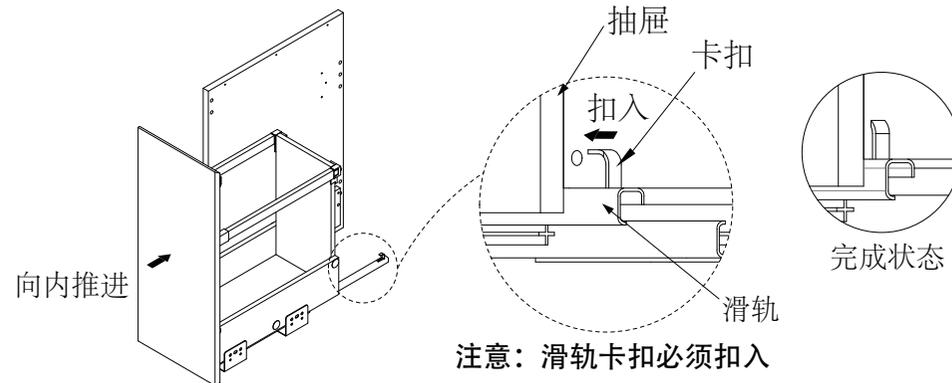

注意：滑轨卡扣必须扣入

图18

产品的安装

10. 幕板的调整安装:

- ①如图14所示,用螺丝刀拧松幕板螺丝可向上调节幕板的高度。
- ②如图15所示,将幕板顶端调节至与脸盆底部接触即可。

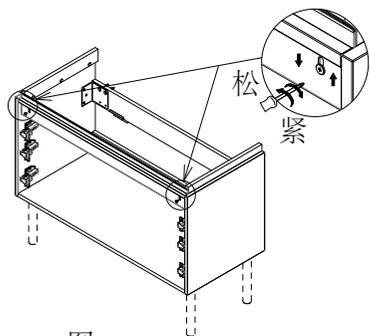


图14

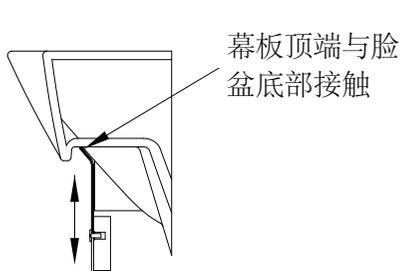


图15

11. 止水栓、进水管的安装:

止水栓的孔位建议请见第4页。

(※详细请参照止水栓的说明书进行安装)

注: ①安装时止水栓、进水管不能同柜体干涉。

②如图16所示,止水栓的水嘴软管接口朝上。

③如图17所示,进水管施工上的注意点:

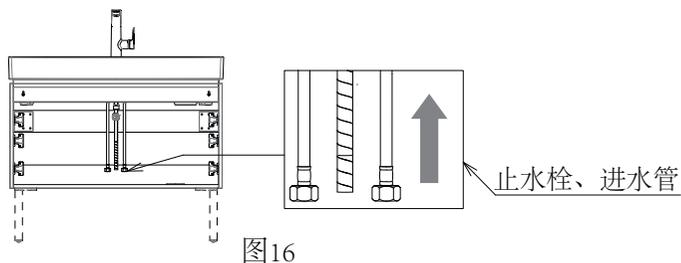


图16

※请注意不要用外力来弯曲软管。

软管的最小弯曲半径为60mm, 弯曲小于60mm情况,会导致软管折叠, 发生流量不足或者软管破损的情况。

※请不要把软管与水嘴本体连接位置极端扭曲施工。

产品的安装

1. 产品的拆包:

安装时为避免刮花产品请开箱后利用外箱,如图1放置柜体,并保管好配件包。
(注意: 安装搬运时应轻放, 避免碰撞。)

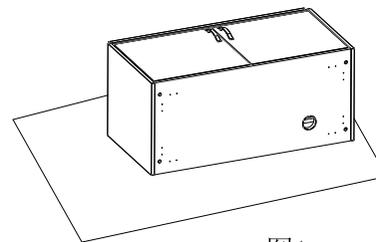


图1

2. 支脚的安装:

如图2,在台盆柜底板预留螺丝孔位安装4只支脚。(支脚安装方向见圆圈内示意)

注意: ①支脚为选装, 需另购, 壁挂时无需安装。

②支脚安装的位置必须按柜体底板预留孔位安装。

③固定螺丝必须安装牢固无松动。

④安装过程中不要碰伤柜体底板以及支脚。

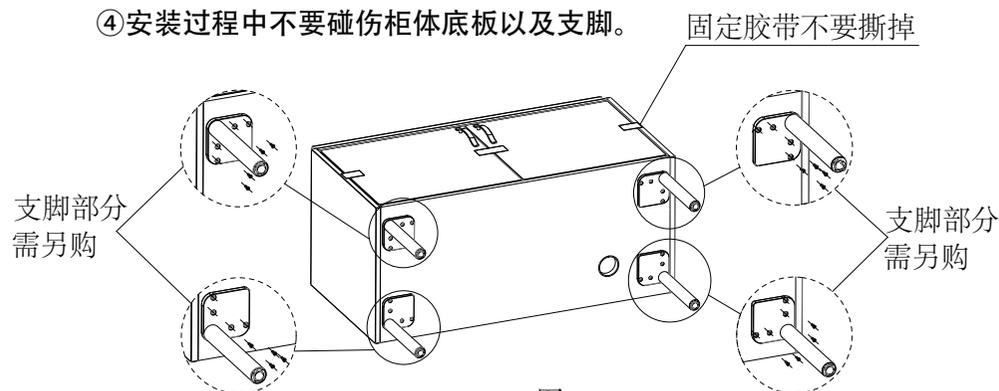


图2

产品的安装

3.LBEA系列抽屉的拆卸(抽屉式样需要拆抽屉再安装)

如图3所示,拉出抽屉,双手同时向抽屉拉出的方向按压底板底部的卡扣,向外一拉,即可将抽屉从滑轨上拆卸。


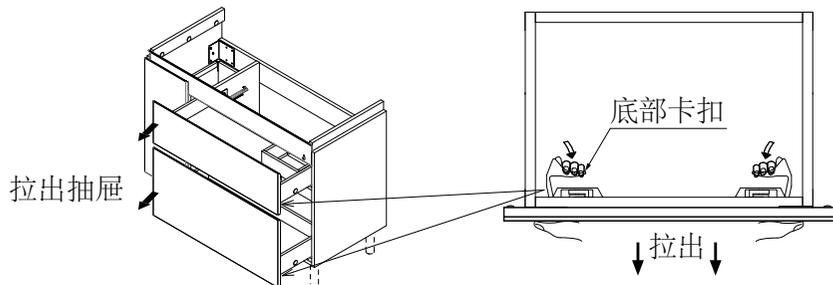


图3

4.柜体的安装

①按安装尺寸图给的参考尺寸确定挂片的位置并做好标记,在标记位置钻 $\phi 8 \times 50$ 的孔(4个),将膨胀套放入墙壁的钻孔内,然后将挂片用墙固定螺丝固定于墙体上,两个挂片须安装水平。

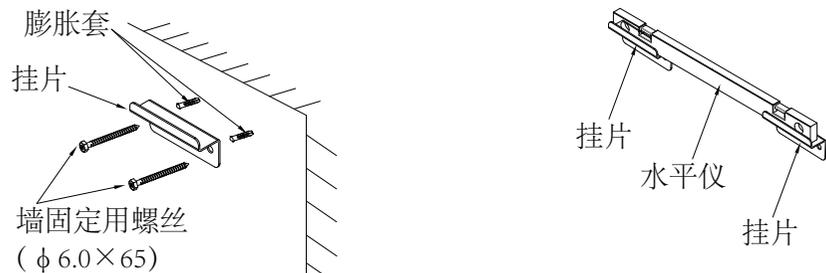

注意: 必须用配套螺丝

墙体

建议用水平仪测量

图4

②将柜体挂在挂片上用水平仪确认是否呈水平状态。

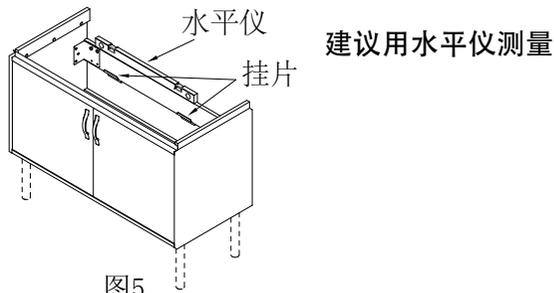


图5

产品的安装

9. 洗脸盆的安装:

- ①如图11所示,在柜体两侧装饰板顶部涂满硅胶,胶层厚度约3mm。
- ②如图12所示,将洗脸盆放置于固定好的柜体上,调节左右两侧位置至均匀,将多余硅胶清理干净。注意:涂满硅胶后,洗脸盆必须垂直往下放。
- ③如图13所示,柜体与墙壁处,洗脸盆与墙壁处涂硅胶,保证均匀无缝隙。
注:浴室环境推荐使用具有防水防霉功能的硅酮密封胶。

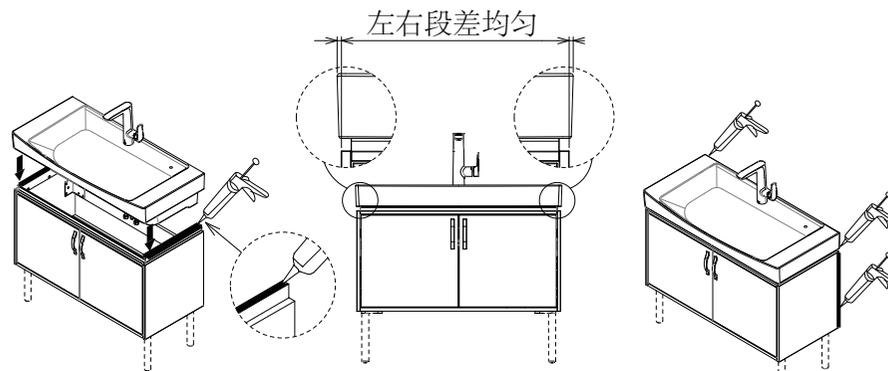


图11

图12


图13

④排水管组件的安装

按照锥形垫圈、滚花螺母的顺序安装在L管上,并与L管组件链接。安装完成后,操作几次排水金具开闭动作。

注意: ①注意锥形垫圈的方向


②禁止使用工具拧紧滚花螺母

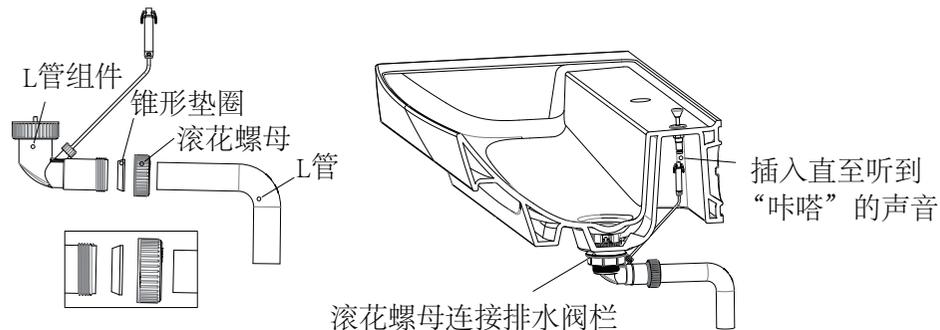


产品的安装

②排水金具开关的安装

将排水金具开关的六角螺母和垫圈拆分出来，从洗脸盆上方插入如图所示的位置。

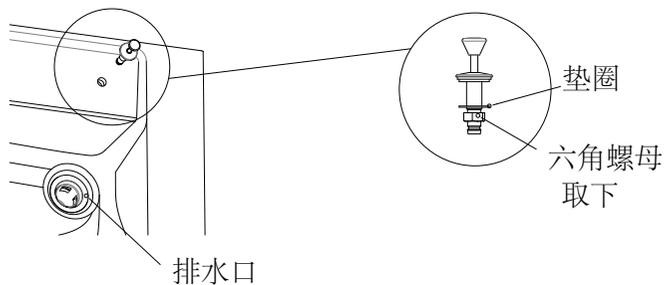

从洗脸盆底面将拆下的六角螺母和垫圈安装至排水金具开关上。



注：安装排水金具开关时不能有松动和摇晃

③水嘴的安装

如图10所示，为了更好的安装，建议先把水嘴安装到洗脸盆上（※详细请参照水嘴的说明书进行安装）

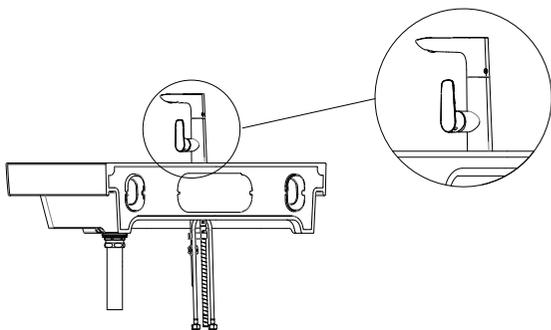


图10

产品的安装

5.柜体角码墙壁固定要领：

①此处安装例子用LBDA系列作为说明，LBEA系列安装原理一致。

②如图6所示，把柜体挂在安装好的挂片上。有支脚式样的必须把支脚脚垫调节至贴紧地面，并保持柜体水平。

③如图7所示，用笔标记柜体固定孔位后(四处)。

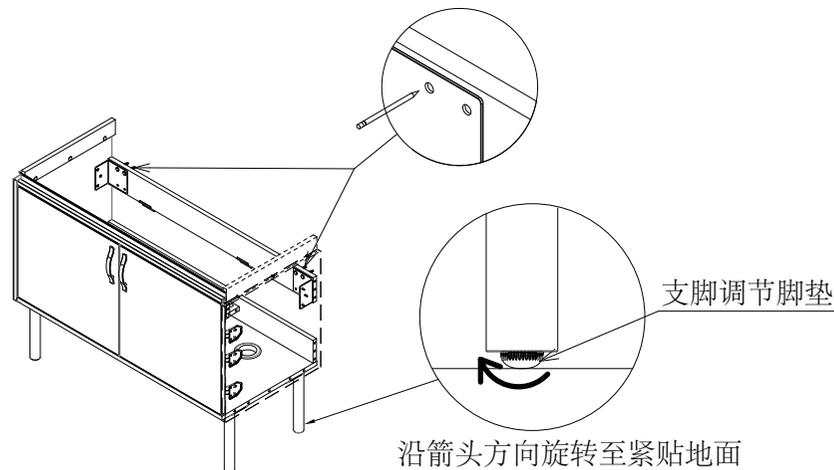


图6

6.钻柜体固定孔：

如图7所示将柜体暂时移开，在标记好的墙上钻 $\phi 8 \times 50$ 的孔(4个)，并将膨胀管敲入墙壁内。

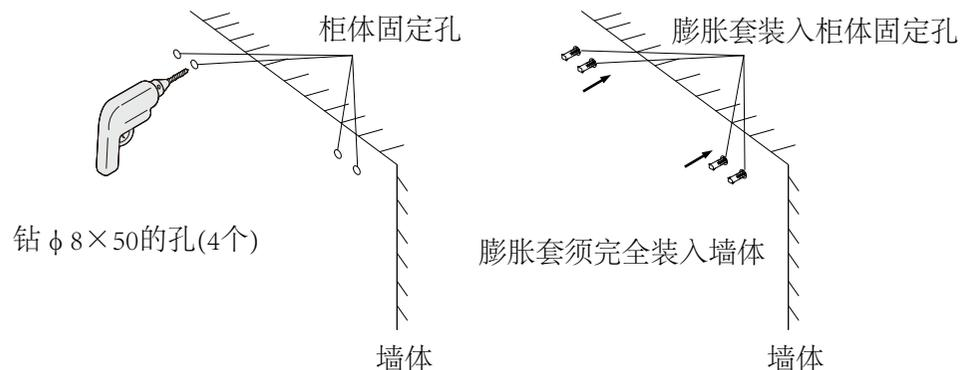


图7

产品的安装

7. 柜体的固定:

如图8所示, 把柜体挂在安装好的挂片上, 将墙固定螺丝穿过角码、后横并拧紧。


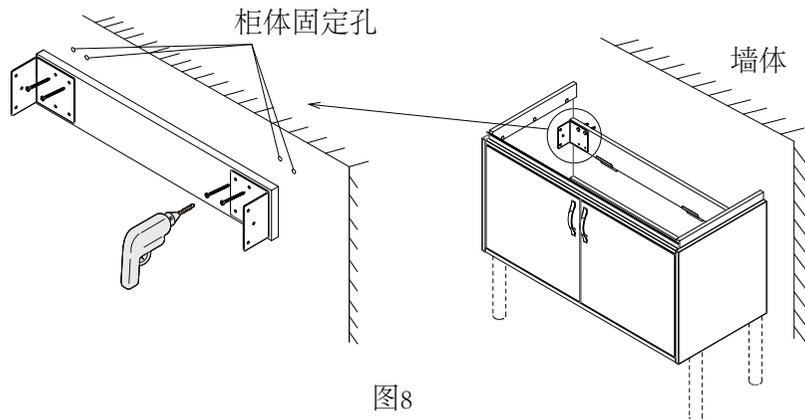


图8

8. 排水金具安装

①如图9所示, 将排水栓组件的排水密封塞、头发捕捉器、锥形垫圈、防滑垫圈、螺母拆分出来, 在密封件(白色)与排水阀栏组装好的状态下, 从洗脸盆上方插入排水口位置。

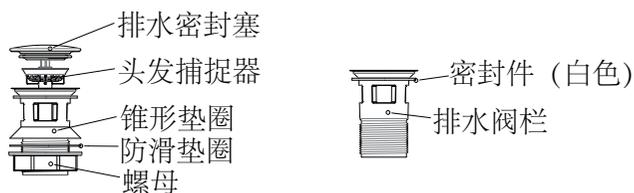

排水栓组件示意图




注意: 在平稳的地方施工

图9


产品的安装

从洗脸盆排水口部底面将锥形垫圈(黑色)套在排水阀栏上。


注意: ①锥形垫圈上方必须顶到洗脸盆
②锥形垫圈必须与排水阀栏垂直安装

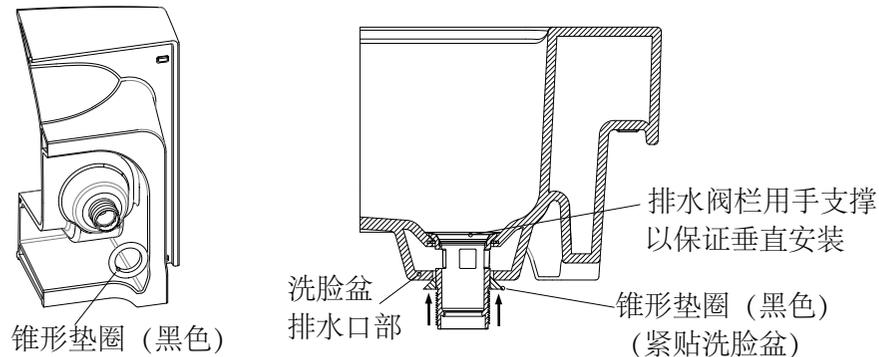

然后将防滑垫圈和螺母安装到排水阀栏上

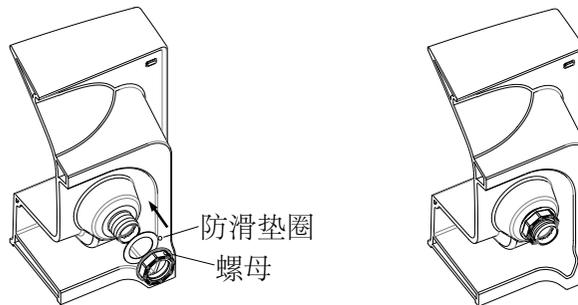

使用洗脸盆配套的专用扳工具拧紧螺母

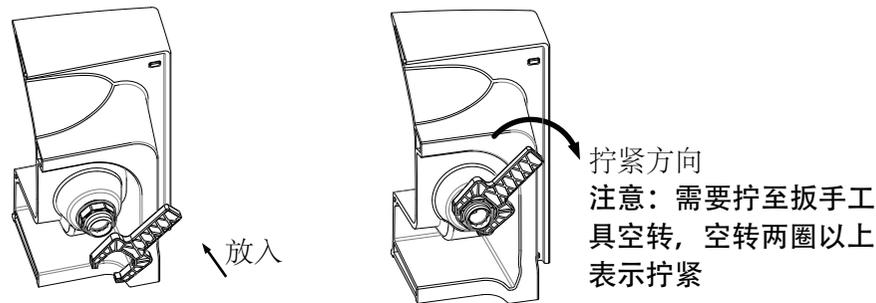

注意: 必须使用洗脸盆配套专用扳手