

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

0G6131Y
2023.12

目录

目 录

目录	1
明细单.....	2-3
使用条件与施工上的注意.....	4
施工上的注意与保养.....	5
安装完成图.....	6-7
水嘴的安装.....	8-9
生产厂家与销售商.....	10

明 细 单

明 细 单

散水板部.....	1套
连接管部.....	1套
装饰盖部.....	1套
自攻螺钉.....	3个
不锈钢垫片.....	3个
开闭工具.....	1个
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

明细单

使用此明细单的产品包括：

TBW01003* 固定式淋浴头

TBW02003* 固定式淋浴头

TBW01004* 固定式淋浴头 (淋浴·整流)

TBW02004* 固定式淋浴头 (淋浴·整流)

注：TBW01003*、TBW02003*场合下无拆卸工具。

使用条件与施工上的注意

使 用 条 件

1.供冷水*热水压强：

最低压强……………0.1 MPa (流动压)

最高压强……………0.75MPa (静压)

推荐使用压强……………单功能0.2 MPa (流动压) -0.5MPa (流动压)

 多功能0.25MPa (流动压) -0.5MPa (流动压)

2.供水温度在4°C~60°C，建议使用热水温度60°C以下，供热水请勿使用蒸汽。

3.使用环境温度0°C以上，60°C以下。如果不高于0°C，花洒会出现变形、冻裂等现象，同时高于60°C，可能会损坏花洒内部结构。

4.为防止花洒内部损坏，花洒吐水温度不得超过60°C，建议使用温度45°C以下。

5.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施 工 上 的 注意

 警告 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡。

 注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失。

警告

1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。

2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。

3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。

4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

△ 注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件,请勿擅自分解,否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品,否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新,实物存在与图示不符的情况,但基本安装、使用原理相同。
- 4.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源,否则可能会损坏花洒表面和内部结构。

- 5.在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。

因结冰,零件破损,有可能导致漏水,造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏,成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时,要有预防突然降温的准备,要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险,请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

为长期保持产品的美观,请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭,间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时,请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW01003*系列固定式淋浴头
TBW01004*系列固定式淋浴头(淋浴·整流)

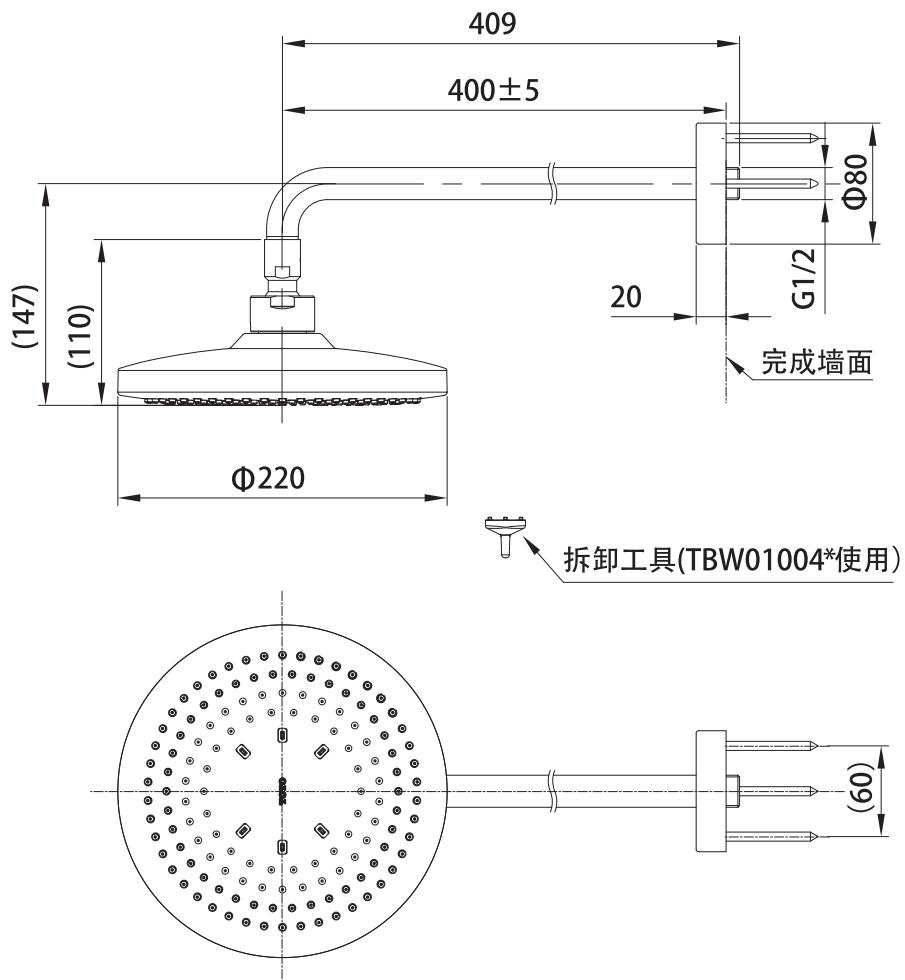


注: 图面是TBW01003*系列

注: 上记尺寸单位为mm; ()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

TBW02004*系列固定式淋浴头（淋浴·整流）
TBW02003*系列固定式淋浴头

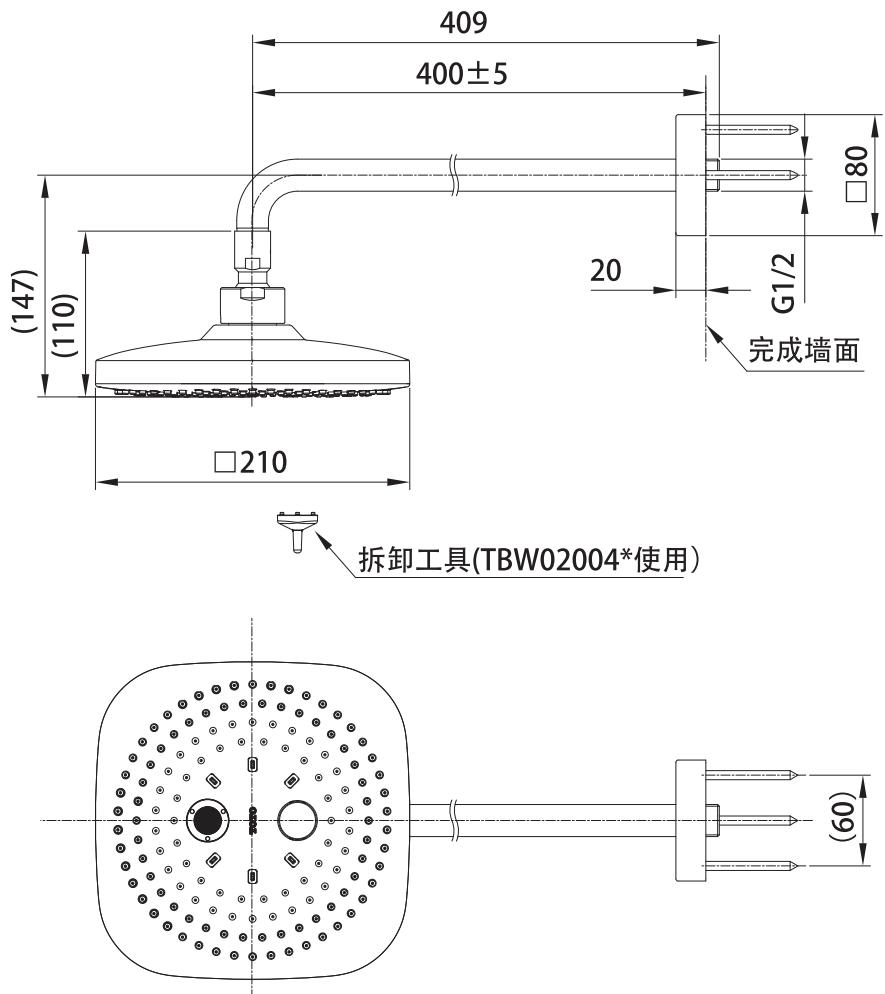

注：图面是TBW02004*系列

注：上记尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。


水嘴的安装

事前准备的工具



安装前确认


- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。
- 确认您所看到的包装盒内的部件同下图相同。

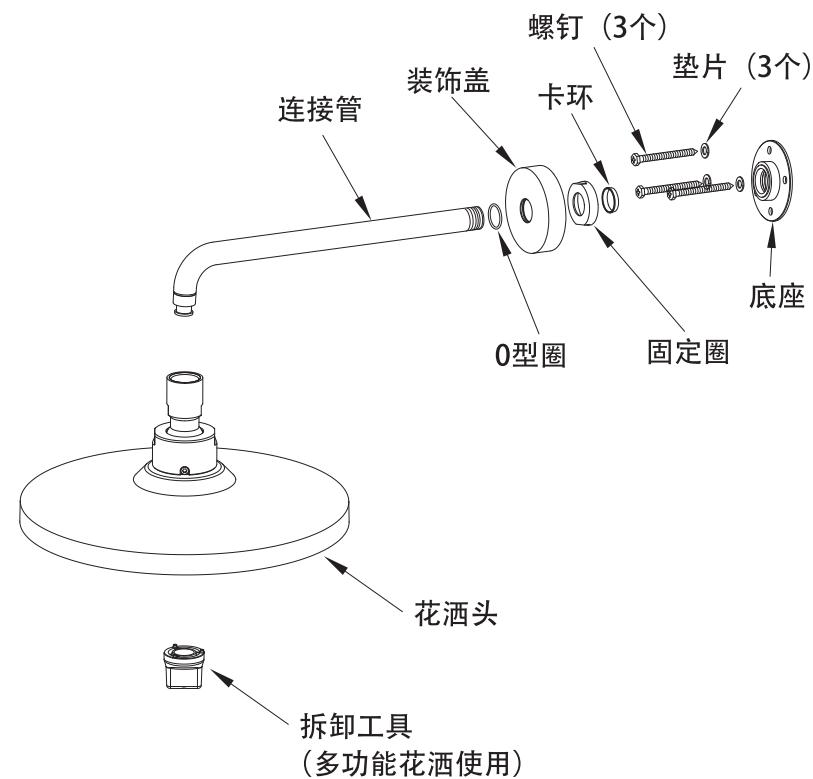

水嘴的安装

水嘴的安装(以TBW01003*为例)

1.首先进行供水管路的清洗及耐压检查，安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入花洒或供水管内部。

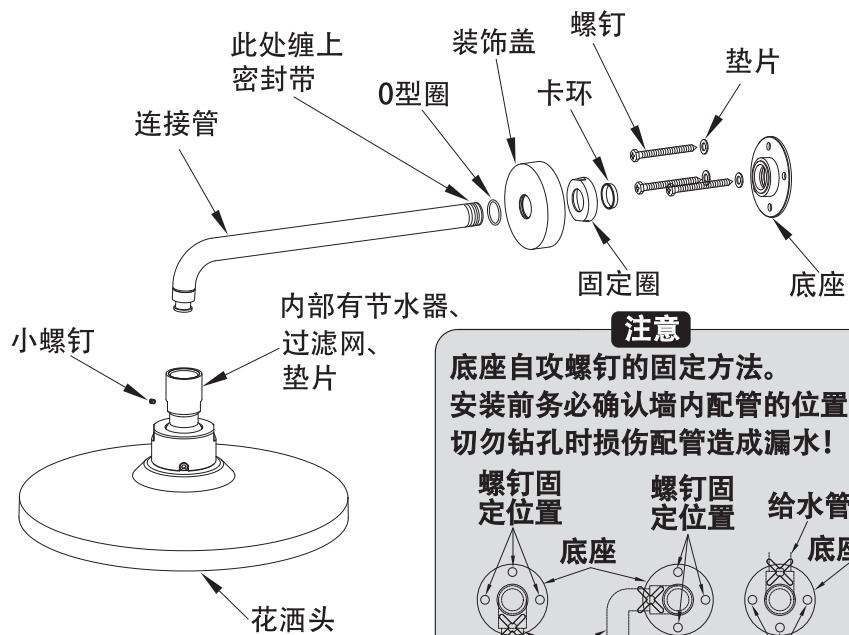

2.底座的安装：

- (1)先将O型圈安装在装饰盖上与固定圈、卡环（注意安装方向）、底座依次套在连接管上；
- (2)将连接管螺纹处缠上适量密封带，旋入供水管接头中，调整连接管的旋转角度使其弯管部竖直向下；
- (3)将底座用自攻螺钉固定在墙面上，然后拧紧固定圈，最后将装饰盖调整好后即可；

3.花洒头部的安装：

将花洒头与连接管旋紧，注意内部的过滤网、垫片不要掉落，参照完成图调整好“TOTO”的方向后，将小螺钉用六角扳手旋入螺纹孔中，注意充分旋紧。

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华东路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网 址：www.toto.com.cn