

TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

0G7041Y
2026.01

目录

目 录

目 录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意	4
施工上的保养	5
安装完成图	6-9
水嘴的安装	10-13
生产厂家与销售商	14

明细单

明细单

水嘴主体部	1套
手柄部	1套
手柄盖部	1套
切替捏手部	1套
装饰板	1个
衬板	1个
螺钉	4个
六角扳手	1个
施工说明书	1本
安装使用说明书	1张
使用此明细单的产品包括：	
TBG153C0* 铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板	
TBG163C0* 铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板	
TBG153D0* 铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板（可转换）	
TBG163D0* 铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板（可转换）	
注：TBG153C0*、TBG163C0*场合下无切替捏手部。	
TBG163C0*、TBG163D0*场合下无手柄盖部。	

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1. 供冷水*热水压强:
最低压强……………0.05MPa（流动压）
最高压强……………1.0MPa（静压）
推荐使用压强……………0.1-0.5MPa（流动压）
检测压强……………1.6MPa（静压）
- 2. 供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 5. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 6. 本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

- 1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，请用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意

注意

- 1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
- 5. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防冻措施


- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

施工上的保养

保养


为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。
- 4.开闭操作比初期紧的场合，可能是手柄内侧缝隙有水垢附着，请用六角扳手将手柄拆卸下来，再用牙刷对手柄座内侧进行清洁。

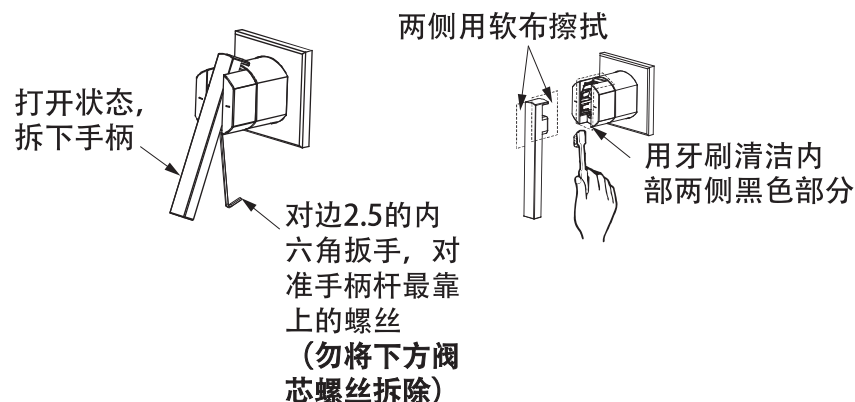

安装完成图


TBG153C0*铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板与「TOTO」的其他产品配合示意图

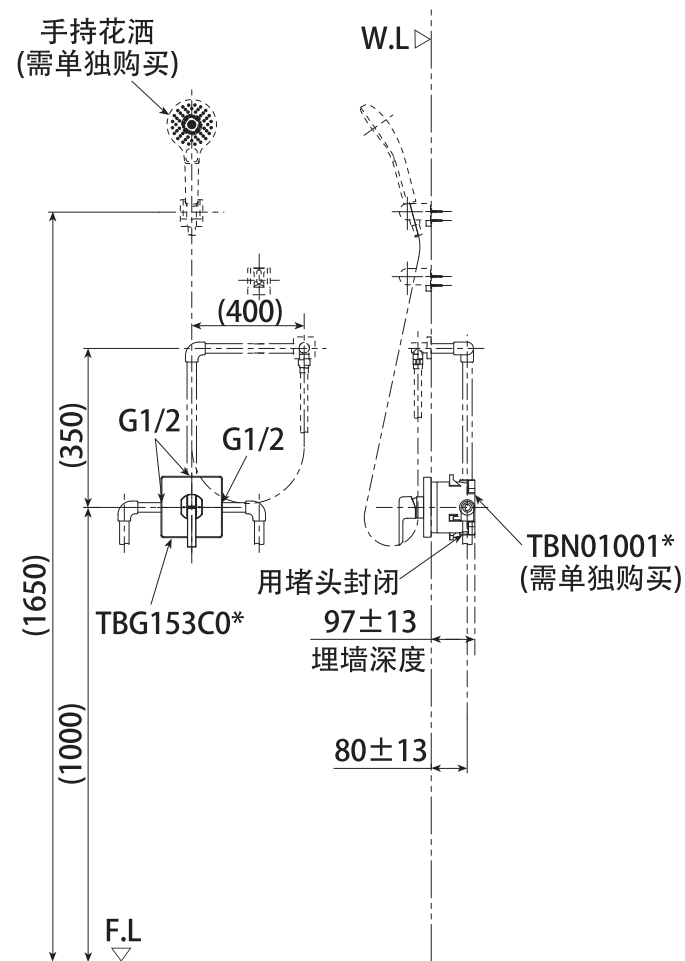

注：图中尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。
※此产品必须与TBN01001*配套使用。

安装完成图


TBG153D0*铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板 (可转换)
与「TOTO」的其他产品配合示意图

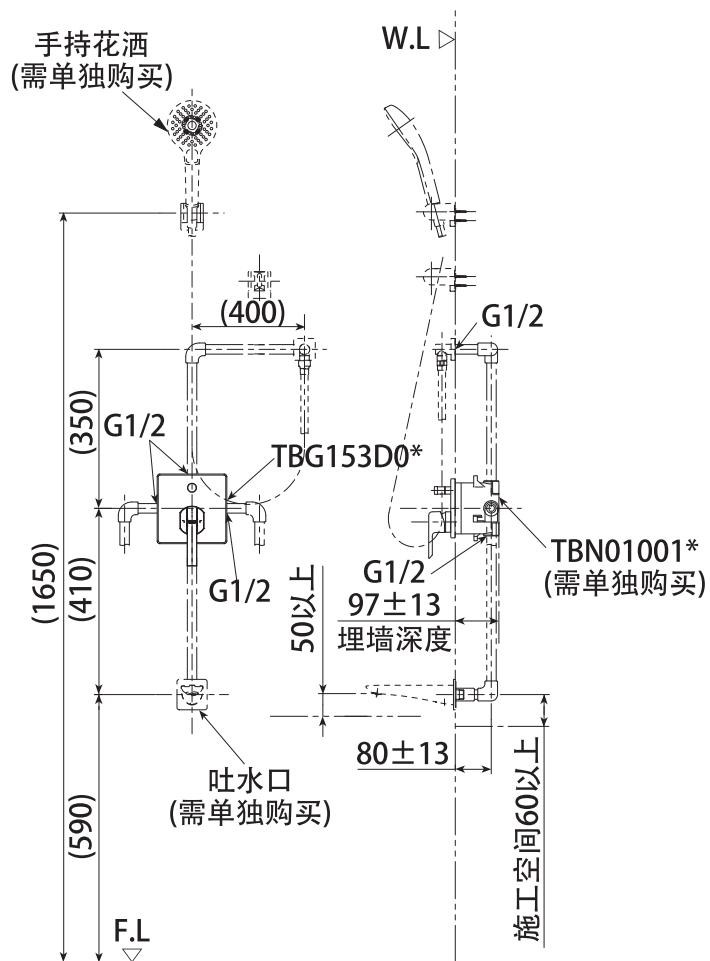

注：图中尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。
※此产品必须与TBN01001*配套使用。

安装完成图


TBG163C0*铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板
与「TOTO」的其他产品配合示意图

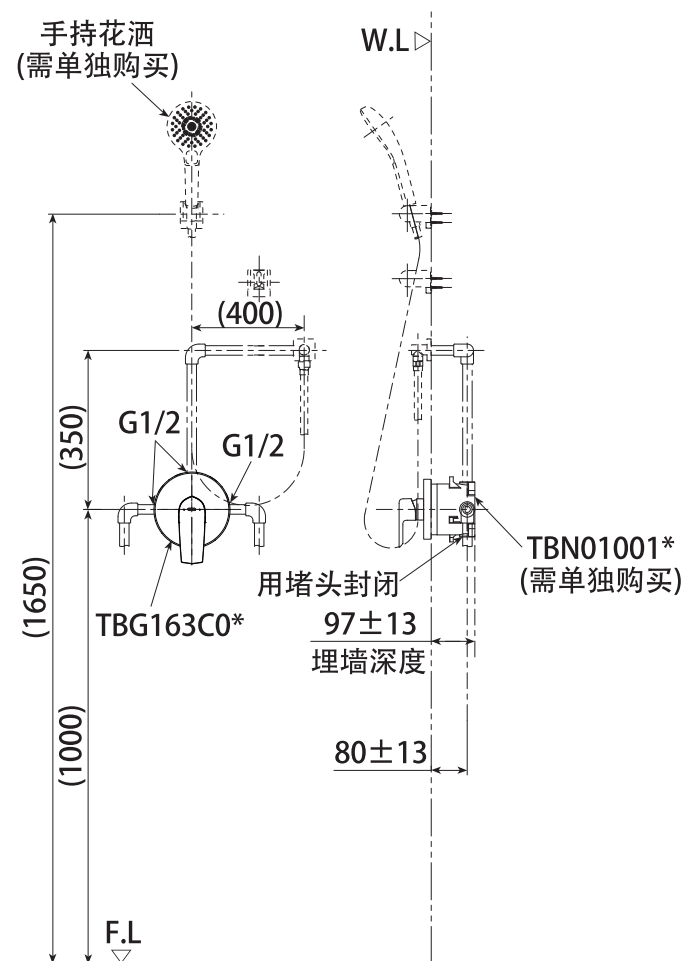

注：图中尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。
※此产品必须与TBN01001*配套使用。

安装完成图

TBG163D0*铜合金壁式单柄双控暗装水嘴面板(可转换)与「TOTO」的其他产品配合示意图

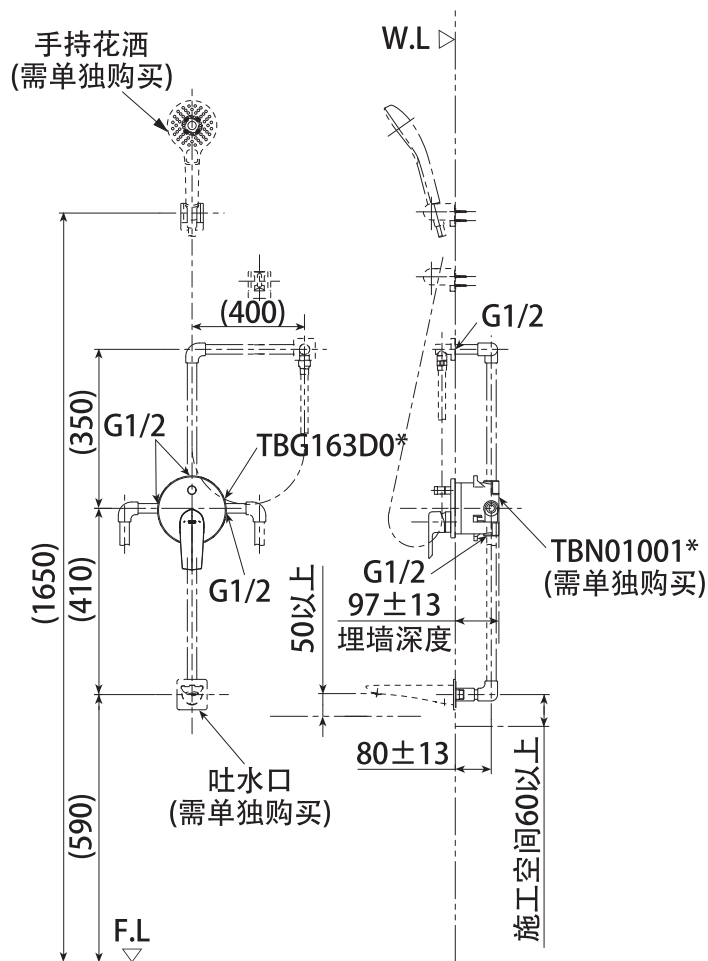

注：图中尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。
※此产品必须与TBN01001*配套使用。

水嘴的安装

安装前准备的工具




安装前确认

- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。

一、水嘴安装前的准备


1. 首先进行冷热水供水管路的清洗及耐压检查。
2. 使用刀锯将埋入盒装本体凸出墙面的部分进行切除，需要保证树脂套凸起边缘与墙面在2mm以内。(边缘也不能凹陷于墙面以内)

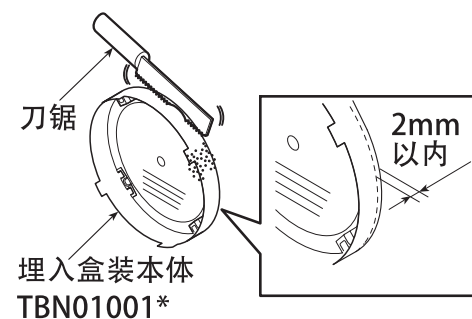

注意

- 埋入盒装本体外壳切割时要注意切边整齐。
- 保护盖切割时可能被划伤，不影响整个产品的使用。

3. 在埋入盒装本体与墙面的缝隙中均匀涂上防水胶，且胶面不能凸出墙面。
4. 取下保护盖，再用六角扳手拆下冲洗盖。

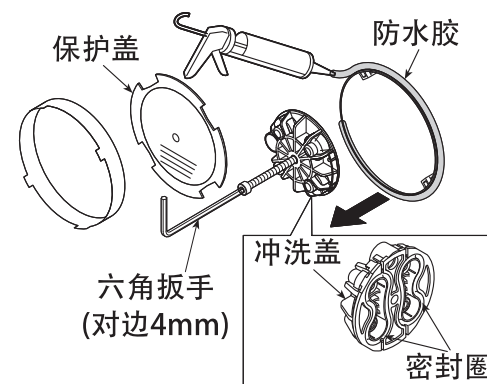


水嘴的安装

二、水嘴主体部的安装

- 1.取出水嘴主体部，取下保护盖。
- 2.水嘴主体的切替部向上方向装入埋入盒装本体内，并用螺钉充分紧固。(主体上的“UP”向上方向安装)

注意

- 取下保护盖时注意螺钉不要掉落丢失，O型圈不能脱落。
- 水嘴主体的螺钉请用产品包装内的六角扳手紧固。
- 水嘴主体的安装方向不能上下颠倒。

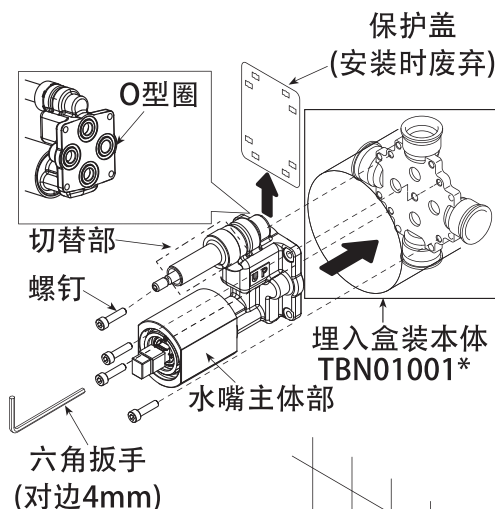


三、衬板及装饰板的安装

- 1.按照衬板上“UP”指示向上状态将衬板套入水嘴主体上。
- 2.用螺钉将衬板固定在埋入盒装本体上。

注意

- 安装衬板前要做耐压检查，并确认冷热水止水栓是否安全打开。
- 衬板下方有排水口，因此衬板方向不能上下颠倒安装。
- 衬板上有发泡密封胶条及下方有排水口，因此衬板边缘不要使用防水胶。
- 螺钉需要手动拧紧，不可用电动工具猛力拧紧。
- 螺钉紧固时必须压实衬板，衬板与墙面没有缝隙。

安装完效果

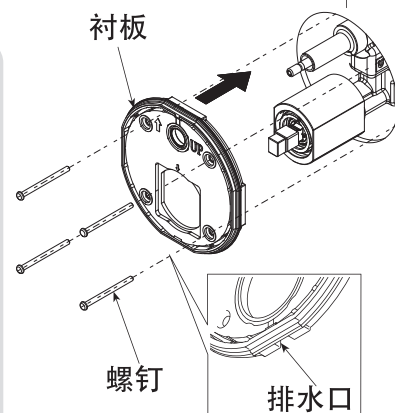

水嘴的安装

- 3.将装饰板的排水口朝下，穿过装饰套安装在衬板上。
- 4.装饰板与墙面之间的缝隙保持在1mm以内。

注意



- 安装装饰板时注意不要划伤装饰套
- 装饰板的边缘不可涂防水胶，因为装饰板下方有排水口



四、手柄部及切替捏手部的安装

- 1.将切替捏手安装到切替拉杆上，并用螺钉将其固定在切替拉杆上。
- 2.(1)TBG153*例：将手柄盖部安装到装饰套上，要充分卡紧，注意不要装反，再将手柄杆安装在固定件上，打开手柄杆，拧紧螺丝。(安装时注意手柄杆与固定件充分压紧)


安装完成效果

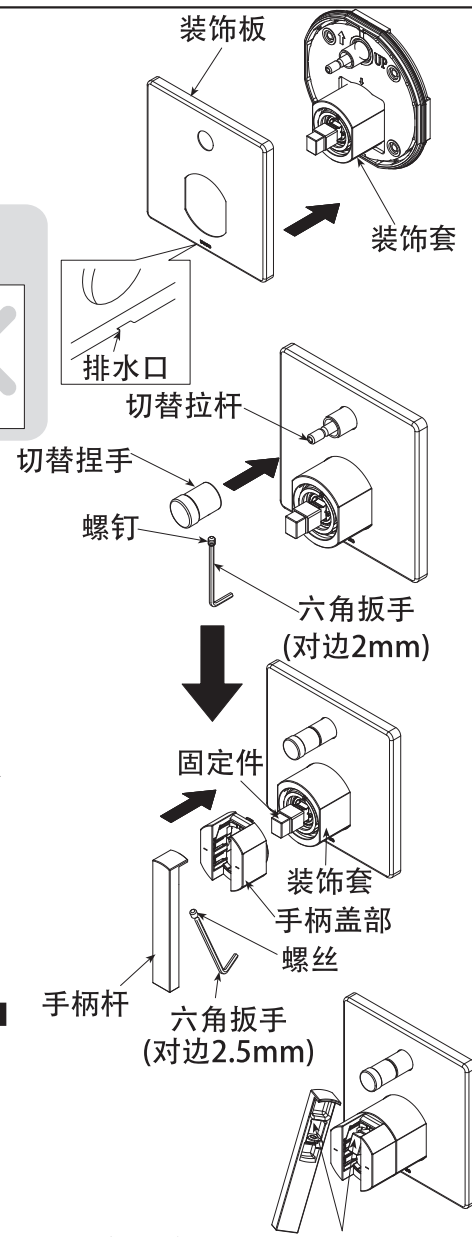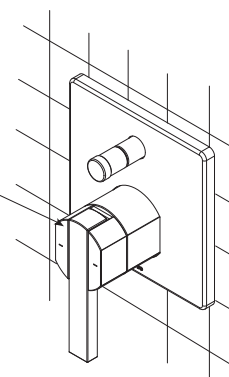

安装时保证此面相互充分压紧，防止手柄杆安装后前后不平

水嘴的安装

(2)TBG163*例：将手柄安装到阀芯上，并用螺钉将其固定，最后将塞盖安装在螺钉孔位置。

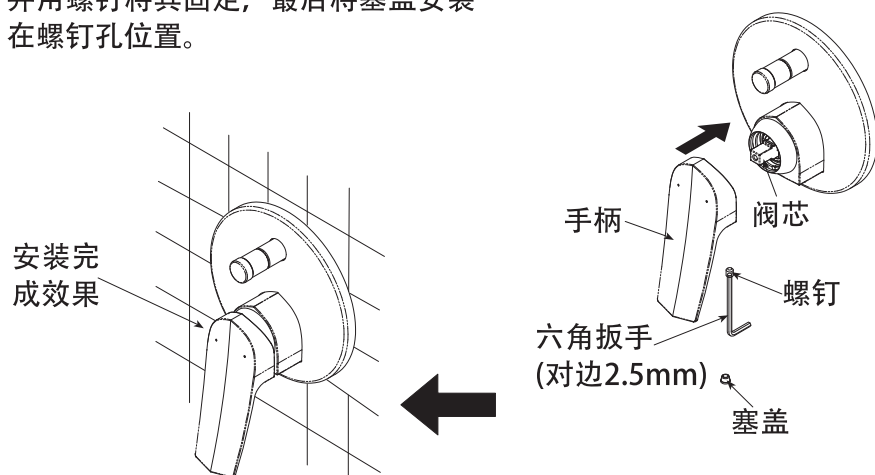

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn