

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO

# TOTO

OG6121Y  
2023.12

# 目录

## 目 录

目 录·····	1
明细单·····	2
使用条件与施工上的注意·····	3
施工上的注意与保养·····	4
安装完成图·····	5~6
水嘴的安装·····	7~9
生产厂家与销售商·····	10

# 明细单

## 明细单

转换阀本体部·····	1套
固定花洒部·····	1个
连接弯管（含螺母）·····	1套
连接直管（含固定支架、手持花洒 支架）·····	1套
软管·····	1根
固定底座等附件·····	1套
施工说明书·····	1本
使用说明书·····	1本

使用此明细单的产品包括：

TBW01001\* 铜合金壁式单柄转换阀·带固定花洒  
(单功能淋浴花洒、圆形)

TBW02001\* 铜合金壁式单柄转换阀·带固定花洒  
(单功能淋浴花洒、方形)

# 使用条件与施工上的注意

## 使用条件

1. 供冷水 \* 供热水压强  
最低压强 ..... 0.12MPa (流动压)  
最高压强 ..... 1.0MPa (静压)  
推荐使用压强 ..... 0.24MPa (流动压) - 0.5MPa (流动压)
2. 供水温度在4°C~90°C, 建议使用热水温度60±5°C, 供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0°C以上, 60°C以下, 如果不高于0°C, 水嘴会出现变形、冻裂等现象, 同时高于60°C可能会损坏花洒内部结构。
4. 为防止花洒内部损坏, 花洒侧吐水温度不得超过60°C, 建议使用温度45°C以下。
5. 长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理, 恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※为了达到最好的安装与使用效果, 推荐与「TOTO」手握式系列花洒以及壁挂式浴缸水嘴一起配套使用。

## 施工上的注意

- ⚠ **警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠ **注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

### 警告

1. 请勿配反进水管与手持花洒出水管, 否则制品将无法正常使用。
2. 当从淋浴花洒侧切换到手持花洒侧或者从手持花洒侧切换到淋浴花洒侧时, 水温可能会发生变化, 请用手测试水温后再使用, 否则可能会烫伤。

# 施工上的注意与保养

## 注意

1. 由于切换阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。
3. 必须使用中性洗涤剂清洗, 中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
4. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷, 否则可能会破坏镀层等。
5. 可使用软布擦拭, 间或用机油或车用蜡浸布擦拭, 但请勿接触树脂部件, 否则可能失去光泽和产生锈蚀。
6. 建议不要长时间不使用, 否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
7. 随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。
8. 由于出厂前进行通水检查, 故水嘴内可能有残留水, 并非产品有问题。
9. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源, 否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
10. 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。  
因结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

## 防冻措施

在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏, 成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时, 要有预防突然降温的准备, 要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险, 请不要让产品周围的温度在0°C以下。

## 保养


为长期保持产品的美观, 请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭, 间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时, 请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。




# 水嘴的安装

- 注意：① 本系列产品上端淋浴杆有200mm可升降范围，在确定安装孔位置时请注意在孔上方留出足够的空间。
- ② 本系列产品的连接直管与转换阀本体部是可拔出的，安装过程中请注意手扶本体部，避免因自重而掉落，造成损失。




## 1、固定底座的安装

- ①、如图①所示，在安装墙面上钻2个固定座的安装孔（直径6mm深度50mm程度）。
- ※在墙上钻孔时请确保两个孔在竖直方向上与地面垂直。

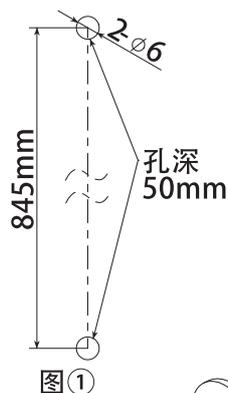


- ②、如图②所示，先将膨胀管打入安装孔内，按照图示顺序用自攻螺钉将底座固定好。
- ※上下两孔的安装方法相同。

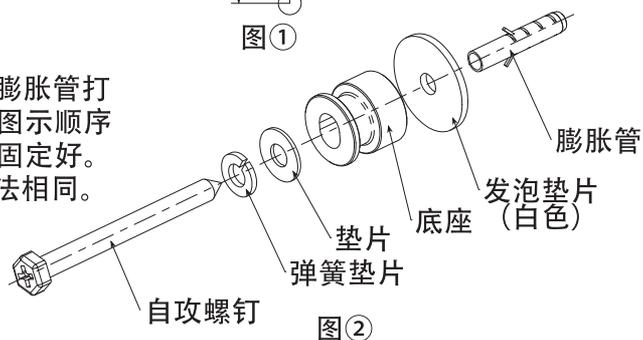

## 2、花洒连接管的安装


如右图所示，将连接弯管上的两个O型圈涂上肥皂水，垂直插入连接直管中，再将螺母与固定支架拧紧。

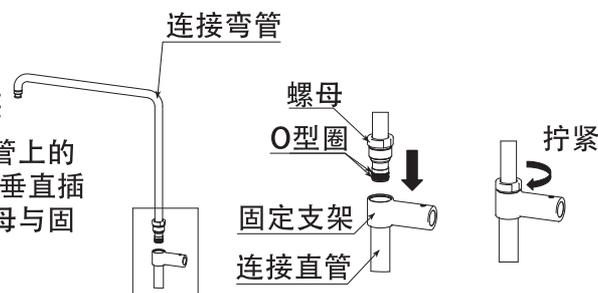

# 水嘴的安装

## 3、转换阀的安装

- ①、将转换阀本体部的O型圈涂上肥皂水，垂直插入花洒连接管内。
- ②、将固定支架与转换阀本体部调整至与安装墙面垂直的位置，垂直插入已固定好的底座上，与墙面完全贴合。
- ③、用六角扳手依次拧紧固定支架和本体部的紧固螺钉，确认安装稳定。
- ④、将软管的一端接于切换阀下部的进水接头（靠近安装墙面侧为进水接头，另一端接于浴室水嘴（客户单独购买）下部的出水接头，注意使用垫片密封。
- ⑤、将手持花洒（客户单独购买）与花洒软管连接，并将另一端接于转换阀的出水接头上（靠近转换手柄侧为出水接头），将手持花洒放于手持花洒支架上即可。

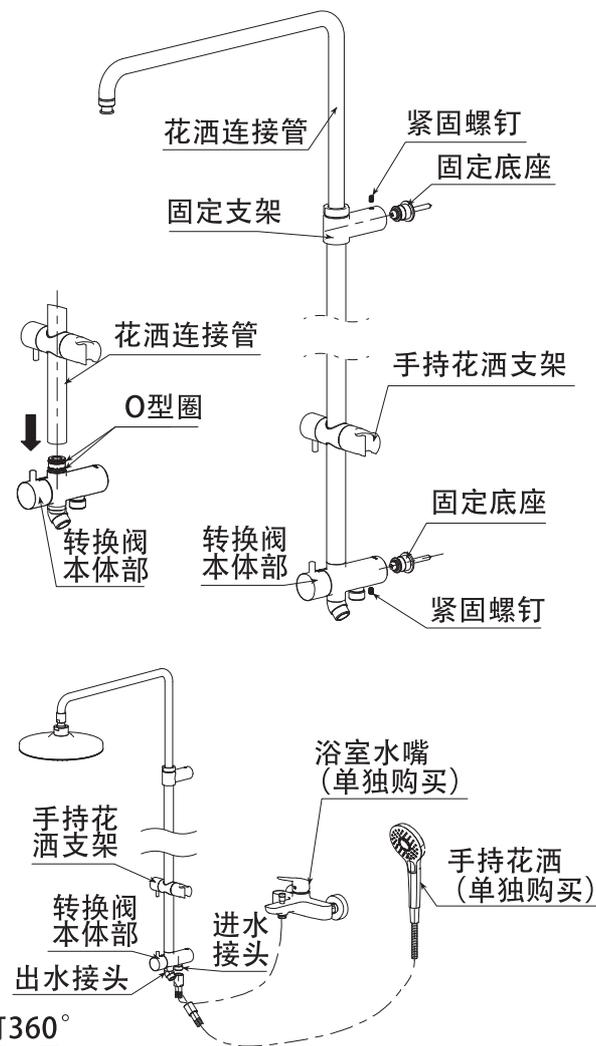


\*注：出水接头处的弯头可360°旋转使用，客户可根据需要自行调节角度，（逆时针旋转为拆卸方向）。

## 水嘴的安装

### 4、淋浴花洒的安装

将淋浴花洒与连接弯管螺纹端用扳手固定，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下，用六角扳手旋紧防脱落螺钉。

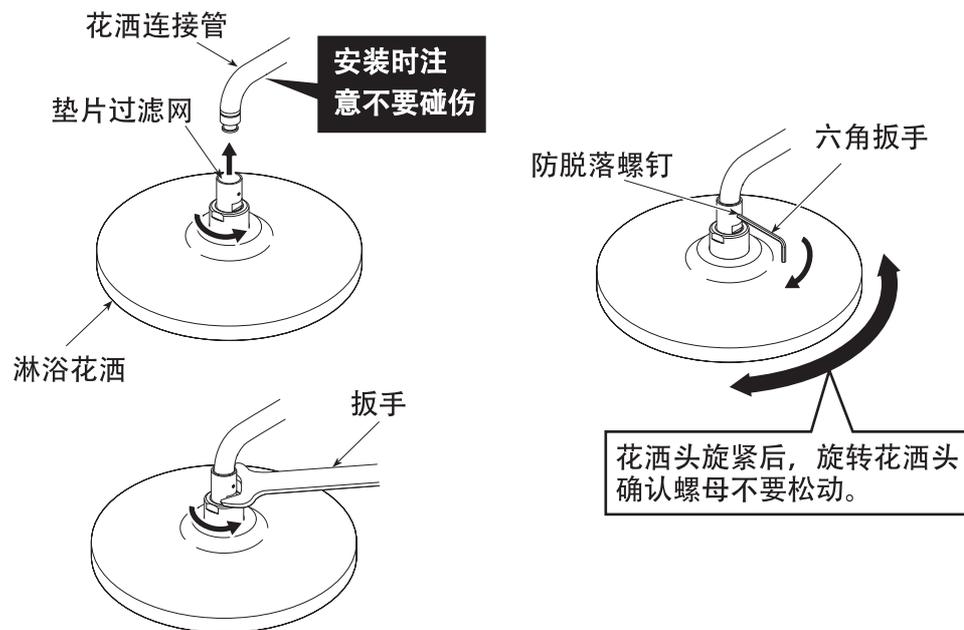

## 生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电话：(0411) 87624383

厂址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)  
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室

网址：[www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)