0GZ163

施工说明书

2025.11.10

# TOTO

桌上式洗面器



LW523SB

请将本说明书交给最终客户。为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

## 一、安装前注意事项

1、安装前，水源已关闭，且预留了给水管路。
2、如果更换洗面器，应在拆除旧洗面器前关闭水源。
3、安装台面厚度在（10～30）mm之间。

## 二、装 箱 清 单

| 名称 | 数量 | 略图 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 桌上式洗面器 | 1个 |  | - |
| 固定板组件 | 1套 |  | 随附 |
| 产品合格证<br>保证书 | 各1张 |  | 随附 |
| 施工说明书 | 1张 |  | 本纸 |


## 三、安 装 步 骤

1 剪下切割图




请沿剪切线将本纸剪开为施工说明书与安装用纸样两部分并将安装用纸样放在台面上。

2 留有一定的空间 纸样 台面




根据安装用纸样定位洗面器的安装位置，用笔沿洗面器安装用纸样的边缘将洗面器的轮廓与安装孔描绘在台面上。
警告：洗面器在台面的安装位置应考虑到须安装龙头的尺寸，如太靠近墙面，可能会导致排水拉杆无法安装或不能正常使用。

3




沿排水口轮廓进行切割，并根据安装的龙头与台面尺寸，正确切割龙头安装孔。
警告：洗面器的外轮廓线只作为定位洗面器的位置用，切勿切割，因错误的切割所导致的损失，我公司不负责任。

4




安装排水金具。有关详细信息，请参阅水龙头的说明书。

5



将固定螺栓安装在洗面器固定孔中，洗面器与固定螺栓整体插入台面安装孔中，然后将洗面器摆正。

6 螺栓



用固定螺栓将洗面器与台面进行固定。用硅胶密封底部。
注意：绝对禁止使用环氧树脂胶等硬化后体积变大的密封材料，由此引起的开裂我公司不负责任。

7



将龙头按照其说明书上的要求指示安装到台面上。

8 进水件连接 排水件连接



连接进水及排水管件。
警告：龙头与进水、排水管件连接要牢固，否则会有漏水的可能。安装后，请您务必确认是否有漏水等不良状况。

## 四、使 用 维 护


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清洗 | 应使用中性清洁剂清洗产品，如使用烈性或腐蚀性的清洁剂，会损伤产品的表面。 |  | 使用 | 请勿用尼龙刷或百洁布之类用品清洗，会磨损产品表面。<br>每次使用后，请用软布擦干洗面器。 |  |
| 警告 | 在环境温度较低的情况下，如果直接将高温热水倒入洗面器内使用，洗面器有开裂的可能。<br>避免硬物直接撞击产品的表面，防止产品破损。<br>请不要在0℃以下的环境中使用、储存。 |  | | | |


东陶（中国）有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）


沿此剪切线剪下

# 安 装 用 纸 样

## 标准墙面（根据安装的水龙头不同，从墙面到水龙头的距离与水龙头到洗面器的距离也随之不同，请注意。）

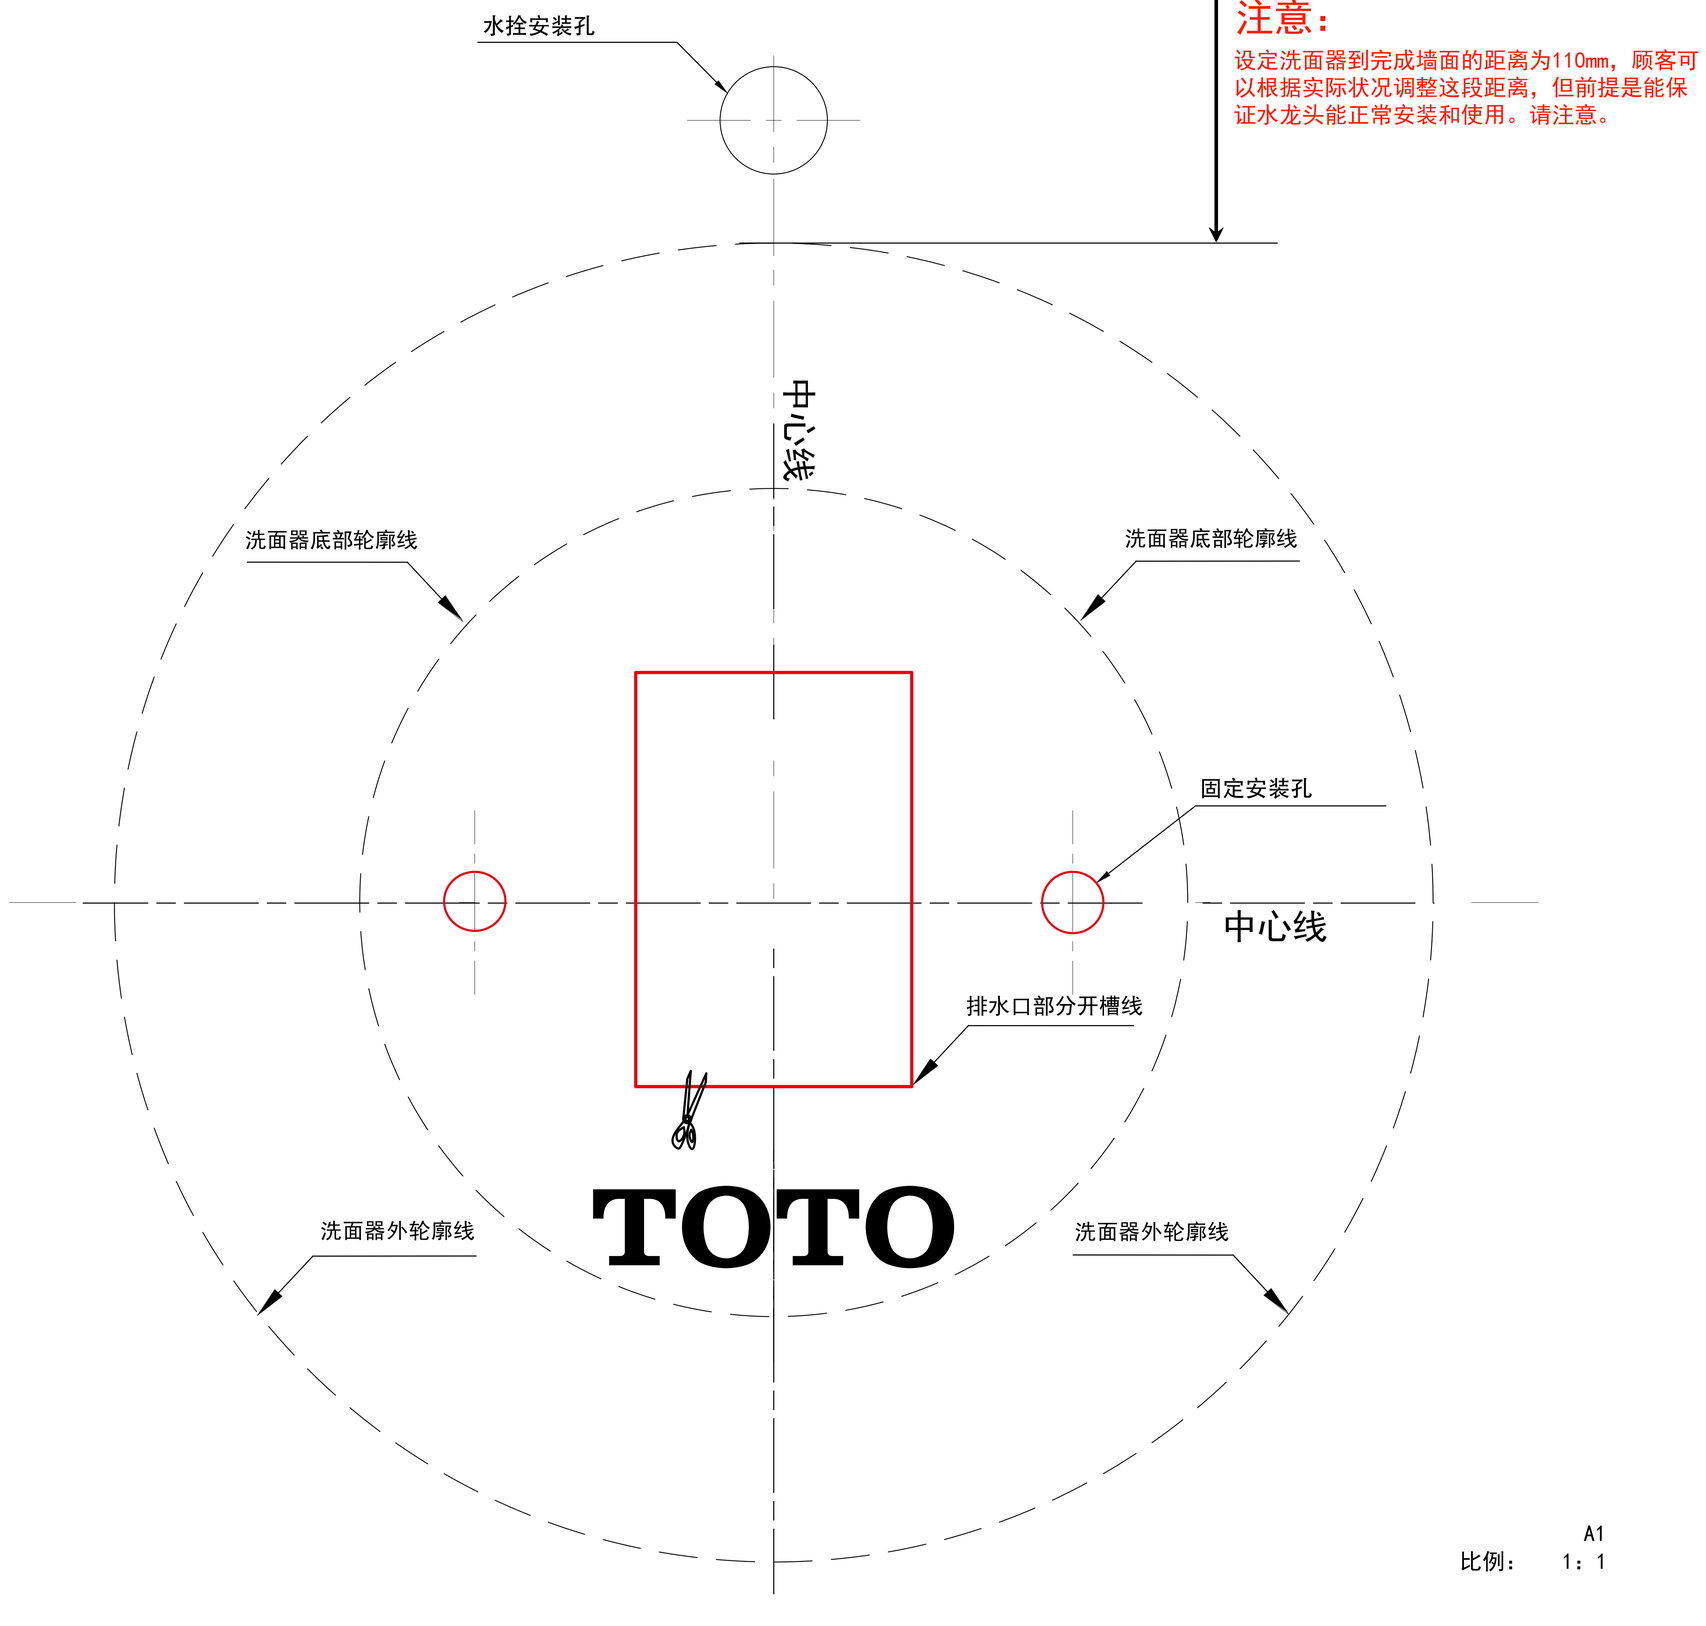


A1

比例： 1：1