

TOTO


台下式洗面器安装说明书
LW2506B/LW2516B

请将施工说明书交于最终客户，为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

一 安装环境


1. 安装前，水源已关闭，且预留了给排水管路。
2. 如果更换旧洗面器，应在拆除旧洗面器前关闭水源。
3. 安装台面厚度在(8～35)mm之间。

二 装箱清单

名称	数量	略图	备注
洗面器	1个		以您实际购买的产品为准
产品合格证	1张		随附
施工说明书	1张		本纸
保证书	1张		随附

水龙头请用户自购


三 洗面器的安装

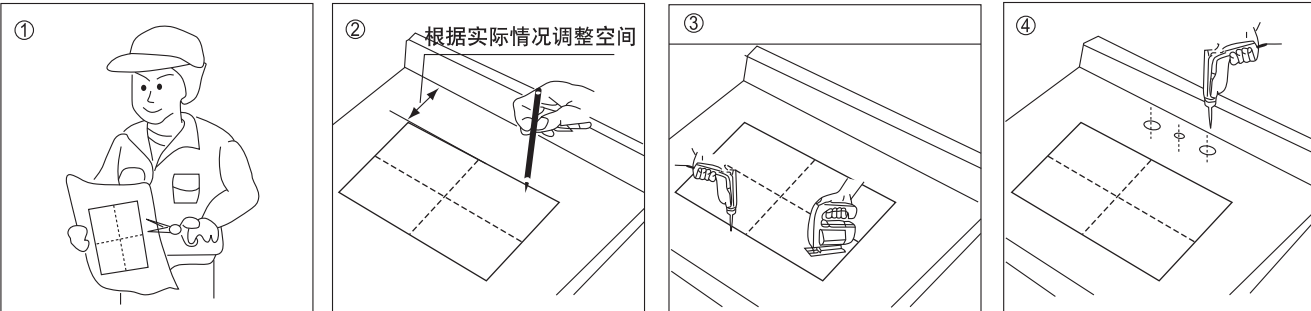


请沿剪切线将本纸剪开为安装说明及安装用纸两部分，并将安装说明交于最终客户。

注意：由于安装龙头的位置不同，陶瓷后沿与墙面的距离也不同，请根据实际情况进行调整。

注意：龙头安装孔的尺寸一定要准确，否则可能会导致龙头无法正常使用。

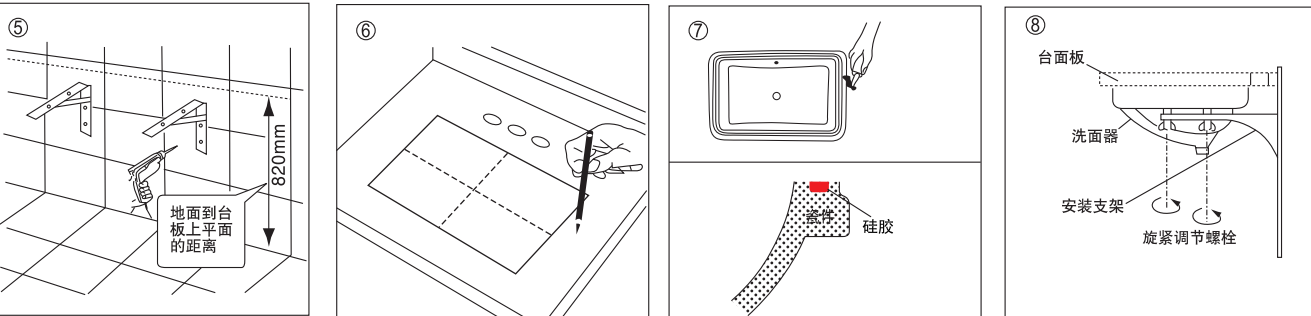

根据洗面器的尺寸和在台面的安装位置，确定好的台面安装口下，确定位置，检查间隙并做记号。好记号。

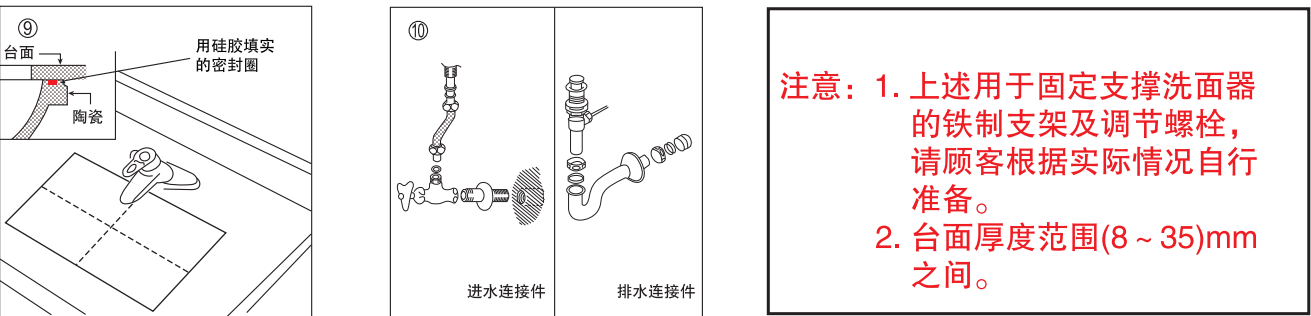

待到硅胶硬化后，将龙头按照说明书上的要求及步骤安装到台面上。

连接进水和排水管件。注意：龙头与进水、排水管件连接要牢固，如连接不牢固，有漏水的可能。

注意：1. 上述用于固定支撑洗面器的铁制支架及调节螺栓，请顾客根据实际情况自行准备。
2. 台面厚度范围(8～35)mm之间。

四 洗面器使用注意事项

清洗	请使用中性的清洗剂清洗洗面器，如使用酸性或腐蚀性的清洗剂会损伤陶瓷产品和金具表面。	使用	每次使用洗面器后请用柔布擦干洗面器。请勿使用尼龙刷或百洁布之类用品清洗，会磨损陶瓷表面。
警告	在使用温度较低的情况下如将高热水直接倒入洗面器内使用，洗面器有开裂的可能。应避免硬物直接撞击陶瓷表面。		

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800 820 9787（固定电话）
400 820 9787（移动电话）



扫描二维码，服务预约，方便快捷

洗面器安装用纸样

警告：

标准墙面

（根据安装的水龙头和洗面器不同，从墙面到水龙头的距离、从墙面到洗面器的距离、从水龙头到洗面器的距离也随之不同，请注意调整）

- 1.在洗面器安装时，台面与洗面器之间禁止使用环氧树脂胶粘接固定。
- 2.台面与洗面器间隙填充时，请使用硅胶进行密封填充。
- 禁止使用环氧树脂胶。

忽视以上2项警告内容会导致洗面器开裂、破损等后果，我司概不负责。

LW2516B
LW2506B

TOTO

裁切TOTO台下式洗面器的台面时，请使用这张安装用纸样。

对象品番：LW2506B/LW2516B

洗面器安装用纸样使用说明


1. 只安装一台洗面器时用胶带将安装用纸样固定在台面上，或者将洗面器开口线摹绘在台面上。
2. 沿安装用纸样上洗面器开口线切下台面。

在安装同一类的多台洗面器时，按照安装一台洗面器的方法，把安装用纸样贴在三合板等材料上沿线切开做成模具，把模具放在要安装洗面器的台面上，沿着模具边缘画线后，裁开这部分台面。（见下安装用纸样使用图示）


注意：如果对上述使用方法有不理解之处，请及时与销售商联络，如果用户因为裁切方法不当造成的损失，我公司不负赔偿责任。

图1

① 把纸样贴在三合板上。

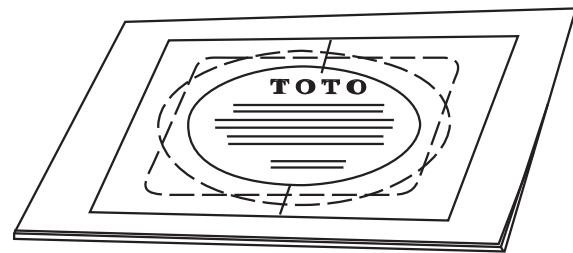


② 把需要种类的内侧切下

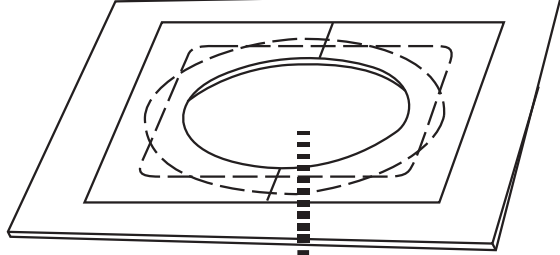

三合板模具

图2

把三合板模具放在台面上后，沿着模具边缘画线。

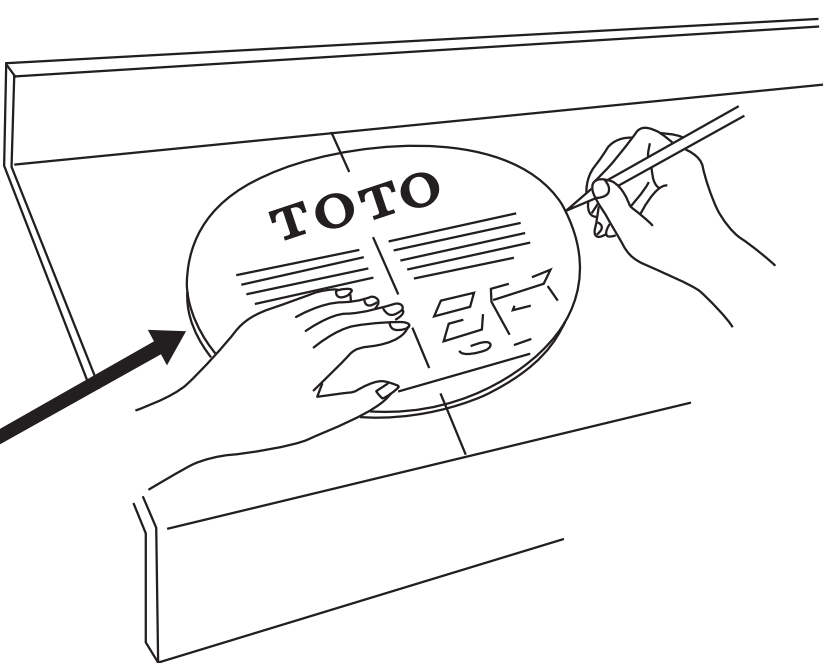

比例 1：1

沿此裁切线剪下