

DCE602U(干电池)
DCE602UE(交流电)




超级节水 自动感应 水力发电

产品特点

- 4.8L水冲洗，更加节水。
- 不锈钢外壳及面板，美观大方。
- 感应式无接触操作，避免交叉感染，适合于公共场所。
- 入墙式安装，不占用更多的空间。
- 干电池型产品，避免了电工作业安全可靠。
- 水力发电型产品，节能环保。

DCE602U 感应式大便器冲洗阀(埋墙式、干电池型)

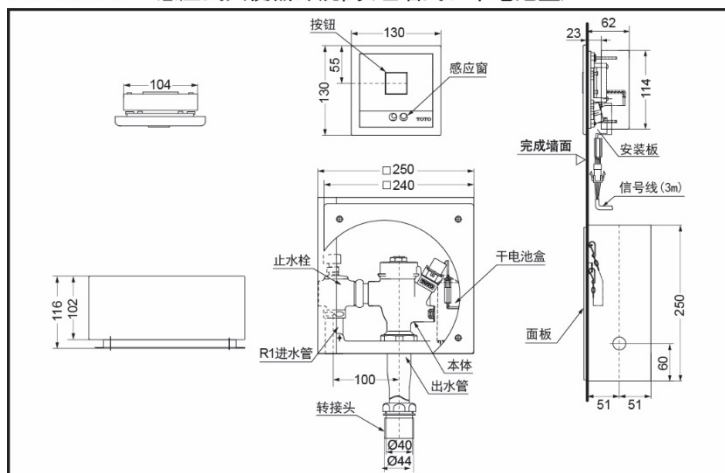

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知

产品规格

产品尺寸：130*62*130mm

感知距离：

距感知窗前700mm以内

感应时间： ≥ 6 秒

环境温度：0~40℃


进水要求：

0.05MPa(动压) ~ 0.75MPa(静压)

其他

推荐搭配：便器CW762FVB

DCE602UE 感应式大便器冲洗阀(埋墙式、交流电型)

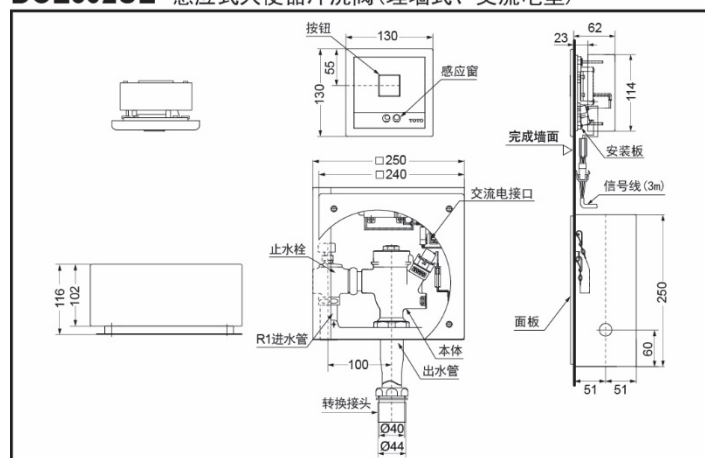

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。