

产品简介

采用360°漩涡式冲洗技术的NEORESTWX1，两档冲洗水量(4.5/3L)，便器采用纳米抗污釉面，全新电解水除菌技术，保持便器内壁，便圈底部的洁净，自动感应开闭盖及冲水功能，方便卫生。

产品特点

- 采用360°漩涡式冲洗技术,漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力、强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 搭载电解水除菌技术，保持便器内壁，喷嘴部及便圈底部清洁。
- 便前喷雾功能，使便器表面湿润，防止污垢附着。
- 4.5L/3.0L双档冲洗，节能环保。
- 配备无线遥控，全程操控,独特的个性设定功能，可最多保存4组使用者的喜好设定(洗净位置，水势，温水温度)，更加贴心方便。
- 坐便圈无缝设计，不易结垢，污垢可以轻松清扫。
- 便圈底部及卫洗丽喷嘴部采用了防污效果良好的洁净树脂，污迹难于黏附，清扫更方便。
- 人体检测采用微波传感器，检测距离由近致远，五档可调，适应不同的使用空间。
- 便盖自动开/闭功能。
- 便器自动冲洗，更可设定便盖关闭后冲水。
- 除臭功能，暖风干燥功能。
- 温度可调式加热便圈。
- 定时节电，自动节电，自动超级节电，节能环保。
- 柔光照明。

产品组成

CES9E780GCN#MBL

- CW927PMZB#MBL 便器部
- TCF9E780GCN#MBL 机能部
- WH175BAT 隐藏式水箱
- MB177M#B 水箱面板

颜色

- 哑光黑



技术 & 创新亮点

- 喷嘴电解水除菌技术
- 便器内壁电解水除菌技术
- 便圈底部电解水除菌技术
- 空气注入式水珠洗净技术
- 暖风干燥技术
- 便盖保温技术
- 除臭技术
- 纳米抗污釉面技术
- 360°漩涡式冲洗技术
- 内壁易洁结构设计
- 节水技术
- 便盖自动开闭技术
- 便器自动冲洗技术
- 便器内壁喷雾防污技术

产品标准

- 执行标准参见产品标签所示

产品简介

采用360°漩涡式冲洗技术的NEORESTWX1，两档冲洗水量(4.5/3L)，便器采用纳米抗污釉面，全新电解水除菌技术，保持便器内壁，便圈底部的洁净，自动感应开闭盖及冲水功能，方便卫生。

产品特点

- 采用360°漩涡式冲洗技术,漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力、强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 搭载电解水除菌技术，保持便器内壁，喷嘴部及便圈底部清洁。
- 便前喷雾功能，使便器表面湿润，防止污垢附着。
- 4.5L/3.0L双档冲洗，节能环保。
- 配备无线遥控，全程操控,独特的个性设定功能，可最多保存4组使用者的喜好设定(洗净位置，水势，温水温度)，更加贴心方便。
- 坐便圈无缝设计，不易结垢，污垢可以轻松清扫。
- 便圈底部及卫洗丽喷嘴部采用了防污效果良好的洁净树脂，污迹难于黏附，清扫更方便。
- 人体检测采用微波传感器，检测距离由近致远，五档可调，适应不同的使用空间。
- 便盖自动开/闭功能。
- 便器自动冲洗，更可设定便盖关闭后冲水。
- 除臭功能，暖风干燥功能。
- 温度可调式加热便圈。
- 定时节电，自动节电，自动超级节电，节能环保。
- 柔光照明。



技术 & 创新亮点

- | | |
|-------------|-------------|
| 喷嘴电解水除菌技术 | 纳米抗污釉面技术 |
| 便器内壁电解水除菌技术 | 360°漩涡式冲洗技术 |
| 便圈底部电解水除菌技术 | 内壁易洁结构设计 |
| 空气注入式水珠洗净技术 | 节水技术 |
| 暖风干燥技术 | 便盖自动开闭技术 |
| 便盖保温技术 | 便器自动冲洗技术 |
| 除臭技术 | 便器内壁喷雾防污技术 |

产品组成

CES9E780GCN#MW

- CW927PMZB#MW 便器部
- TCF9E780GCN#MW 机能部
- WH175BAT 隐藏式水箱
- MB177M#B 水箱面板

颜色


- 哑光白

产品标准

- 执行标准参见产品标签所示

尺寸图

CES9E780GCN+MB177M 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器（壁挂式）

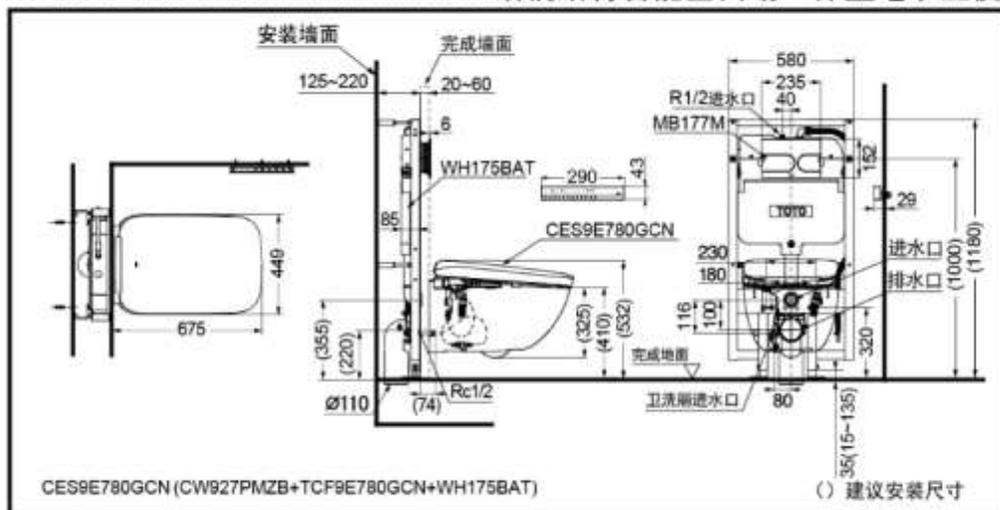

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

规格

CES9E780GCN		
额定电源	AC220V.50Hz	
额定功率	834W	
最大功率	1452W<进水温度0°C时>	
温水加热方式	瞬间式	
电源线长度	0.5m	
防水保护等级	IPX4	
水效等级	2级	
进水压力	最低必要水压：0.05MPa<流动时>	
	最高水压：0.75MPa<静止时>	
进水温度	0-35°C	
使用温度	0-40°C	
产品尺寸	宽449mm×长675mm×高447mm	
产品重量	约46kg(机能部约10kg, 便器36kg)	
便器部		
坐便器	冲洗水量	大4.5L, 小3.0L
	名义冲洗水量	3.5L
	进水方式	隐藏式水箱
	冲洗方式	TORNADOFLUSH(冲落式)
	尺寸	加长型

机能部		
洗净装置	喷水量	臀部洗净：0.4L/min
		臀部轻柔洗净：0.4L/min
		下身洗净：0.4L/min
		下身护理洗净：0.4L/min
	水势调节	5档
	吐水温度	温度调节范围：关，约30-40°C
加热便座	加热器功率	1200W
	安全装置	温度保险丝
	防逆流装置	真空开关，止回阀
除臭装置	方式	O2除臭
	风量	标准模式：约0.09m³/min 强力模式：约0.16m³/min
温风干燥	功率(耗电量)	标准模式：约16W 强力模式：约40W
	温风温度	温度调节范围：约35-60°C
	风量	约0.25m³/min
	加热器功率	261W
	安全装置	温度保险丝

扫描二维码
服务预约，方便快捷。



PRODUCT SPECIFICATIONS

The NEOREST WX1 with the TORNADO FLUSH system toilet shall be 4.5LPF / 3.0LPF .Toilet shall have CEFIONTECT ceramic glaze. Top Unit shall have EWATER+ auto-cleans wand , bowl , and under-seat with auto open and close lid.

FEATURES

- TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
- CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
 - EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat
 - PREMIST® on bowl before each use
 - Ultra high-efficiency dual flush function - 4.5L/3.0L
 - Gentle Aerated, Warm Water, Dual Action Spray with oscillating and pulsating feature
 - Auto lid open/close
 - Auto flush
 - Automatic air deodorizer
 - Heated Seat with Temperature Control
 - Warm Air Dryer function
 - Adjustable spray position
 - Programmable energy saver system
 - Multifunctional horizontal remote control
 - Energy save timer
 - Soft Light
 - Smooth seam seat design eliminates the gap under the seat



COMPONENTS

CES9E780GCN#MBL

- CW927PMZB#MBL Wall Hung Bowl Unit
- TCF9E780GCN#MBL Functional unit
- WH175BAT In Wall Tank Unit
- MB177M#B Flush Plate Unit

COLORS

- Matte black

TECHNOLOGY & INNOVATION HIGHLIGHTS

- | | |
|------------------------|---------------------|
| EWATER+ for WAND | CEFIONTECT |
| EWATER+ for BOWL | TORNADO FLUSH |
| EWATER+ for UNDER SEAT | RIMLESS |
| AIR-IN WONDER-WAVE | WATER SAVING |
| WARM AIR DRYING | AUTO OPEN/CLOSE LID |
| HEATED SEAT | AUTO FLUSH |
| DEODORIZER | PREMIST |

CODES/STANDARDS

• Please refer to the label for product standards.

TOTO(CHINA) CO.,LTD. All rights reserved.

PRODUCT SPECIFICATIONS

The NEOREST WX1 with the TORNADO FLUSH system toilet shall be 4.5LPF / 3.0LPF .Toilet shall have CEFIONTECT ceramic glaze. Top Unit shall have EWATER+ auto-cleans wand , bowl , and under-seat with auto open and close lid.

FEATURES

- TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
- CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
 - EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat
 - PREMIST® on bowl before each use
 - Ultra high-efficiency dual flush function - 4.5L/3.0L
 - Gentle Aerated, Warm Water, Dual Action Spray with oscillating and pulsating feature
 - Auto lid open/close
 - Auto flush
 - Automatic air deodorizer
 - Heated Seat with Temperature Control
 - Warm Air Dryer function
 - Adjustable spray position
 - Programmable energy saver system
 - Multifunctional horizontal remote control
 - Energy save timer
 - Soft Light
 - Smooth seam seat design eliminates the gap under the seat

COMPONENTS

CES9E780GCN#MW

- CW927PMZB#MW Wall Hung Bowl Unit
- TCF9E780GCN#MW Functional unit
- WH175BAT In Wall Tank Unit
- MB177M#W Flush Plate Unit

COLORS

- Matte White



TECHNOLOGY & INNOVATION HIGHLIGHTS


- | | |
|------------------------|---------------------|
| EWATER+ for WAND | CEFIONTECT |
| EWATER+ for BOWL | TORNADO FLUSH |
| EWATER+ for UNDER SEAT | RIMLESS |
| AIR-IN WONDER-WAVE | WATER SAVING |
| WARM AIR DRYING | AUTO OPEN/CLOSE LID |
| HEATED SEAT | AUTO FLUSH |
| DEODORIZER | PREMIST |

CODES/STANDARDS

· Please refer to the label for product standards.

DIMENSIONAL DRAWINGS

CES9E780GCN+MB177M 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器（壁挂式）

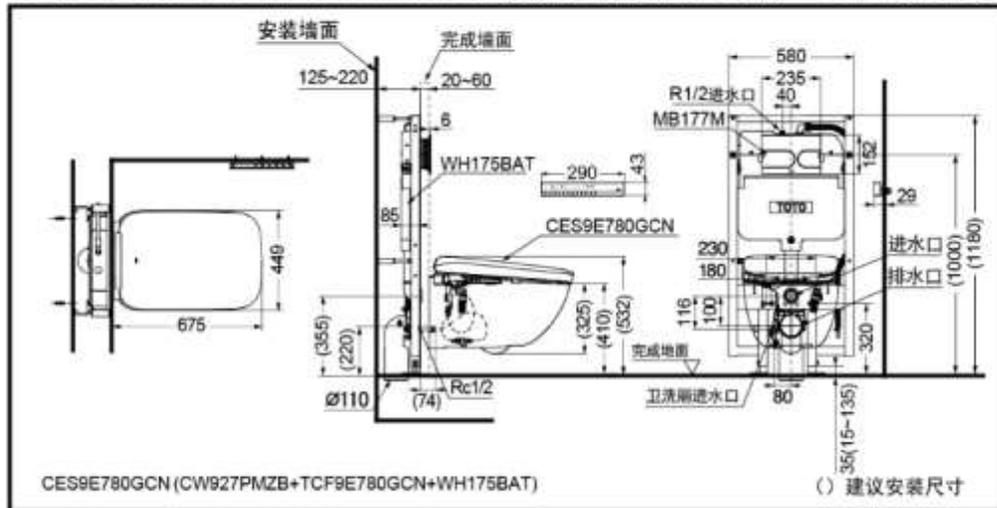

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

SPECIFICATIONS

CES9E780GCN		
额定电源	AC220V.50Hz	
额定功率	834W	
最大功率	1452W<进水温度0°C时>	
温水加热方式	瞬间式	
电源线长度	0.5m	
防水保护等级	IPX4	
水效等级	2级	
进水压力	最低必要水压：0.05MPa<流动时>	
	最高水压：0.75MPa<静止时>	
进水温度	0-35°C	
使用温度	0-40°C	
产品尺寸	宽449mm×长675mm×高447mm	
产品重量	约46kg(机部约10kg, 便器36kg)	
便器部		
坐便器	冲洗水量	大4.5L, 小3.0L
	名义冲水量	3.5L
	进水方式	隐藏式水箱
	冲洗方式	TORNADO FLUSH(冲落式)
	尺寸	加长型

机部		
洗净装置	喷水量	臀部洗净：0.4L/min
		臀部轻柔洗净：0.4L/min
		下身洗净：0.4L/min
		下身护理洗净：0.4L/min
	水势调节	5档
	吐水温度	温度调节范围：关·约30-40°C
	加热器功率	1200W
加热便座	安全装置	温度保险丝
	防逆流装置	真空开关, 止回阀
除臭装置	表面温度	温度调节范围：关·约28-36°C 自动节电时：约26°C, 超级节电时：关
	加热器功率	59W
	安全装置	温度保险丝
温风干燥	方式	○2除臭
	风量	标准模式：约0.09m³/min 强力模式：约0.16m³/min
	功率(耗电量)	标准模式：约1.6W 强力模式：约4.0W
	安全装置	温度保险丝