

TOTO

蓓斯卡系列

LBJW1001W/M LBJW351W/M LMJW501W

为了充分发挥制品的机能，请严格按照施工说明书的内容进行正确安装。
安装后请向顾客充分说明使用方法。

1) 安全上的注意

- 安装之前请在认真仔细阅读【安全上的注意】的基础上，正确安装。
- 在此说明书上，为了能够正确安全的安装本产品，告知了必须要遵守的注意事项。

标识	含义
 警告	如果无视此标识而错误使用，会导致死亡或重伤的发生。
 注意	如果无视此标识而错误使用，会导致人身受伤或物品损伤的发生。

■ 严格遵守的内容种类如下图所示进行区分说明。

标识	含义
	此标识表示【禁止】实行的内容
	此标识表示【强制】实行的内容
	此标识表示【禁止分解】
	此标识表示【接地线连接】

- 使用说明书是给顾客的重要资料，请妥善保管，切勿遗失或损坏，安装完成后，请交给顾客。

警告

强制 必须安装墙壁固定螺丝，并且在安装完成后确认柜体被牢牢固定的墙壁上。
※墙壁固定螺丝没有安装会导致制品移动、翻倒、人身受伤。

禁止分解 禁止擅自分解和改造产品。
※会引起触电、火灾、受伤及产品故障。

注意

热水管、冷水管不要装反，会导致烫伤。

有发生冻结现象的区域，必须进行防冻工作，冻结后漏水会导致家庭财产受损。


安装完成后必须确认给水管、排水管没有漏水发生。

安装完成后必须确认柜体固定牢固，面板没有倾斜、晃动，铰链、滑轨没有松动。

2) 施工尺寸图

注：化妆镜可以纵向、横向双向安装。
详见下图。

【尺寸】
主柜：1000mm×580mm×180mm
吊柜：800mm×350mm×200mm
化妆镜：1000mm×500mm×45mm
※带*号尺寸为建议尺寸，不强制。

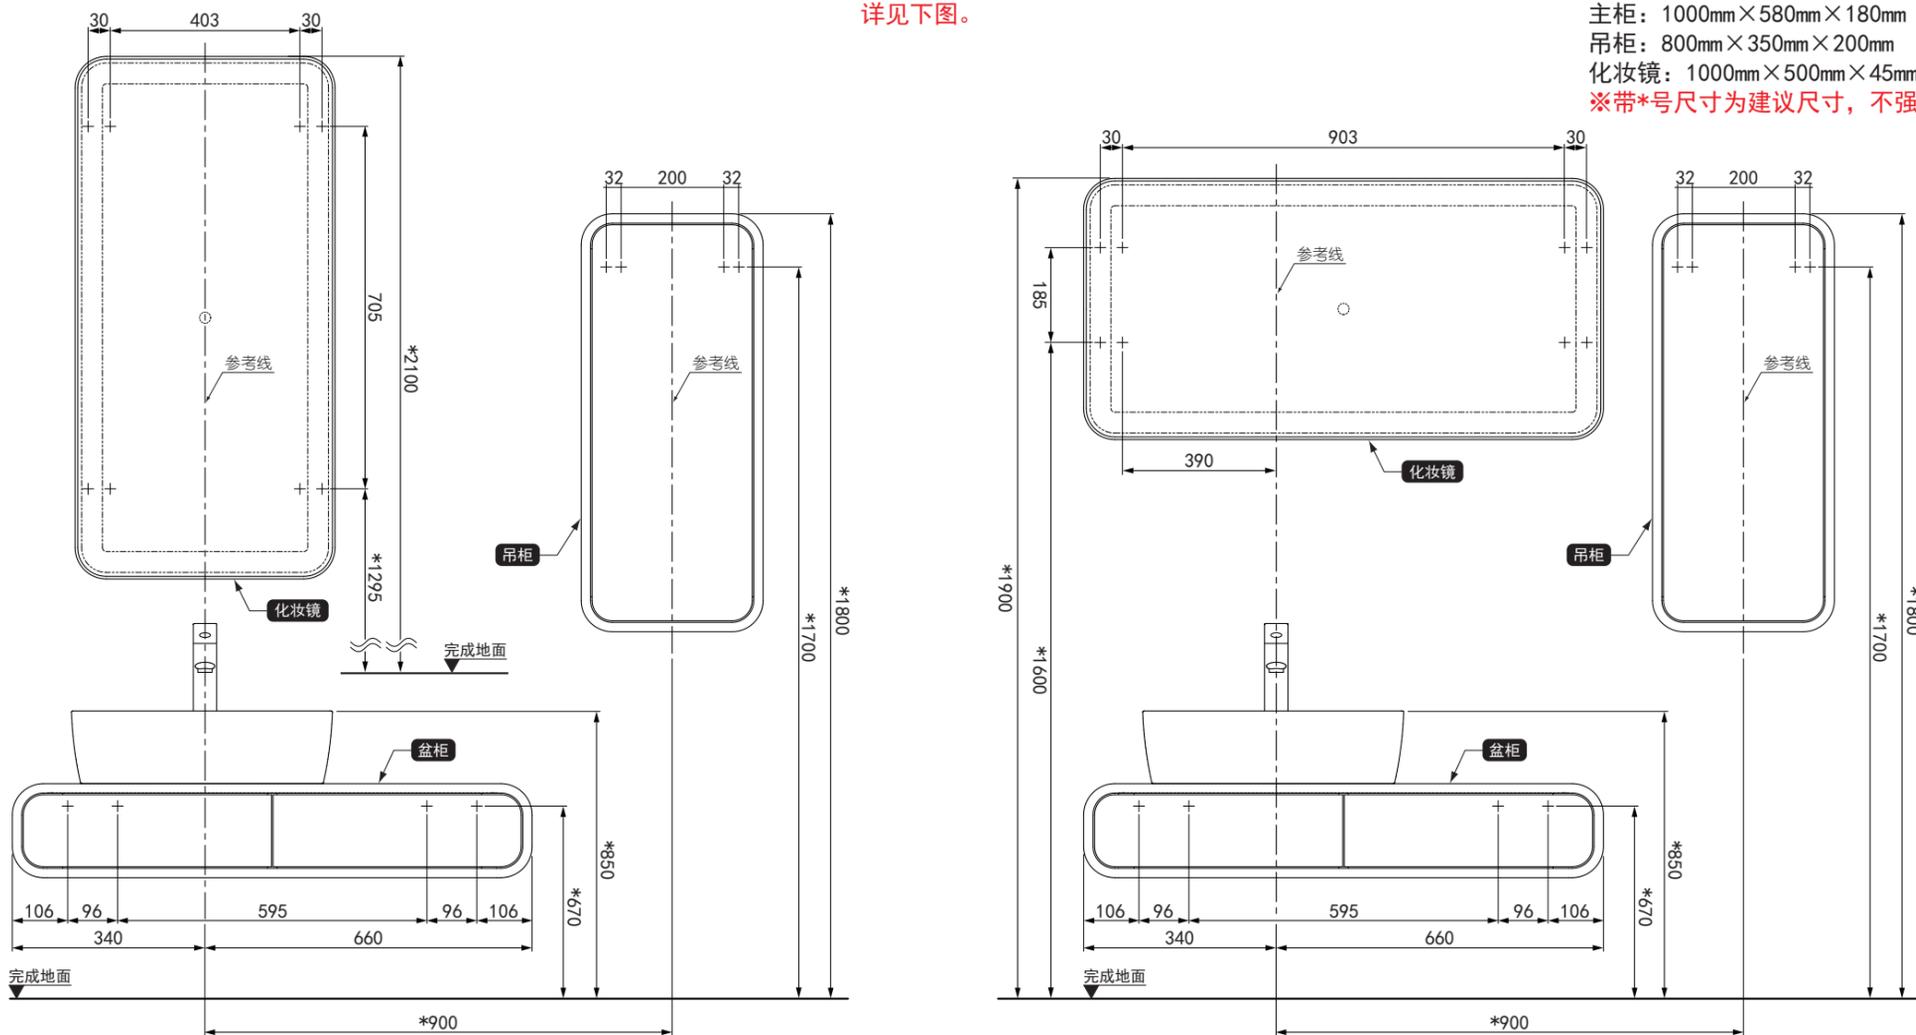

洗脸化妆镜·配件		数量
1	螺丝ST4.2×32	8枚
2	膨胀管 06×30	8枚
3	挂片	4枚
4	使用说明书 施工说明书	1本 1本

洗脸化妆柜·配件		数量
1	螺丝ST4.2×32	4枚
2	膨胀管06×30	4枚
3	层板托	8枚
4	钢化玻璃隔板	2块
5	吊码、挂片	2套
6	装饰盖	8枚
7	说明书	2本

洗脸化妆柜·配件		数量
1	螺钉 SXR 10×80	4枚
2	螺丝ST4.2×32	4枚
3	洗面器固定金具	1套
4	使用说明书 施工说明书	1本 1本


3 施工方法

※ 施工前，请参照施工尺寸图在施工墙壁上画中心线。

1. 化妆镜

- 1、参照施工尺寸图，在墙壁上钻孔，并将配件内的膨胀管埋入墙壁内；
- 2、将挂墙钣金固定在墙壁上（先不要拧紧，钣金不滑落即可）；
- 3、使用水平尺将挂墙钣金调整到水平位置后，拧紧固定螺丝。


注意：挂片左右两端外侧间距应不大于规定尺寸

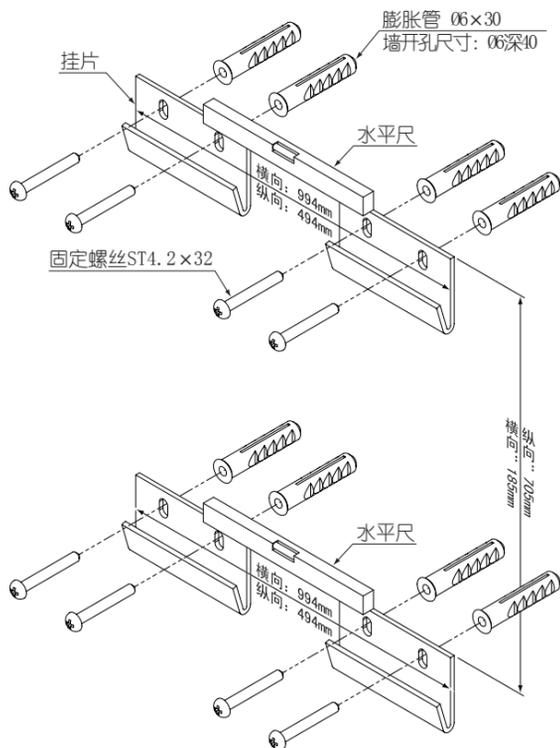


- 4、连接电源线（接入电压：交流220V，输出电压：直流12V）；
- 5、将镜箱背面的挂钩对准墙上的挂片位置，把镜箱挂到墙壁上。

注意：电源线的连接必须请有电工资质的人员操作
若预先使用接线盒，请使用体积不影响安装的接线盒

图①

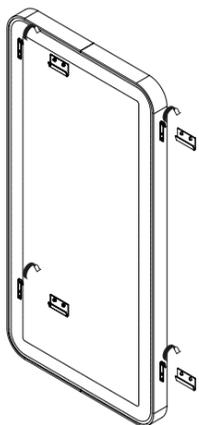


图②

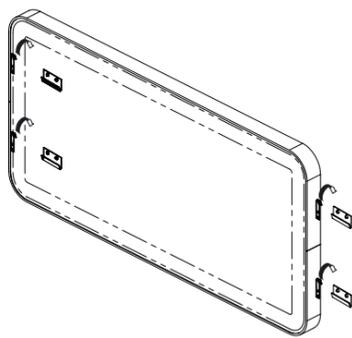

2. 吊柜


- 1、参照施工尺寸图，在墙壁上钻孔，并将配件内的膨胀管埋入墙壁内；
- 2、将挂墙钣金固定在墙壁上（先不要拧紧，钣金不滑落即可）；
- 3、使用水平尺将挂墙钣金调整到水平位置后，拧紧固定螺丝。

注意：吊码挂片左右两端外侧间距应不大于规定尺寸

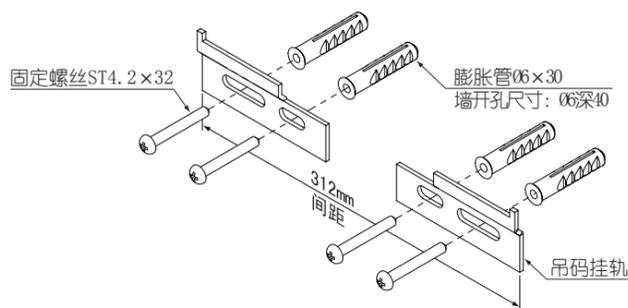


- 4、首先，请确认吊柜的门开启方向（上下倒置吊柜进行选择）；
- 5、取配件吊码，如【图④】所示，安装与吊柜背面上端安装孔内，左、右各一个；
- 6、将吊码挂钩对准墙壁吊码挂轨位置，将吊柜挂到墙壁上【图③】；
- 7、参考【图④】，调整吊柜位置，最后使用配件装饰盖盖住背板调整孔，共8个。

图③

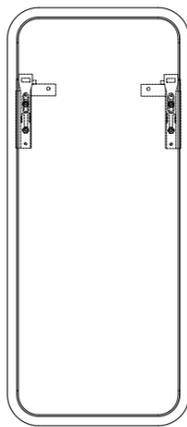

图④

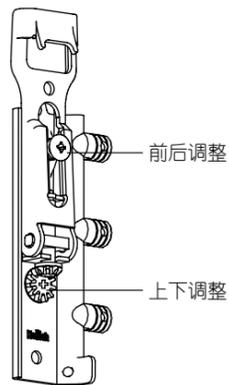


3. 盆柜

▲ 安装柜体前请先将抽屉取下，方法请参考《使用说明书》P.6【抽屉的调整和拆装】


- 1、参照施工尺寸图，先在下图④处开孔并埋入膨胀管；
- 2、将铁架固定到墙壁上（不掉落即可）；
- 3、使用水平尺将铁架调整到水平位置，使用记号笔在①、②、③处做标记；
- 4、使用冲击钻在①、②、③处开孔；
- 5、将①、②、③、④处的安全螺钉全部拧紧；

注意：固定盆柜的墙壁必须是混凝土、实心砖、多孔砖结构。

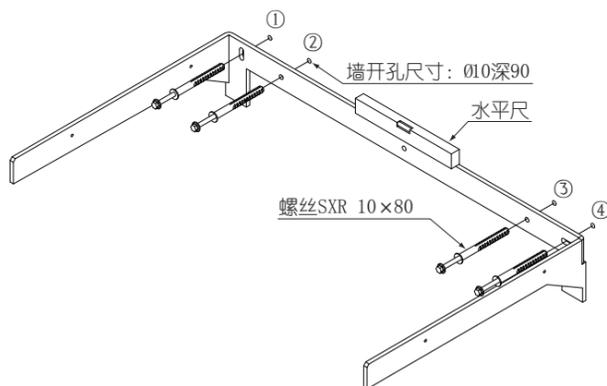


- 6、将柜体按【图⑤】箭头所指方向推入，并且紧靠墙壁；
- 7、取配件螺丝，按【图⑥】所示，安装固定螺丝；
- 8、将取下的抽屉安装好。

图⑤

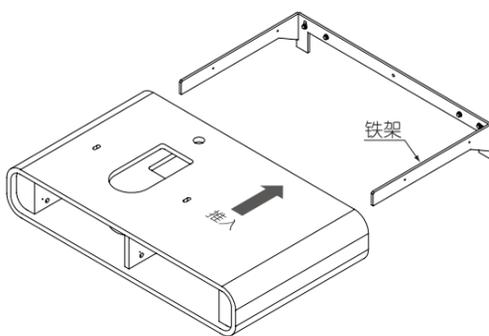

图⑥

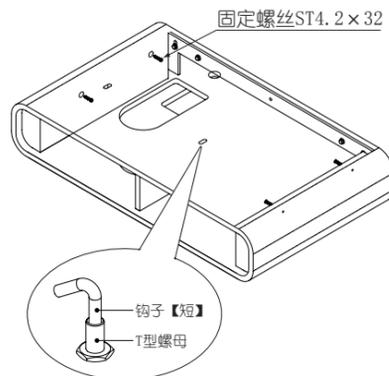

注意：此处请使用柜体包装内配件替换洗面器原配件

4 施工完成后的确认事项

- 1、检查并确认制品已经被牢牢固定在墙壁上。
- 2、检查并确认抽屉、门、电器部件机能完好。
(如需调整，请参考制品自附的使用说明书)
- 3、清理、清扫施工所产生的废弃物。
- 4、向洗脸盆内注水，确认排水弯管、各部连接处没有漏水发生。

其它

- 1、水栓金具、洗脸盆的安装请参照其自附的说明书进行正确施工。
- 2、使用前请仔细阅读产品使用说明书，正确使用本产品。
- 3、为了保持产品的美观，请从平时起做好保养工作。

※ 施工中遇到不能解决的问题，请按以下方式进行电话咨询。

TOTO 全国免费服务电话：手机用户 Tel: 400-820-9787
固定电话 Tel: 800-820-9787