

TOTO

落地式台盆柜

LDMW601K/W系列 LDMW751K/W系列

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

执行标准：GB 24977-2010

东陶机器（广州）有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

1) 安全上的注意

- 安装之前请在认真仔细阅读【安全上的注意】的基础上，正确安装。
- 在此说明书上，为了能够正确安全的安装本产品，告知了必须要遵守的注意事项。
- 同包装的使用说明书是给顾客的重要资料，请保留备用，切勿遗失或损坏，安装完成后，请交给顾客。


标识	含义
 警告	如果无视此标识而错误操作时，有造成人身重伤或死亡的可能。
 注意	如果无视此标识而错误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。

■ 严格遵守的内容种类如下图所示进行区分说明。

标识	含义
	此标识表示【禁止】实行的内容
	此标识表示【强制】实行的内容

 **注意**

 必须安装墙壁固定螺丝，并且在安装完成后确认柜体牢牢固定的墙壁上。
强制 ※墙壁固定螺丝没有安装会导致产品损坏、人身受伤。



 **注意**

热水管、冷水管不要装反，会导致烫伤。

 禁止



有发生冻结现象的区域，必须进行防冻工作，冻结后漏水会导致家庭财产受损。

 强制



安装时请勿随意拖拉柜体，避免产品的损坏。

 禁止



安装完成后必须确认柜体固定牢固，面板没有倾斜、晃动，铰链没有松动。

 强制



安装时请勿侧翻放倒柜体，避免抬起时导致人员的受伤及产品的损坏。

 禁止




安装完成后必须确认给水管、排水管没有漏水发生。

 强制



2) 施工尺寸图

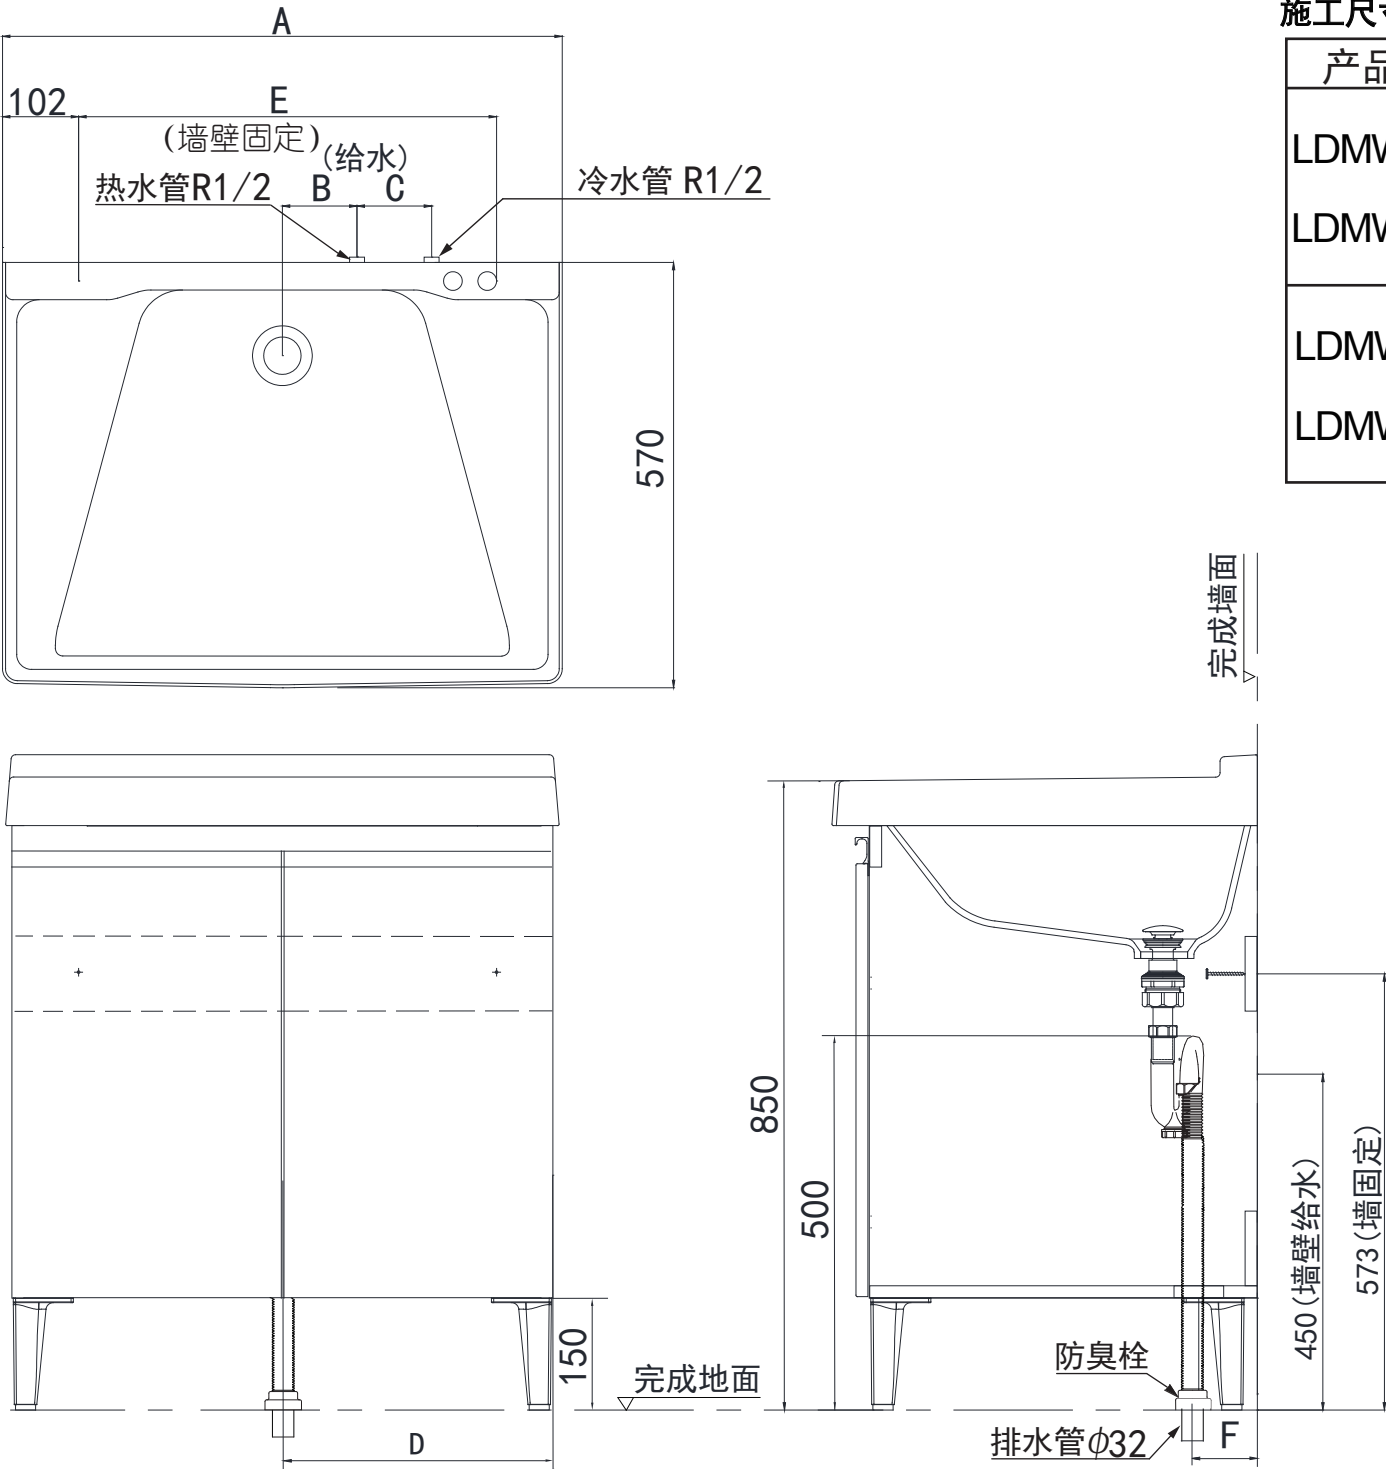

施工尺寸参照表							单位：mm
产品型号	A	B	C	D	E	F	
LDMW601K LDMW601W	600	100	100	287.5	400	78.5	
LDMW751K LDMW751W	750	100	100	362.5	500	78.5	


配件明细表			
	名称	数量	
1	排水弯管	1个	
2	防臭栓	1个	
3	膨胀管φ8	2个	
4	墙壁固定螺丝	2个	
5	使用说明书 施工说明书	1本 1本	

※顾客自配部件		
	名称	数量
1	止水栓	2个

3 施工步骤

1. 墙体作业


参照施工尺寸图，在墙壁上钻孔，并将配件内的膨胀管埋入墙壁内。

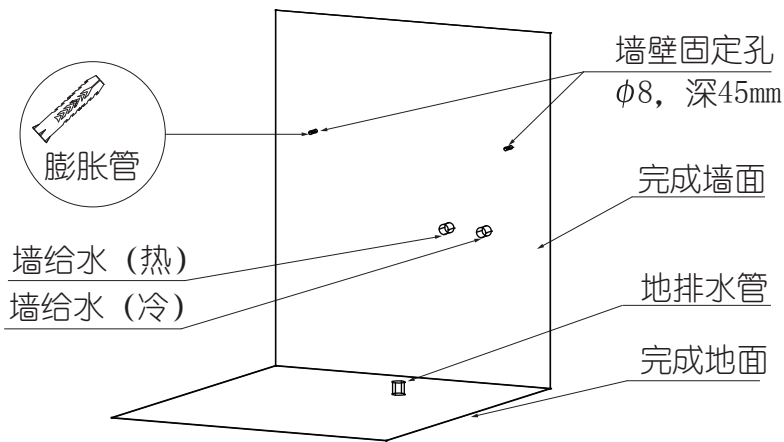

2. 安装止水栓


将柜体放置到安装位置，确认墙固定孔、墙给水孔、地排水孔位置均已对齐。

注意：安装止水栓前，请先将墙给水管内的垃圾清理干净。

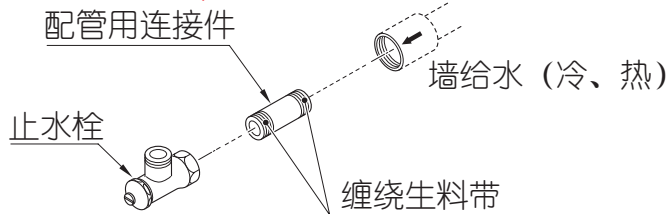

3. 支脚的调节

※由于地面不平整，产品晃动情况下，可通过调节脚垫进行调整。



4. 安装墙壁固定螺丝

取配件内墙壁固定螺丝，将制品牢牢固定在墙壁上。


注意：必须安装墙壁固定螺丝。




强制

产品安装顺序

第一步：安装化妆镜（镜柜）。

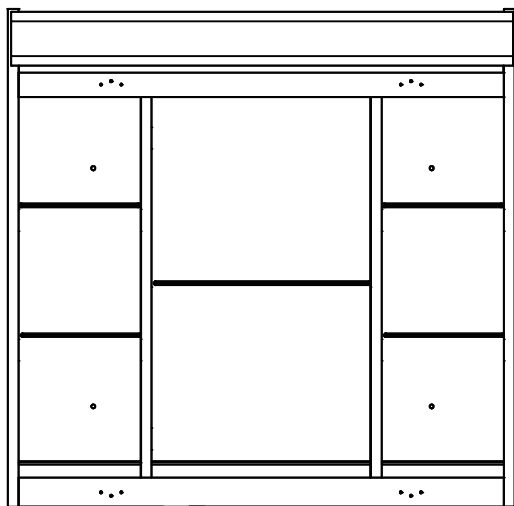


第二步：安装水嘴（水嘴在洗脸盆后挡水板上）

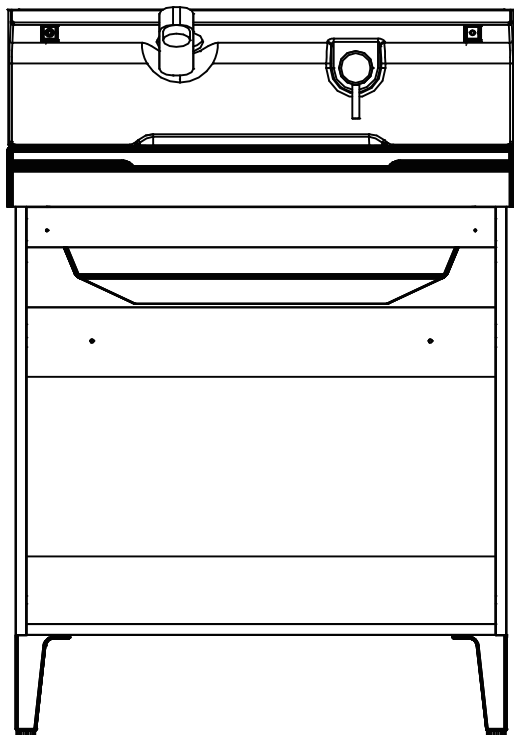

第三步：安装柜子


5. 安装排水弯管

取配件内排水弯管，按下图所示，完成安装。

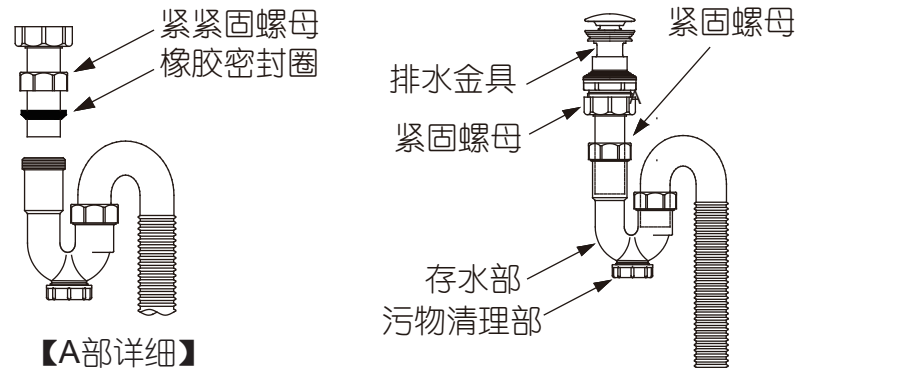

安装步骤：

- 1、按照【A部详细】图将排水管连接。
- 2、将排水管放入排污管内，并用防臭栓将排污管盖上，防止异味通过排污管进入房间内。

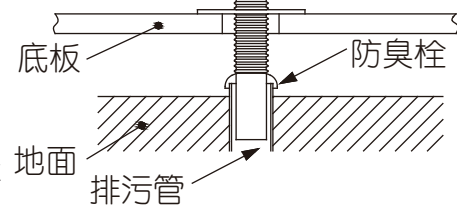

6. 安装水嘴

※水嘴的安装方法请参照其自附的说明书进行正确的施工。

4 施工完成后的确认事项

- 1、检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
- 2、检查并确认门机能完好。（如需调整，使用说明书P. 8参照）
- 3、清理、清扫施工所产生的废弃物。
- 4、向洗脸盆内注水，确认排水弯管、各部连接处没有漏水发生。

■ 其它

- 1、水嘴、电器类的安装请参照其自附的说明书进行正确施工。
- 2、使用前请仔细阅读产品使用说明书，正确使用本产品。
- 3、为了保持产品的美观，请从平时起做好保养工作。（使用说明书P. 6参照）

5 废弃处理

如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

销售商：东陶（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）

网址：www.toto.com.cn



扫描二维码，
服务预约，方便快捷