



产品特点

- 设计简洁，美观大方。
- 流畅的造型，尽显高贵品质。

产品规格

水效等级：3级(仅限花洒)

TBG07306C

TBG07306C#BN

TBG07306C#PFG

进水要求：

0.05MPa(动压)~1.0MPa(动压)

推荐：0.1-0.5MPa(动压)

水效等级：2级(仅限花洒)

TBG07306C1

TBG07306C1#BN

TBG07306C1#PFG

进水要求：

0.08MPa(动压)~1.0MPa(动压)

推荐：0.15-0.5MPa(动压)



舒适耐用
水嘴阀芯



动能水珠
淋浴技术



节水技术



※仅TBG07306C1



镀铬




拉丝镀镍 #BN



抛光法兰金 #PFG

TBG02306C/TBG02306C1+TBN01105B 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴 (GR系列)

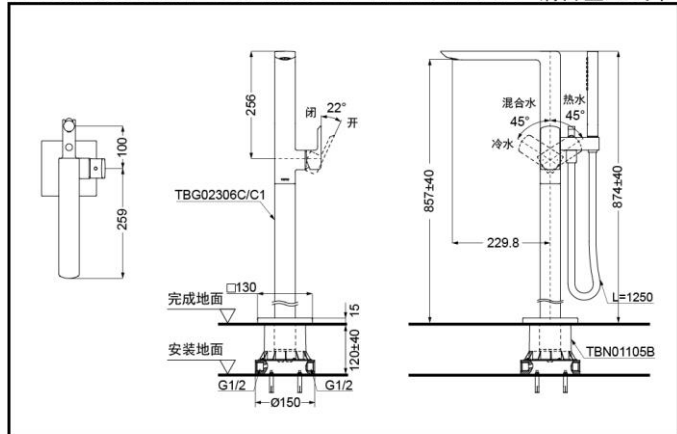

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

其它

产品系列：GE系列